THORN

3607640239066 / 96265017 <SATIN2 MWA L930 36L35 A/S 840 IN

IP67	IK08		CE			850°C	T_a25	

En diskret lineær projektør beregnet til facedebelysning. 36 LED styret ved 350 mA med asymmetrisk lysfordeling. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Armaturhus: ekstruderet aluminium (EN AW-6060 T6) lakeret textur silver. Sider: grå polycarbonat. Afskærmning: UV-stabiliseret polycarbonat. Monteringsbøjler: pulverlakeret stål. Isolationsklasse II, IP67, IK08. Påbygget eller indbygget med valgfrit nedgravningshus. Ledningsført med 1 m kabel 2x1 mm² H05RNF (og 1 m DMX512 kabel til DMX versioner) ved en ende. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 932 x 75 x 70 mm
Luminaire input power: 35 W
Vægt: 3,8 kg

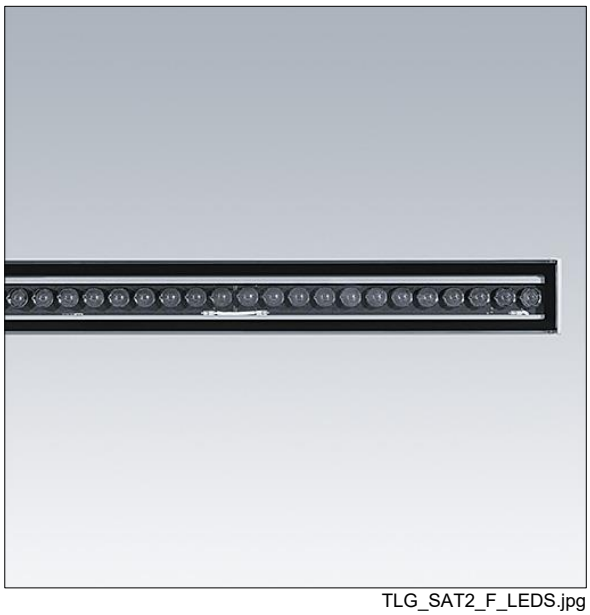

TLG_SAT2_F_LEDS.jpg

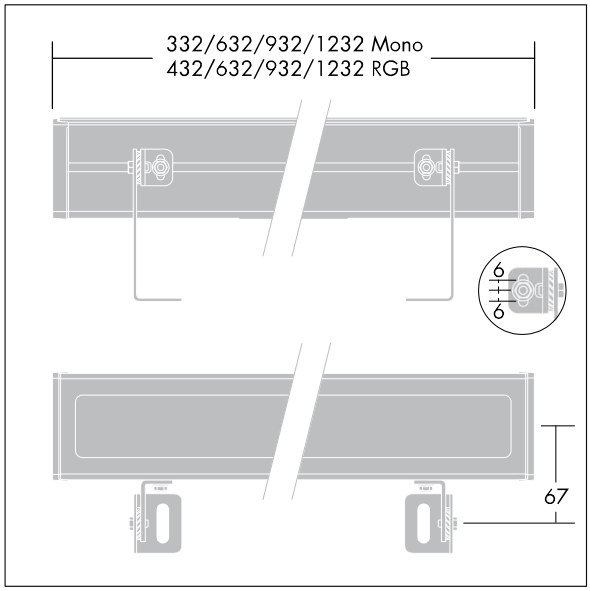

TLG_SAT2_M_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

THORN

3607640239066 / 96265017 <SATIN2 MWA L930 36L35 A/S 840 IN

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting