THORN

3607640239820 / 96264903 <SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° 840 IO

IP67	IK08		CE			850°C	T_a25

En diskret lineær projektør beregnet til facedebelysning. 48 LED styret ved 350 mA med 12 x 44° lysfordeling. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Armaturhus: ekstruderet aluminium (EN AW-6060 T6) lakeret textur silver. Sider: grå polycarbonat. Afskærmning: UV-stabiliseret polycarbonat. Monteringsbøjler: pulverlakeret stål. Isolationsklasse II, IP67, IK08. Påbygget eller indbygget med valgfrit nedgravningshus. Ledningsført med 1 m kabel 2x1 mm² H05RNF (og 1 m DMX512 kabel til DMX versioner) ved begge ender. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 1232 x 75 x 70 mm
Luminaire input power: 46 W
Vægt: 4,9 kg

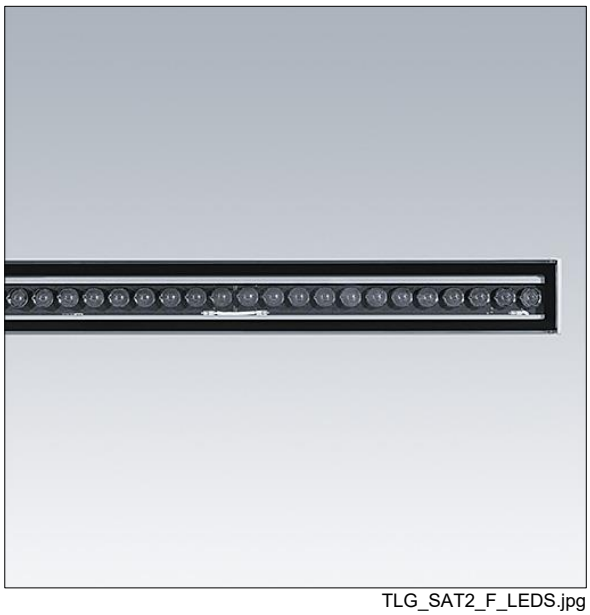

TLG_SAT2_F_LEDS.jpg

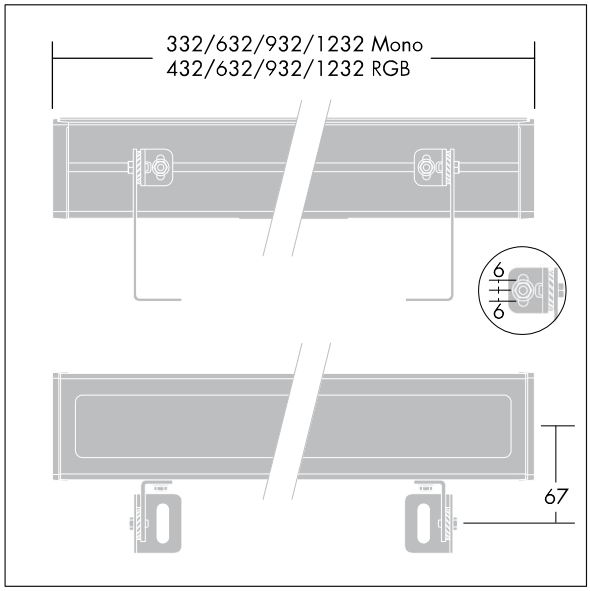

TLG_SAT2_M_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

THORN

3607640239820 / 96264903 <SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° 840 IO

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting