R2L2

3607640254090 / 96266350 R2L2 S 48L70 740 NR BP 3550 CL2 GY

ISO 9223 C5	IP66	IK08		CE			Ta -25 +35

R2L2

Et LED- vejbelysningsarmatur i lille størrelse med 48 LED' er drevet ved 700mA med Smal Vej optik. Programmerbar LED-driver. Isolationsklasse II, IP66, IK08. Armaturhus: trykstøbt aluminium (EN AC-44300), pulverlakeret textur lys grå. Afskærmning: hærdet plan glas. Skruer: rustfrit stål, behandlet med Ecolubric®. Montering på mastetop (Ø60/76 mm, vippet 0°/5°/10°) eller -side (Ø34/42/49/60 mm, vippet 0°/-5°/-10°/-15°). Til sidemontering på Ø34/42 mm skinner. En adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) skal bestilles separat. Udstyret med 50% strømbesparelseskredsløb, der er i drift 3 timer før og 5 timer efter beregnet midnat. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 655 x 362 x 155 mm
Luminaire input power: 100,1 W
Lysudbytte fra armatur: 16037 lm
Armaturvirkningsgrad: 160 lm/W
Vægt: 9,78 kg
Scx: 0.05 m²

TLG_R2L2_F_SPDB.jpg

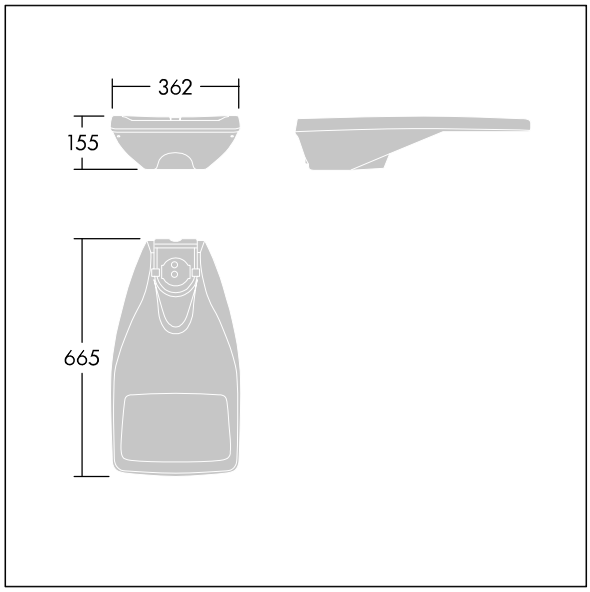

TLG_R2L2_M_LDS.wmf

Dette produkt indeholder lyskilder i energieffektivitetsklasserne D, E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

R2L2

3607640254090 / 96266350 R2L2 S 48L70 740 NR BP 3550 CL2 GY

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting