5037319268871 / 96627563 <VIC2 36L70 IVS 740 CL2 HFX 8M

IP66 | IK08

Et LED-armatur i stor størrelse til vej- og gadebelysning i et moderne og tidløst design. 36 LED styret ved 700mA med Light Distribution Type} optik. DALI m/dæmp LED-driver. Isolationsklasse II, IP66. Armaturhus i aluminium, pulverlakeret hvid. Afskærmning: hærdet plan glas. Armaturet pendles ved hjælp af beslag (Ø27G) til montering på mastetop eller på væg. Elektrisk tilslutning uden brug af værktøj via 2 x 2,5 mm² -klemrække. Premonteret med 8 m, 5 lederkabel. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: Ø503 x 360 mm
Luminaire input power: 77 W
Vægt: 10 kg
Vindfladeareal: 0.144 m²

TLG_VCTR_F_65PDB.jpg

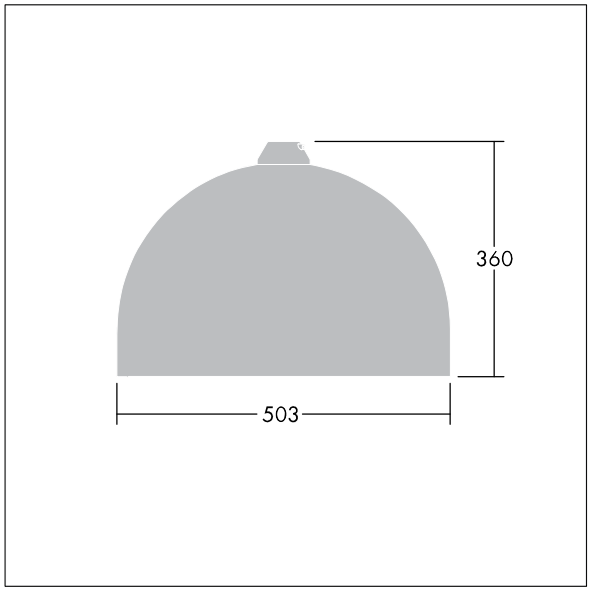

TLG_VCTR_M_SWLD2.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting