Mica

3607640337021 / 96271482 <MICA SLIM SS 1L70 ACC 840 EDO W1

IP67	IK10				

Mica

Et lille, lavt, rund nedgravet armatur med kuppeltilbehør med 1 vinduer. 1 LED styret ved 700mA af en integreret driver for vejledende belysning til kørende trafik. Armaturhus: trykstøbt aluminium med pulverlakeret finish. Ramme: lakeret aluminium, 3 mm tyk. Overfladetemperatur overholder EN60598-2-13. Tilledning med kabel på 0,5 m. Indbygningshus: polypropylen. Nominal IP67, klasse I elektrisk. Maksimal statisk belastning 2000 kg. Komplet med 4000K LED

Mica og Mica Slim kan monteres på områder med en maksimal laveste hastighed på 30 km/t for de flade versioner og 20 km/t for hvælvede versioner.

Dimensioner: Ø103 x 196 mm

Vægt: 1,47 kg

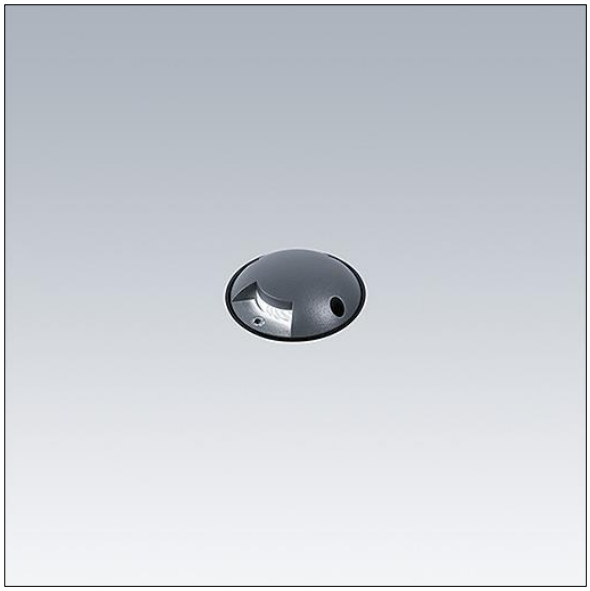

TLG_MICA_F_SLSS6EDOWIN12.jpg



TLG_MICA_M_2015LDSLMSSAL.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting