5037319274476 / 96642700 <NOVALINE LED2500-830 HF WH

IP40	IK02		CE			850°C	T_a -20 +25

Et rundt LED-vægarmatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp.
Armaturhus og dekorring: finish, trykformet aluminium.
Afskærmning: opal polycarbonat. Isolationsklasse I, IP40.
Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: Ø455 x 105 mm
Luminaire input power: 18,2 W
Lysudbytte fra armatur: 2250 lm
Armaturvirkningsgrad: 124 lm/W
Vægt: 2,14 kg

TLG_NOVN_F_1000LEDWALLPDB.jpg

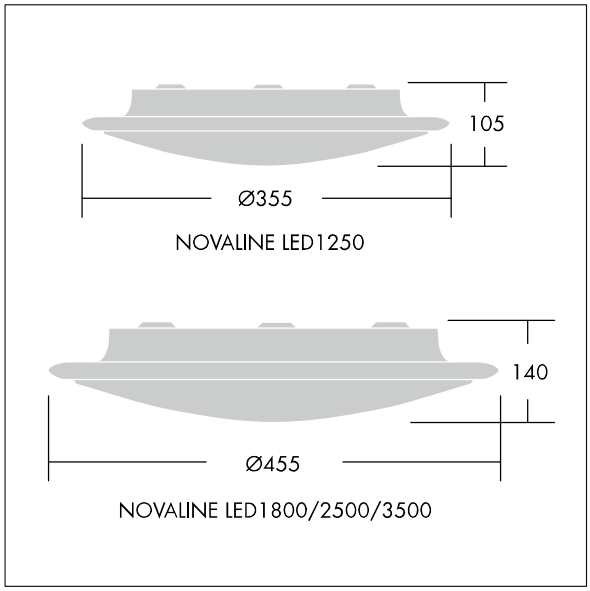

TLG_NOVN_M_LED2.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

5037319274476 / 96642700 <NOVALINE LED2500-830 HF WH

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting