EyeKon LED

5037319340324 / 96665859 EYE CR LED600-840 MWS S ANT

EN 55015 | IP65 | IK10 | 850°C | Ta - 20 +35

EyeKon LED

Rund, stødsikker LED-vægarmatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse I, IP65, IK10. Armaturhus: lille størrelse, trykstøbt aluminium (LM6), pulverlakeret antracit. Afskærmning: opal polycarbonat med trykstøbt aluminium kryds funktion. Elektrisk tilslutning via 3 x 2 x 2,5 mm² klemrække. Med integreret bevægelsessensor, der styrer tænd/sluk. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: Ø285 x 150 mm
Luminaire input power: 7 W
Vægt: 2,6 kg

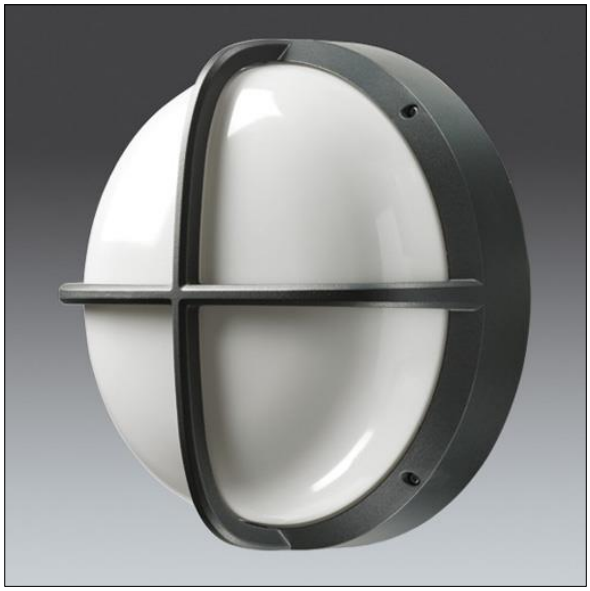

TLG_EYKN_F_SMCRSANTHOP.jpg

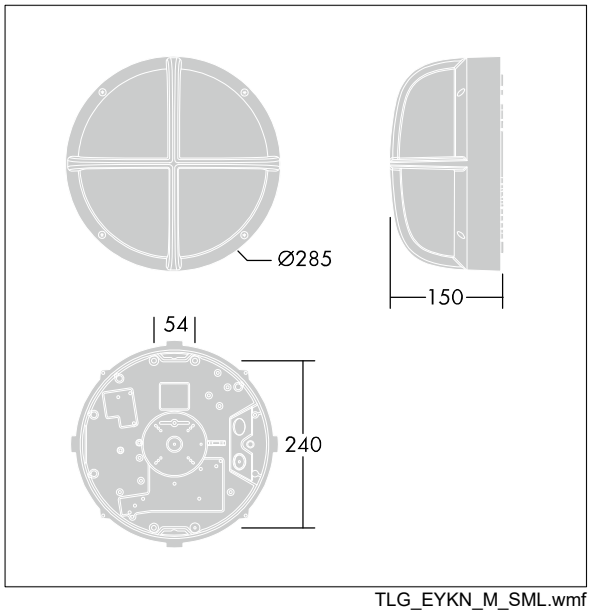

TLG_EYKN_M_SML.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting