THORN

92900733 <CHAL 200 LED3000-830 HF E3TX RSB

IP20 IP54 | IK03 | 850°C | T_a25

Effektiv LED downlight. el-udstyr u/dæmp med 3 timers, selftest/DALI adresserbar selftest, nødlys. IP54/IP20, Isolationsklasse I. Armaturhus: aluminium, lakeret hvid (RAL 9016). Reflektor: halvmat. Beregnet for indbygning i lofter 1-40 mm. Udskæringsmål Ø 200 mm. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: Ø220 x 94 mm
Luminaire input power: 26,3 W
Lysudbytte fra armatur: 2970 lm
Armaturvirkningsgrad: 113 lm/W
Vægt: 1,93 kg

TLG_CHLC_F_PDB.jpg

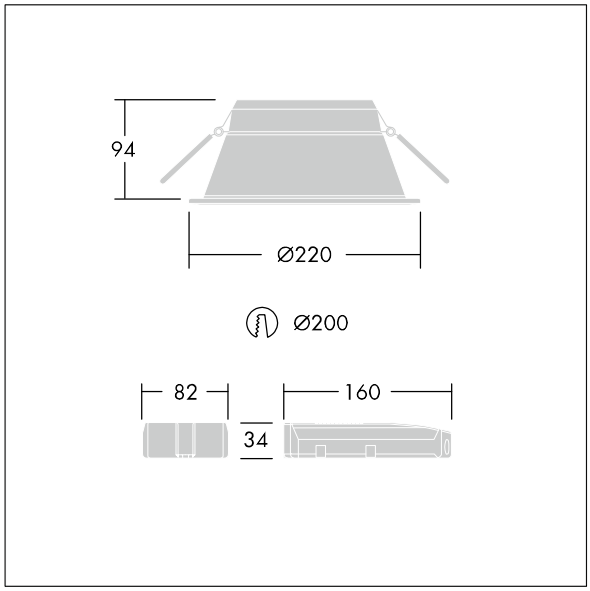

TLG_CHLC_M_200TEC.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting