Omega LED

5037319382881 / 96629743 <OMEGA LED 3300-840 HF Q597

$T_{p(b)}$			IP20 IP44		CE	650 °C	T_a25	

Omega LED

Et indbygget/påbygget/nedhængt LED-armatur med en slank 12 mm-profil. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse II, IP44 fra neden IP44_IP20 fra toppen, IK02. Armaturhus: stålplade, hvid (RAL9016). Afskærmning: UV-stabiliseret opal akryl. Elektrisk tilslutning via klemrække. Der kan sløjfes i armaturet. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 12 mm
Luminaire input power: 29 W
Lysudbytte fra armatur: 3300 lm
Armaturvirkningsgrad: 114 lm/W
Vægt: 5,1 kg

TLG_OMGL_F_SLIM.jpg

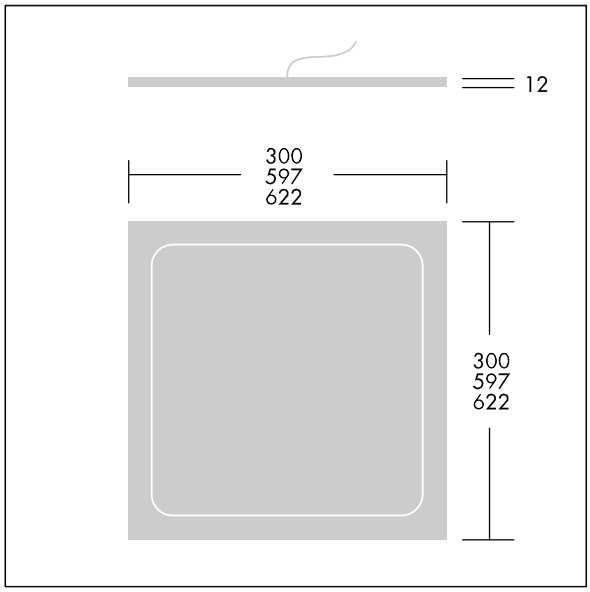

TLG_OMGL_M_LDSQ.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Omega LED

5037319382881 / 96629743 <OMEGA LED 3300-840 HF Q597

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting