Piazza II LED

5037319387435 / 96666263 PIAZZA II LED 2700-840 HF E3TX ANT

IP65 | IK10 | Ta 0 +25

Piazza II LED

Et robust Monteret på væg armatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp med 3 timers, selftest/DALI adresserbar selftest, nødlys. Bagplade: trykstøbt aluminium, lakeret antracit. Armaturhus: antracit polycarbonat. Kabelindgang (Ø 20 mm) via indgange bagpå eller i siden, BESA-kompatibel. IP65, IK10. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 381 x 196 x 305 mm
Luminaire input power: 25 W
Lysudbytte fra armatur: 2910 lm
Armaturvirkningsgrad: 116 lm/W
Vægt: 3,1 kg

TLG_PIA2_F_PDB.jpg

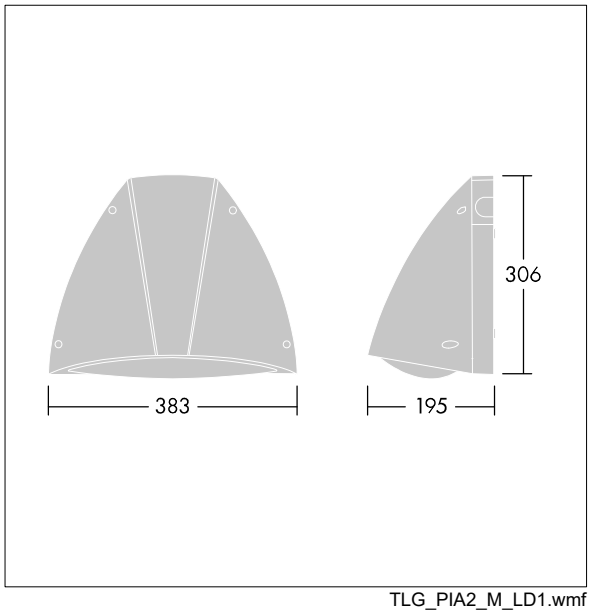

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting