Omega LED

5037319410973 / 96630185 <OMEGA LED 4000-840 HFIX E3 Q597

$T_{p(b)}$ | IP20 / IP44 | 650°C | T_a 0 +25

Omega LED

Et indbygget/påbygget/nedhængt LED-armatur med en slank 12 mm-profil. Elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp 3 timer, manuel test, nødlys. Isolationsklasse I, IP44_IP20, IK02. Armaturhus: stålplade, hvid (RAL9016). Afskærmning: UV-stabiliseret opal akryl. Elektrisk tilslutning via klemrække. Der kan sløjfes i armaturet. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 12 mm
Luminaire input power: 33,6 W
Lysudbytte fra armatur: 4000 lm
Armaturvirkningsgrad: 119 lm/W
Vægt: 6,2 kg

TLG_OMGL_F_SLIM.jpg

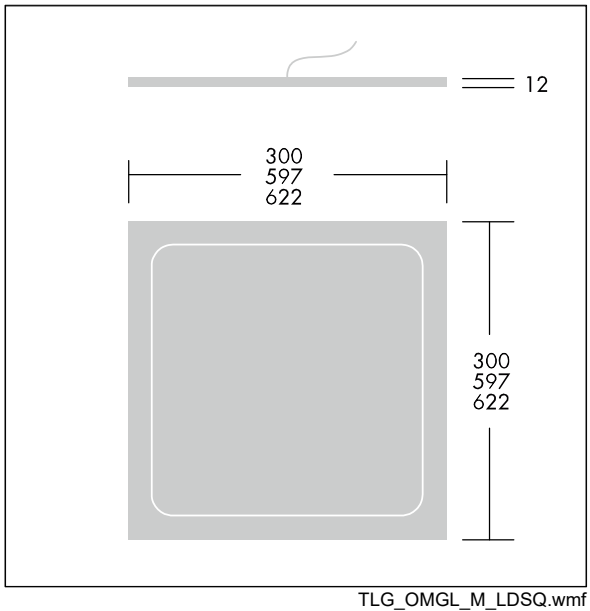

TLG_OMGL_M_LDSQ.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Omega LED

5037319410973 / 96630185 <OMEGA LED 4000-840 HFIX E3 Q597

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting