Omega Pro

5037319411116 / 96630199 <OMEGA PRO LED4200-830 HFIX E3 Q597

$T_{p(b)}$		IP20 IP40	IK03		CE	650 °C	T_a 0 +25	

Omega Pro

En indbygget/overflademonteret/nedpendlet kantbelyst LED-lyskilde med en slank 19 mm profil. elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp 3 timer, manuel test, nødlys. Isolationsklasse I, IP40 nedefra, IP40_IP20 fra oven, IK03. Armaturhus: stålplade hvid (RAL9016). Afskærmning: UV-stabiliseret, Glare ProTech prismatisk optik. Elektronisk tilslutning via klemrække. Der kan sløjfes i armaturet. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 12 mm
Luminaire input power: 32 W
Lysudbytte fra armatur: 4000 lm
Armaturvirkningsgrad: 125 lm/W
Vægt: 5,15 kg

TLG_OMPL_F_square_pers.jpg

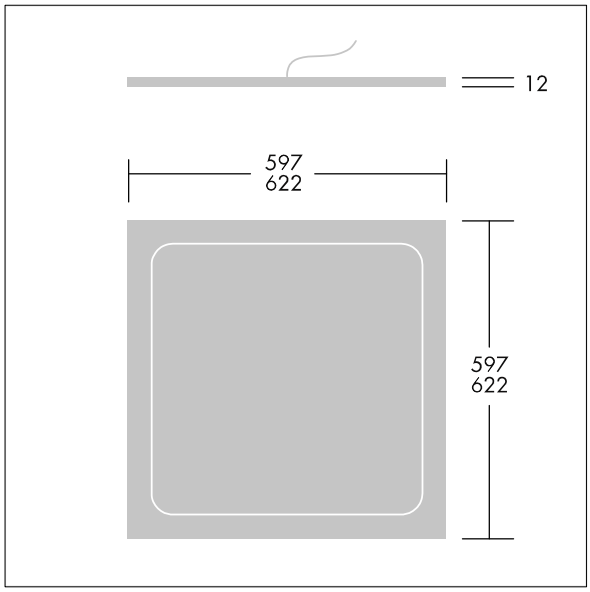

TLG_OMPL_M_LDSQ.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting