Omega Pro

5037319411123 / 96630200 <OMEGA PRO LED4200-830 HFIX E3 Q597 MRM

$T_{p(b)}$		IP20 IP40	IK03		CE	650°C	T_a 0 +25	

Omega Pro

Et indbygget LED-armatur med kantlys og slank 12 mm profil. Til installation fra neden i skjulte metallofter. elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp 3 timer, manuel test, nødlys. Isolationsklasse I, IP40 fra neden, IP40_IP20 fra toppen, IK03. Armaturhus: stålplade hvid (RAL9016). Afskærmning: UV-stabiliseret, Glare ProTech prismatisk optik. Elektrisk tilslutning via klemrækker med trykwire, mulighed for sløjfning ind/ud. Komplet med 4000K LED

Dimensioner: 597 x 597 x 12 mm
Luminaire input power: 32 W
Lysudbytte fra armatur: 4000 lm
Armaturvirkningsgrad: 125 lm/W
Vægt: 5,6 kg

TLG_OMPL_F_square_pers.jpg

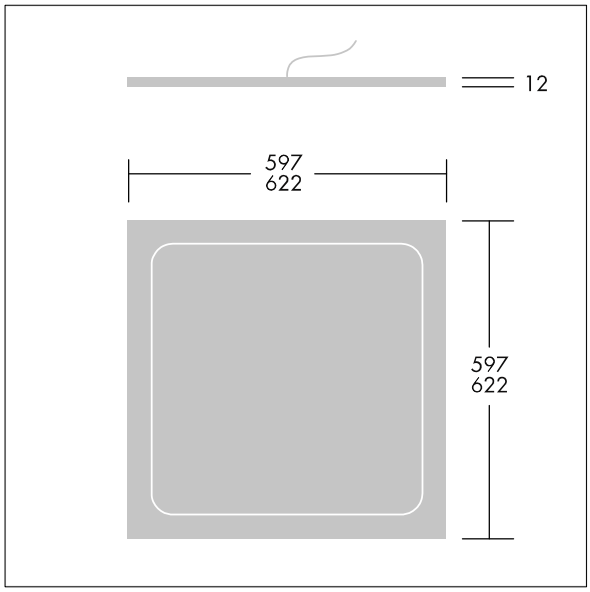

TLG_OMPL_M_LDSQ.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting