Feroz

5037319476191 / 96630868 <FEROZ LED4200-840 OP HF L1200 TW

IP66 Ta -40 +50

Feroz

Et IP66- og IK10-klassificeret støv- og fugtafvisende LED-armatur. elektronisk, el-udstyr u/dæmp. Isolationsklasse II. Armaturhus: ekstruderet aluminium lakeret sort (tæt på RAL9005). Afskærmning: slagfast opal UV-stabiliseret polycarbonat. Endegavle: forstærket polyamid (PA), fastgjort med rustfrit stålskruer. Til påbygget montering i loft eller på væg (bade vertikalt og horisontalt), montering i hjørne eller nedhængt montering (kæde, wire eller rør). Monteringssæt skal bestilles separat. Velegnet til brug i ubeskyttede udendørsområder. Leveres med gennemfortrådning. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 1256 x 167 x 90 mm
Luminaire input power: 39,4 W
Lysudbytte fra armatur: 4209 lm
Armaturvirkningsgrad: 107 lm/W
Vægt: 5,15 kg

TLG_FERO_F_L.jpg

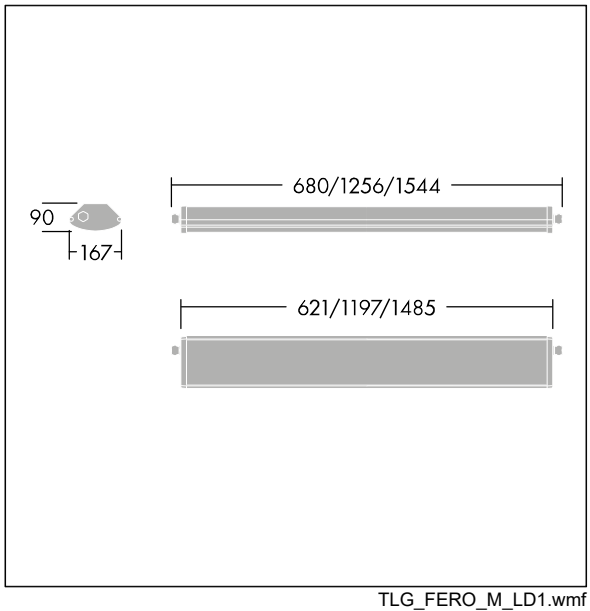

TLG_FERO_M_LD1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting