Feroz

5037319476320 / 96630881 <FEROZ LED8000-840 OP HFIX L1500 TW WL5

IP66 | T_a -40 +50

Feroz

Et IP66- og IK10-klassificeret støv- og fugtafvisende LED-armatur. elektronisk, DALI el-udstyr m/dæmp. Isolationsklasse II. Armaturhus: ekstruderet aluminium lakeret sort (tæt på RAL9005). Afskærmning: slagfast opal UV-stabiliseret polycarbonat. Endegavle: forstærket polyamid (PA), fastgjort med rustfrit stålskruer. Til påbygget montering i loft eller på væg (bade vertikalt og horisontalt), montering i hjørne eller nedhængt montering (kæde, wire eller rør). Monteringssæt skal bestilles separat. Velegnet til brug i ubeskyttede udendørsområder. Leveres med gennemfortrådning. Udstyret med 5-lederkabel og Wieland-stik. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 1544 x 167 x 90 mm
Luminaire input power: 81,6 W
Lysudbytte fra armatur: 8137 lm
Armaturvirkningsgrad: 100 lm/W
Vægt: 6,1 kg

TLG_FERO_F_L.jpg

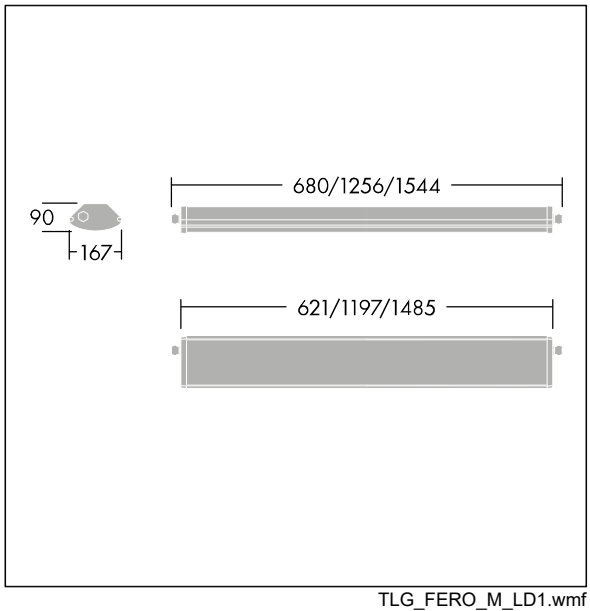

TLG_FERO_M_LD1.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting