Beta 2

9010299013569 / 96631463 <BETA 2 LED3000-840 HFIX E3D Q600

IP20 IP40 | IK06 | 750°C | Ta+10 +40

Beta 2

Et kvadratisk indbygget LED-armatur med en profil på 14 mm. DALI-dæmpbar LED-driver med 3 timers, selftest/DALI adresserbar selftest, nødlys. Isolationsklasse I, IP40_IP20, IK06. Armaturhus: stålplade, hvid(tæt på RAL9016). Sprederskærm: mikroprismer. Komplet med 4000K LED.

Dimensioner: 596 x 596 x 14 mm
Luminaire input power: 25 W
Lysudbytte fra armatur: 3000 lm
Armaturvirkningsgrad: 120 lm/W
Vægt: 5,5 kg

TLG_BET2_F_MREQ.jpg

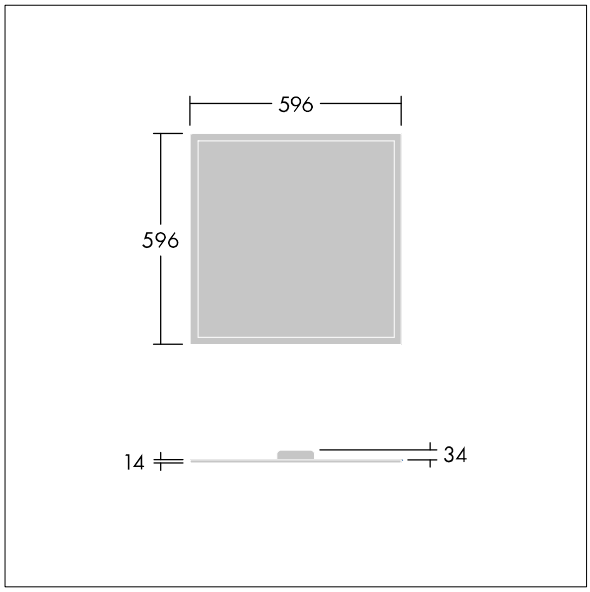

TLG_BET2_M_Q596.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Beta 2

9010299013569 / 96631463 <BETA 2 LED3000-840 HFIX E3D Q600

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting