Beta 2

9010299013651 / 96631472 <BETA 2 LED3000-830 HF 300X1200

IP20 IP54 | IK06 | 750°C | Ta+10 +40

Beta 2

Et rektangulær indbygget LED-armatur med en profil på 14 mm. Uden dæmpefunktion LED-driver. Isolationsklasse II, IP54_IP20, IK06. Armaturhus: stålplade, hvid(tæt på RAL9016). Spredерskærm: mikroprismer. Komplet med 3000K LED.

Dimensioner: 1196 x 296 x 14 mm
Luminaire input power: 28 W
Lysudbytte fra armatur: 2800 lm
Armaturvirkningsgrad: 100 lm/W
Vægt: 4,5 kg

TLG_BET2_F_MRER.jpg

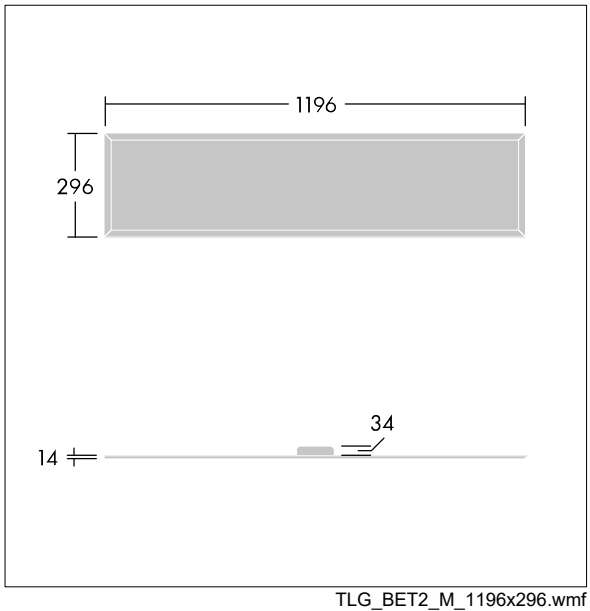

TLG_BET2_M_1196x296.wmf

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Beta 2

9010299013651 / 96631472 <BETA 2 LED3000-830 HF 300X1200

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting