THORN

# 3607640486200 / 96276349 <ALTISLEDG3 132L A4 740

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08

En højtydende LED-projektør med asymmetrisk 40° lysfordeling fra 132 LED'er. Eksternt el-udstyr skal bestilles separat. Isolationsklasse I, IP66, IK08. Kølekappe, ramme og monteringsbeslag: trykstøbt aluminium pulverlakeret mørkegrå (tæt på RAL 7043). Afskærmning: 5 mm klar glas. Beslag monteret ved hjælp af tilgængelige fikserpunkter (én M20-skrue eller to M14-skruer). Drift med lav flimren (<1 %), velegnet til HDTV-transmission. Komplet med 4000K LED med Colour Rendering Index min.: 70.

Dette produkts unikke udregningskrav gør, at de fotometriske data ikke oplyses her. Konstruktionsrådgivning kan imidlertid indhentes fra din lokale repræsentant.

Dimensioner: 332 x 672 x 257 mm

Vægt: 9,6 kg
Vindfladeareal: 0.07 m² ved 0°

TLG_ALTS_F_V1.jpg

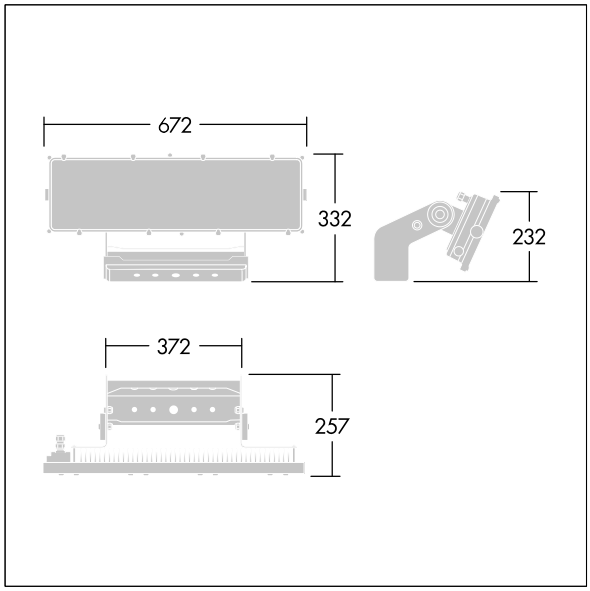


TLG_ALTS_M_LD1_V1.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting