Glacier II

96632449 GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX E3 BK AL BK

EN 55015	IP20					T_a25

Glacier II

Et moderne og effektivt LED-pendelarmatur. DALI el-udstyr m/dæmp 3 timer, manuel test, nødlys. Armatur: trykstøbt aluminium med mat sort finish. Reflektor: sort aluminium med let bajonetmonteringstilslutning til armatur. Isolationsklasse I, IP20. Nedpendles med justerbar quick-lock-ophængning med enkeltwire, 2,5 m (medfølger). Gennemfortrådet med omflettet, brandhæmmende siliciumkabel, 6 x 0,75 mm². Komplet med 3000K LED

Dimensioner: Ø340/140 x 485 mm
Luminaire input power: 45 W
Vægt: 5,1 kg

TLG_GLCL_F_L_BKALBK.jpg

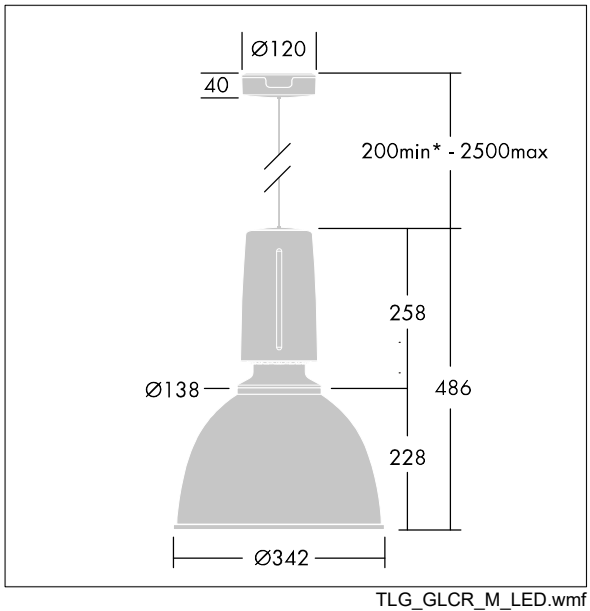

TLG_GLCR_M_LED.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse C.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting