Omega Pro 2

92913448 OP2 3000-840 MPT HFIX E3D Q600

IEC EN 60598-1 RG 0			IP20 IP40	IK03		CE			650°C	T_a 0 +35

Omega Pro 2

Et indbygget/påbygget/nedhængt, kantbelyst LED-armatur. LED-driver, DALI-2 m/dæmp med 3 timers, selftest/DALI adresserbar selftest, nødlys. Isolationsklasse II, IP40_IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, med finish i hvid(tæt på RAL9016). Afskærmning: UV-stabiliseret polycarbonat mikroprismatisk optik til maksimeret spatiering. Elektrisk tilslutning via Klemrækker, mulighed for ind-/udsløjfning. Komplet med 4000K LED, Colour Rendering Index min.: 80

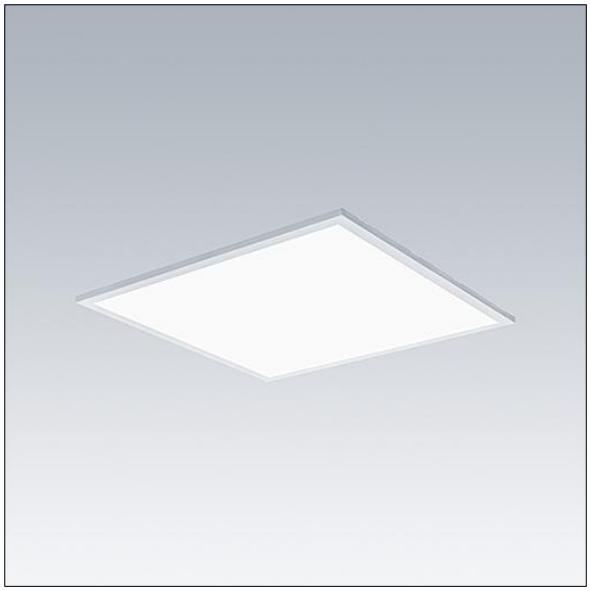

TLG_OMP2_F_QMPT_PDB.jpg

Dimensioner: 597 x 597 x 55 mm
Luminaire input power: 23,7 W
Lysudbytte fra armatur: 3000 lm
Armaturvirkningsgrad: 127 lm/W
Vægt: 5,57 kg

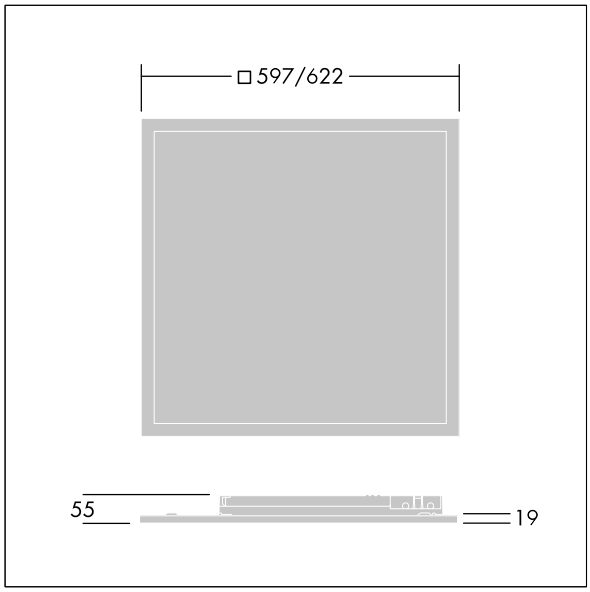

TLG_OMP2_M_Q.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Omega Pro 2

92913448 OP2 3000-840 MPT HFIX E3D Q600

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting