Omega Pro 2

92913462 OP2 4400-840 OP HF E3 Q600

IEC EN 60598-1 RG 0 | IP20 IP44 | IK03 | 650 °C

Omega Pro 2

Et indbygget/påbygget/nedhængt, kantbelyst LED-armatur. LED-driver, 3 timer, manuel test, nødlys. Isolationsklasse II, IP44_IP20, Påvirkningsstyrke: IK03. Armaturhus: stålplade, med finish i hvid(tæt på RAL9016). Afskærmning: UV-stabiliseret polymethylmethacrylat opal optik til bred lysfordeling. Elektrisk tilslutning via Klemrækker, mulighed for ind-/udsløjfning. Komplet med 4000K LED, Colour Rendering Index min.: 80

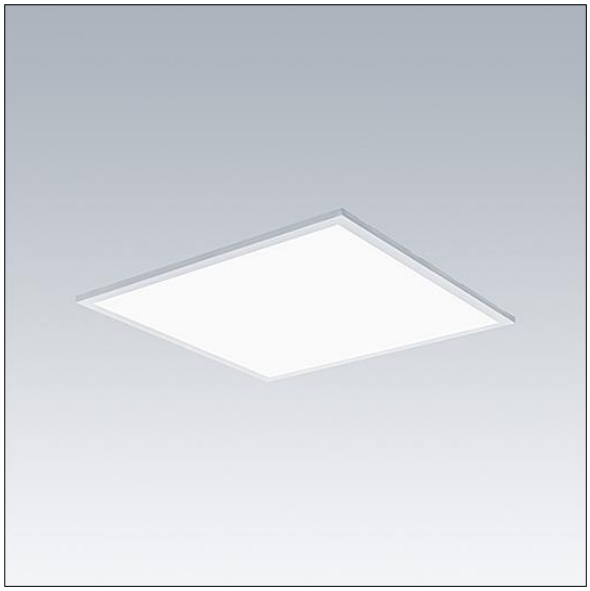

TLG_OMP2_F_QO_PDB.jpg

Dimensioner: 597 x 597 x 55 mm
Luminaire input power: 36 W
Lysudbytte fra armatur: 4250 lm
Armaturvirkningsgrad: 118 lm/W
Vægt: 5,56 kg

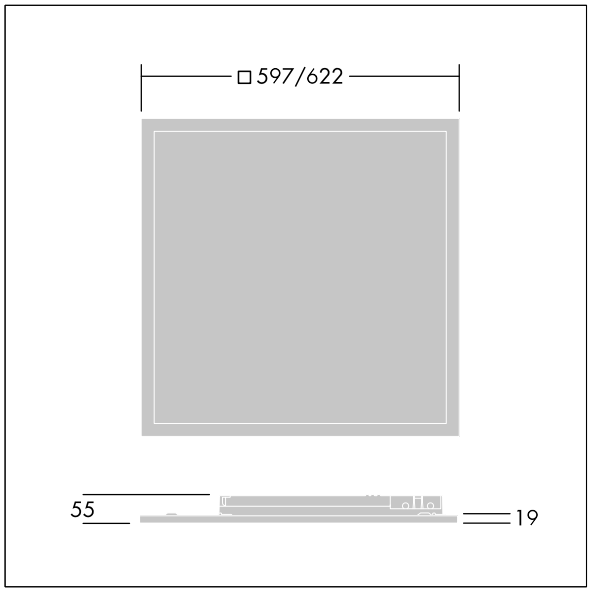

TLG_OMP2_M_Q.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting

Omega Pro 2

92913462 OP2 4400-840 OP HF E3 Q600

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting