THORN

96668816 <ALTISLEDG3 396L MBEBA4 757

ISO 9223 C5		IP66		IK08		CE	

En højtydende LED-projektør med blandet lysfordeling fra 396 LED'er. Eksternt el-udstyr skal bestilles separat. Isolationsklasse I, IP66, IK08. Kølekappe, ramme og monteringsbeslag: trykstøbt aluminium pulverlakeret mørkegrå (tæt på RAL 7043). Afskærmning: 5 mm klar glas. Beslag monteret ved hjælp af tilgængelige fikserpunkter (én M20-skrue eller to M14-skruer). Drift med lav flimren (<1 %), velegnet til HDTV-transmission. Komplet med 5700K LED med Colour Rendering Index min.: 70.

Dette produkts unikke udregningskrav gør, at de fotometriske data ikke oplyses her. Konstruktionsrådgivning kan imidlertid indhentes fra din lokale repræsentant.

Dimensioner: 745 x 673 x 535 mm

Vægt: 30,7 kg
Vindfladeareal: 0.158 m² ved 0°

TLG_ALTS_F_V3.jpg

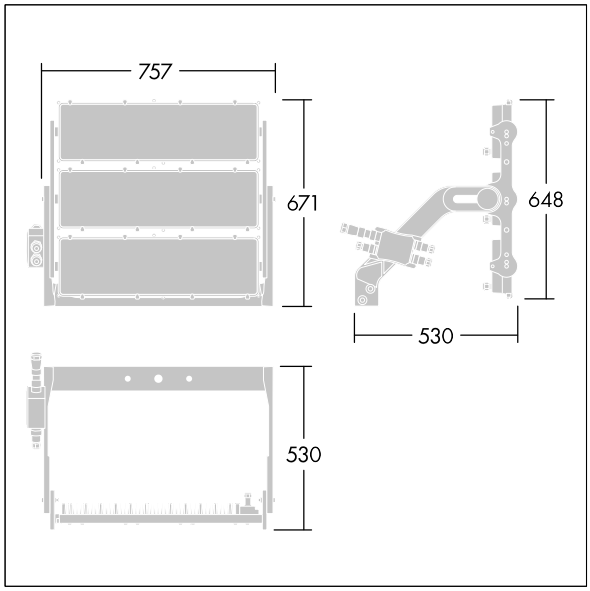

TLG_ALTS_M_LD1_V3.wmf

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse D.

Alle værdier markeret med * er nominelle værdier. Thorn bruger gennemprøvede komponenter fra førende leverandører, men der kan opstå isolerede tilfælde af teknologi-relaterede svigt på særskilte LED i løbet af det klassificerede produkts levetid. Internationale standarder sætter tolerancen ved bevaret lysudbytte og tilsluttet belastning til ±10 %. Medmindre andet er angivet, gælder værdierne for en omgivelsestemperatur på 25° C.

Thorn Lighting foretager løbende videreudvikling og optimering af sine produkter. Der forbeholdes alle rettigheder til at ændre på specifikationerne uden forudgående varsel eller offentlig bekendtgørelse. © Thorn Lighting