




Plurio

Familie af parkarmaturer i forskellige stilarter og med et udvalg af kvalitetsforbedrende funktioner, som f.eks. undgåelse af generende lys

- Multifacetteret reflektor giver god lysteknik med lav luminans og fin ensartethed
- Toppen eliminerer generende lys (ULOR ned til 0 % med den sorte ULOR 0 % afdækning.) 120° skærm af aluminium med asymmetrisk effekt fås også
- Den klare skærm er forsynet med prismer der modvirker blænding, og yderligere afskærmning af lyskilden kan opnås ved brug af tilbehør
- IP66 med topskærm af aluminium



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

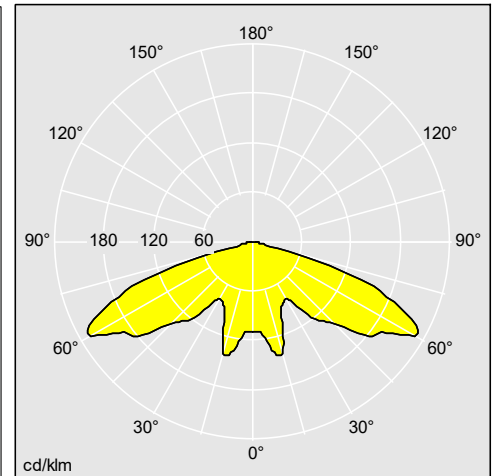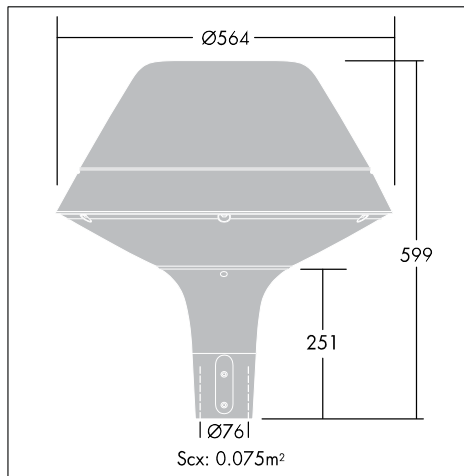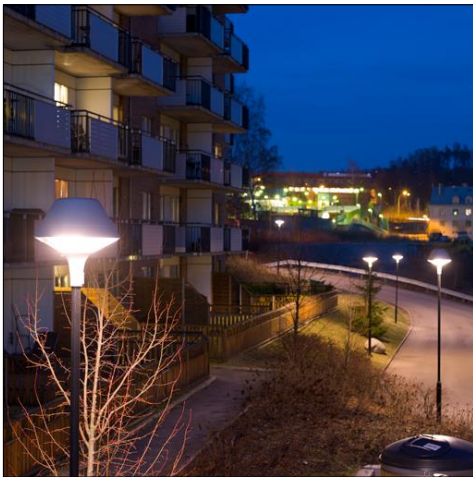

96547075

Material/Finish

Topskærme, sokkel og optik: aluminium

Optik: Multifacetteret aluminiumsreflektor eller hvid optik (aluminiumstop malet indvendigt i diffus mat hvid)

Skærm: UV stabiliseret polycarbonat klar med blændingsfri prismer

Pulverlakeret: silver grey 150 med struktur (tæt på RAL 9006), med mørk sandy grey 900 (tæt på RAL 7043) på tofarvede versioner

Tilbehør: Lyskildekrave, 120° afskærmning udført i anodiseret aluminium, ULOR 0 %-tilbehør udført i mat sort aluminium

Installation/montering

Til montering på mastetop.

Studs: Ø60 mm, 75 mm lang.

Anbefalet højde: 3-4 m.

Master og arme i samme serie.

Adgang til lyskilde og el-udstyr via 3 skruer under skærmen.

Versioner med 4 m kabel (H05-VVF).