




Oxane

En elegant gadelygte med førende LED-teknologi designet til at levere fremragende belysning og ydelse i hele levetiden

- Effektivt vejlysarmatur som fås med forskellige effekter fra 15 W (1300 lm) til 85 W (7000 lm) og anvendes til belysningsklasser op til ME3
- Højeffektiv vejbelysning med to lysfordelinger og wattager giver den bedste kombination til alle vejtyper
- Modularitet sikrer funktionaliteten gennem hele levetiden ved blot at skifte den optiske enhed og driver i takt med, at systemer med øget effektivitet dukker op
- Minimalistisk og let at vedligeholde med en lang levetid på 90.000 timer, selvrensende form, bred og værktøjsfri åbning af topskærm og fuldt aftageligt el-udstyr



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

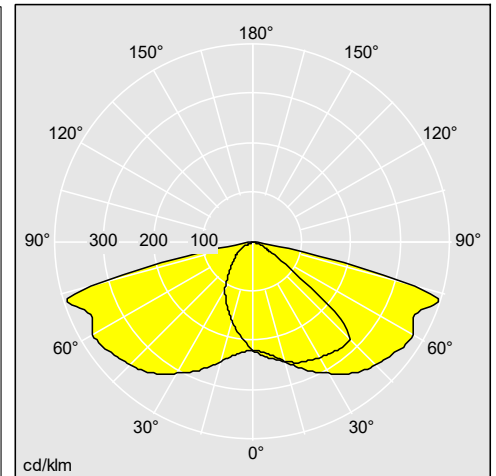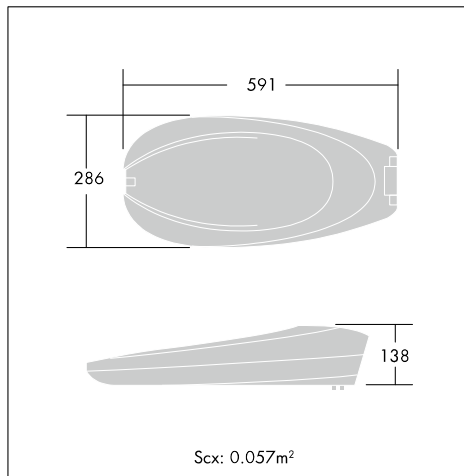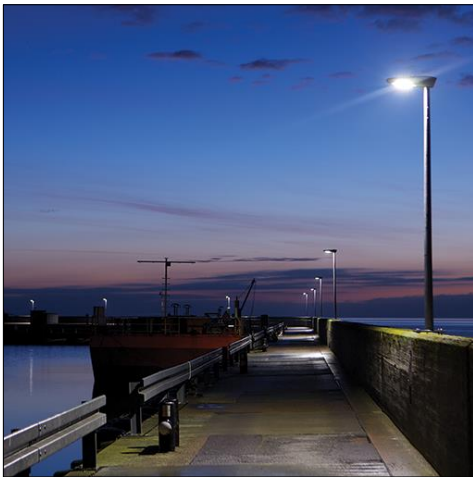

96265601

Material/Finish

Armaturhus og studs: støbt aluminium, pulverlakeret tekstureret lysegrå (tæt på RAL9006)
 Afskærmning: hærdet glas, selvrensende behandling fås på forespørgsel
 Skruer: rustfrit stål

Installation/montering

Vendbart beslag fæstnet med to skruer og sikkerhedsbolte. Montering på mastetop: Ø60/76 mm x 80 mm lang studs. Skråtstillet 5°. Ved montering på maste arm: CL1 – Ø34/42/49/60 mm, CL2 – Ø49/60 mm x 120 mm lang studs. Skråtstillet 0°. Forskruning til kabel på Ø 8-13 mm. Leveres installationsklar i én kasse.