




Urba-pullert

Elegant, men samtidig robust pullert til fremhævnning af byområder

- IDA Dark Sky Approved
- * IDA-armaturets blåstempling vedrører udelukkende ≤ 3000 K samt gennemsigtige afskærmninger. Armaturerne skal monteres i henhold til den fotometriske måling.
- Moderne udformning der let kan integreres i urbane omgivelser
- Robust, solid form yder vandalsikker løsning
- Fås med to fordelingsversioner (skærpet ydelse og visuel orientering) med en optimeret ULOR på 0 og asymmetrisk optik, som mindsker generende lys og blænding.
- LED giver lavt energiforbrug, lang levetid og begrænset vedligeholdelse



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

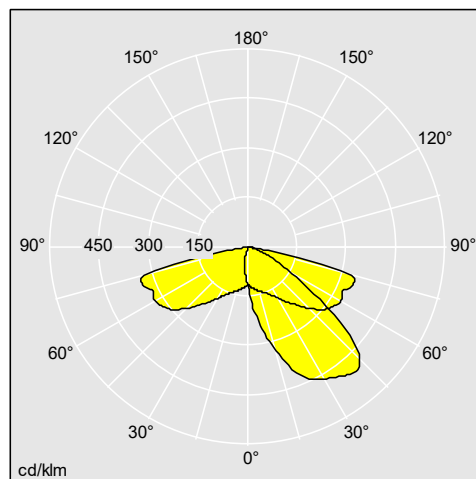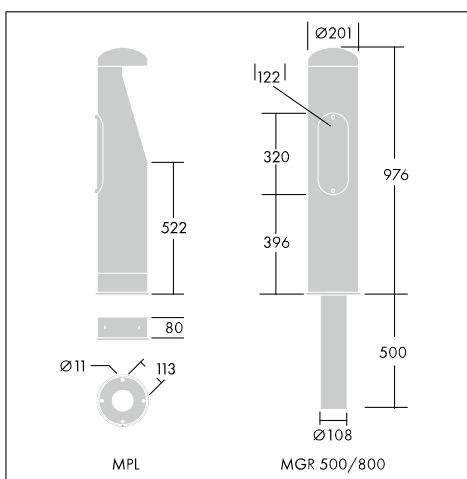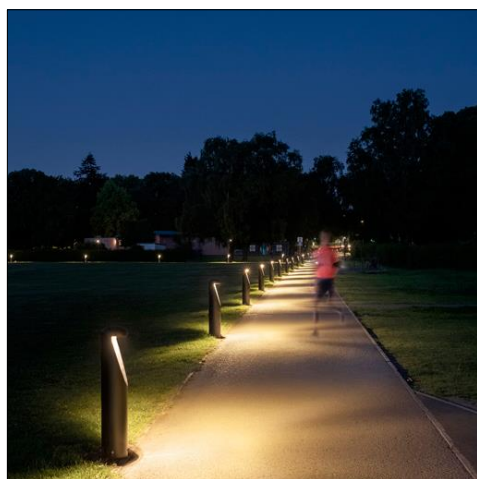

96275591

Material/Finish

Armaturhus og loftring: blødt stål SS1142 : SS-EN 10130-materiale DC01. Kataforesebehandlet.
Afskærmning: klar 5 mm polycarbonatplade
Armaturhus- og loftringsfarver: sort (RAL 9005)

Installation/montering

Flangemonteret. 500mm spyd skal fastgøres i betonsoklen. 800 mm spyd skal fastgøres i jorden. Adgangsdør til kontaktdåse (medfølger ikke).

Bestillingsvejledning Leveres komplet med LED. Ved flangemontering skal armaturhuset og MPL-soklen bestilles. Ved nedgravning skal der bestilles et armaturhus og en MGR 500- eller MGR 800-sokkel.

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Urba Body					
URBA BOLLARD 4L105 730 CL2	LED		12,9	96275588	
URBA BOLLARD 4L105 740 CL2	LED		12,8	96275590	
Urba Base					
URBA BOLLARD BASE MPL			2,4	96275592	
URBA BOLLARD BASE MGR 500			6,35	96275593	
URBA BOLLARD BASE MGR 800			9,5	96275594	