



R2L2

En komplet serie vejbelysning, der med avanceret LED-teknologi og enestående lysteknik giver høj kvalitets belysning til alle udendørs miljøer

- Stor produktserie i tre størrelser med et omfattende udvalg af optikker, lumenpakker og lysfordelinger til alle vejtyper
- Effektivt (op til 153 lm/W) R-PEC optik med 15 lysfordelingstyper til præcis styring af lyset uden lysspild.
- Øger energibesparelsen med et bredt udvalg af intelligent lysstyring lige fra stand alone dæmpning af det enkelte lyspunkt til et fuldt fjernstyret belysningsanlæg via et centralt overvågningssystem
- Integreret og universelt, kipbart mastebeslag med stor fleksibilitet til montering på mastetop- eller mastearm



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

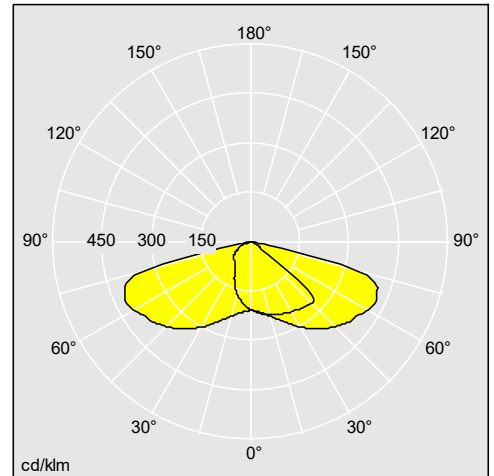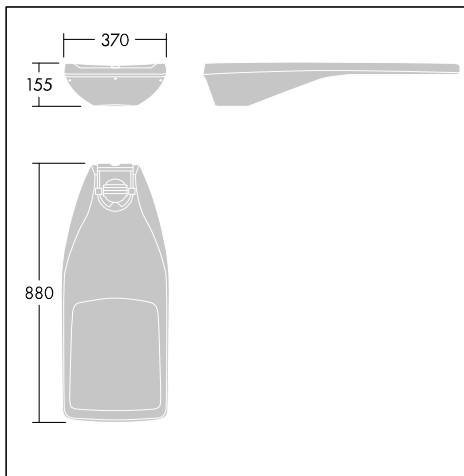

96266446

Material/Finish

Armaturhus, topskærme, studs: støbt aluminium (EN AC-44300) med lysegrå 150 sleben tekstur (tæt på RAL9006).
Standardkorrosionsklasse C5 i henhold til ISO 9223: 2012.
Glas: 4 mm tykt (XS: 5 mm tyk)
Skruer: rustfrit stål

Pulverlakering i tekstureret lysegrå som standard. Andre RAL- og AKZO-farver fås på forespørgsel. Anden specialbehandling fås på forespørgsel.

Installation/montering

Montering på mastetop: Ø60-76 mm
Montering på mastearm: Ø48-60 mm eller Ø32-42-48-60 mm (CL1 som standard)
Driftstemperatur: $-25^{\circ}\text{C} < T_a < +35^{\circ}\text{C}$
Velegnet til brug op til $+50^{\circ}\text{C}$ vha. varmereguleringssystem
Anbefalet monteringshøjde: 0 til 14 m
Justerbare hældningsvinkel på mastearm: $0^{\circ}/-5^{\circ}/-10^{\circ}/-15^{\circ}$
Justerbar hældningsvinkel på mastetop $0^{\circ}/+5^{\circ}/+10^{\circ}$

R2L2

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
R2L2 Ekstra lille, smal vejoptik					
RX 36L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96631405	5037319557951
RX 24L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630727	5037319463849
RX 12L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630724	5037319463818
RX 12L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630725	5037319463825
RX 24L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630726	5037319463832
RX 24L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630728	5037319463856
RX 36L70-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630733	5037319463900
RX 12L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630721	5037319463788
RX 12L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,4	96630723	5037319463801
RX 24L105-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,6	96630730	5037319463870
RX 36L35-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630731	5037319463887
RX 36L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT	LED		7,7	96630732	5037319463894
R2L2 Small, smalstrålende vejoptik					
R2L2 S 24L50 740 NR CL2 GY	LED		9,35	96266021	3607640250801
R2L2 S 36L70 740 NR CL2 GY	LED		9,32	96266202	3607640252614
R2L2 S 12L35-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96275551	3607640464147
R2L2 S 36L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		9,7	96275559	3607640464222
R2L2 Small, smalstrålende vejoptik, konfigurerede produkter					
R2L2 S 24L50 730 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96266020	3607640250795
R2L2 S 24L50 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96266022	3607640250818
R2L2 S 24L70 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,35	96266073	3607640251327
R2L2 S 36L70 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,32	96266203	3607640252621
R2L2 S 48L70 740 NR BP 3550 CL2 GY	LED		9,78	96266350	3607640254090
R2L2 Small, bredstrålende gadeoptik					
R2L2 S 24L50 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96266042	3607640251013
R2L2 S 24L70 740 WS CL2 GY	LED		9,35	96266080	3607640251396
R2L2 S 36L50 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266172	3607640252317
R2L2 S 36L70 740 WS CL2 GY	LED		9,32	96266210	3607640252690
R2L2 S 48L50 740 WS CL2 GY	LED		9,37	96266322	3607640253819
R2L2 S 48L70 740 WS CL2 GY	LED		9,78	96266367	3607640254267
R2L2 S 12L35 740 WS BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265889	3607640262101
R2L2 S 12L50 740 WS BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265917	3607640262385
R2L2 S 12L70 740 WS BS 3550 CL2 GY	LED		8,89	96265946	3607640262675
R2L2 Small, bredstrålende gadeoptik, komfort					
R2L2 S 36L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,32	96266216	3607640252751
R2L2 S 48L70 740 WSC CL2 GY	LED		9,78	96266375	3607640254342
R2L2 Small, optik til våd vej					
R2L2 S 24L50 740 RWT CL2 GY	LED		9,35	96266030	3607640250894
R2L2 S 48L50 740 RWT CL2 GY	LED		9,37	96266306	3607640253659
R2L2 Small, vejoptik, komfort					
R2L2 S 24L50 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96266025	3607640250849

R2L2

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
R2L2 S 12L70 740 RC CL2 GY	LED		8,89	96268421	3607640274197
R2L2 S 24L35 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96268432	3607640274302
R2L2 S 24L70 740 RC CL2 GY	LED		9,35	96268455	3607640274531
R2L2 S 36L35 740 RC CL2 GY	LED		9,32	96268466	3607640274647
R2L2 S 36L70 740 RC CL2 GY	LED		9,32	96268489	3607640274876
R2L2 S 48L70 740 RC CL2 GY	LED		9,78	96268516	3607640275149
R2L2 Small, bredstrålende vejoptik					
R2L2 S 24L50 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96266034	3607640250931
R2L2 S 12L70 740 WR CL2 GY	LED		8,89	96268424	3607640274227
R2L2 S 24L70 740 WR CL2 GY	LED		9,35	96268458	3607640274562
R2L2 S 36L70 740 WR CL2 GY	LED		9,32	96268492	3607640274906
R2L2 Small, ekstra bredstrålende gadeoptik					
R2L2 S 24L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,35	96266005	3607640250641
R2L2 S 24L70 740 EWS CL2 GY	LED		9,35	96266056	3607640251150
R2L2 S 36L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266145	3607640252041
R2L2 S 36L70 740 EWS CL2 GY	LED		9,32	96266186	3607640252454
R2L2 S 48L50 740 EWS CL2 GY	LED		9,37	96266276	3607640253352
R2L2 S 48L70 740 EWS BP 3550 CL2 GY	LED		9,78	96266335	3607640253949
R2L2 Small, optik til fodgængerovergang					
R2L2 S 36L70 740 IVS CL2 GY	LED		9,32	96268486	3607640274845
R2L2 S 48L70 740 IVS CL2 GY	LED		9,78	96268515	3607640275132
R2L2 Medium, smalstrålende vejoptik					
R2L2 M 60L70 740 NR CL2 GY	LED		13,07	96266446	3607640255059
R2L2 M 72L50-740 NR CL2 GY	LED		13,05	96266502	3607640255615
<R2L2 M 72L70V2 NR L740 CL2	LED		13,34	96266538	3607640255974
R2L2 M 60L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		14,75	96275565	3607640464284
R2L2 M 72L50-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,4	96275567	3607640464307
R2L2 M 72L70-740 NR BS 3550 CL2 GY	LED		13,34	96275568	3607640464314
R2L2 Medium, bredstrålende gadeoptik, komfort					
R2L2 M 84L70 740 WSC CL2 GY	LED		13,39	96266677	3607640257367
R2L2 Medium, optik til våd vej					
R2L2 M 84L50 740 RWT CL2 GY	LED		13,1	96266619	3607640256780
R2L2 Medium, vejoptik, komfort					
R2L2 M 60L70 740 RC CL2 GY	LED		13,07	96266451	3607640255103
R2L2 M 72L50 740 RC CL2 GY	LED		13,05	96266507	3607640255660
R2L2 M 96L70 740 RC CL2 GY	LED		14,26	96266764	3607640258234
R2L2 M 96L90 740 RC CL2 GY	LED		14,3	96274647	3607640435437
R2L2 Medium, vejoptik, komfort, konfigurerede produkter					
R2L2 M 84L70 740 RC CL2 GY	LED		13,39	96266656	3607640257152
R2L2 Medium, bredstrålende vejoptik					
R2L2 M 60L70 740 WR CL2 GY	LED		13,07	96266456	3607640255158

R2L2

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
R2L2 Medium, optik til fodgængerovergang					
R2L2 M 60L70 740 IVS CL2 GY	LED		13,074	96268314	3607640273121
R2L2 Medium, gadeoptik, komfort					
R2L2 M 96L90 740 SC CL2 GY	LED		14,3	96274649	3607640435451
R2L2 Medium, ekstra bredt vejoptik, konfigurerede produkter					
R2L2 M 96L90 740 EWR CL2 GY	LED		14,3	96274642	3607640435383
R2L2-tilbehør					
R2L2 S PAIR OF LOUVRES			0,45	96268850	
R2L2 M PAIR OF LOUVRES			0,44	96268851	
RX IK10			0,1	96631361	5037319552345
RX Louvre front / back / side			0,1	96631362	5037319552352