




Omega Pro

Komfort og stil: "Edge lit" lavprofil belysning med enestående blændingskontrol

- Effektiv kantbelyst LED-løsning med enestående prismatisk "Glare ProTech-optik", der giver effektiv optisk kontrol og blændingskontrol
- Ideel LED-løsning til kontorbelysning, der opfylder standarderne EN 12464 for kontorbelysning (<UGR 19 i enhver rumstørrelse og <2500 cd/m² ved 65°)
- Høj blændingskontrol på skærme og bedre komfort for alle brugere af rummet.
- Kan erstatte 4 x 14 W indbygningsarmaturer



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

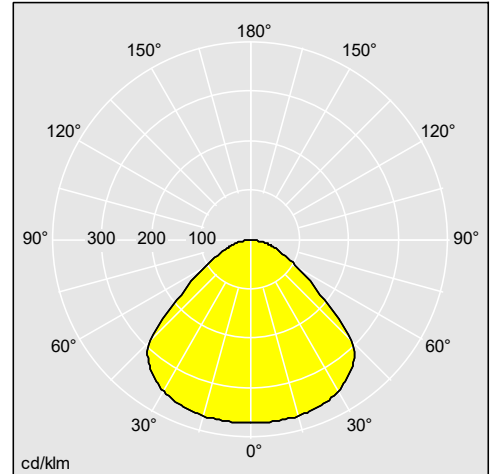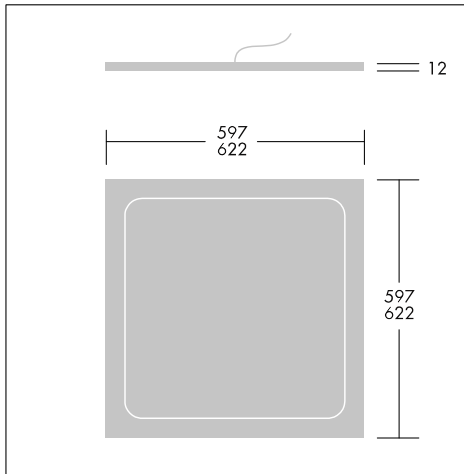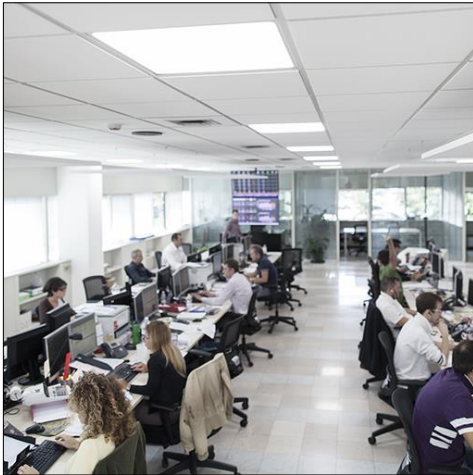

96629741

Material/Finish

Krop: blød stålplade, hvid (RAL9016)

Afskærmning: UV-stabiliseret, blænding ProTech prismatisk optik

Installation/montering

Omega Pro er egnet til indbygning i synligt 15 mm eller 24 mm T-skinne loft. Armaturet ilægges loftskinnerne for hurtig installation. Til montering nedefra i loft med skjult skinneprofil anvendes versioner med formonterede beslag (MRM)

Påbygning: Påbygningsramme – fastgøres i loftet med 4 skruer via nøglehulshuller, produktet ilægges rammen.

Nedpendling: nedpendles vha. et justerbart ledningsophæng (1.500 mm), 4 fastgørelsespunkter i loftet.