



Altis Area

Højtydende LED-projektør til områdebelysning

- Fremragende styring af generende lys (0 cd ved 90°)
- Fleksibelt optisk system optimerer lydfordeling for klassens bedste resultater
- Kompakt og lav vægt for minimale konstruktionsmæssige omkostninger
- Komplet styrbar løsning, der muliggør øjeblikkelig tænding og trinvis belysningsniveauer



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

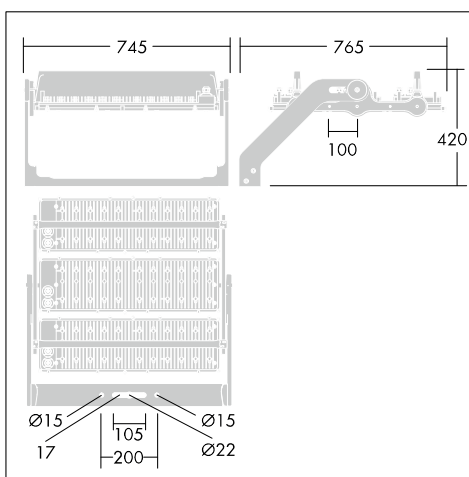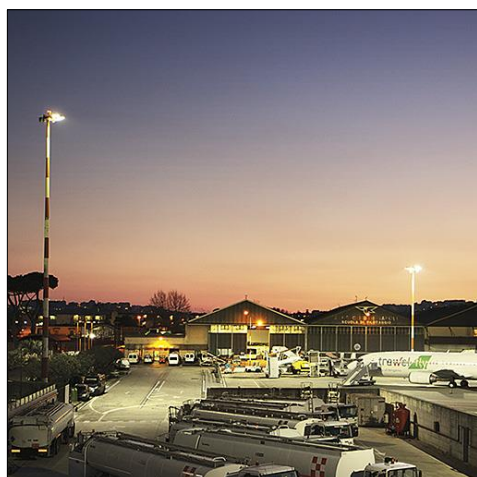

Material/Finish

Armaturhus: støbt aluminium (EN AC-47100), malet mørk sandgrå (tæt på RAL 7043)

Ramme og bøjle: støbt aluminium (EN AC-47100 / EN AC-42200), malet mørk sandgrå (tæt på RAL 7043)

Glas: 5 mm hærdet, overholder kravene for IEC 60598-2-5

Skruer: rustfrit stål

Installation/montering

Bøjle fastgøres ved hjælp af tre tilgængelige fikserpunkter, ét hul på Ø22 og to huller på Ø15 mm (møtrikker og bolte medfølger ikke). Ramme fastgjort til bøjle med M10-unbrakoskrue og M8-sætskrue med mulighed for at flytte positionen horisontalt (100 mm). Vipbare LED-moduler (+/- 60°) monteret på ramme med M8-skruer og M5-sætskrue. Vertikal målrettelse fra horisontal: -90°/+90°. Vendbar bøjle muliggør nedhængsposition.

LED-modulerne er forfortrådet til en fordelerkasse på siden af beslaget. Eludstyr IP21 er fjerninstalleret og udstyret med stik - elektrisk forbindelse til projektøren, DALI og hovedforsyningen – med henblik på lynkobling. Eludstyrhus IP65 er fjerninstalleret og udstyret med kabelforskrutninger og klemrækker (se installationsark for kabeldiameter). Eludstyr IP21 og eludstyrhus IP65 skal bestilles separat. Præcisionsudstyr er tilgængeligt og kan justeres øverst eller nederst på LED-modulet.