




Thor

Et smart, bymæssigt LED-armatur, der giver stor brugerkomfort og nem integrering af konnektivitet og sensorer i bymiljøer

- Høj belysningskvalitet skaber en behagelig atmosfære
- Designet omkring den højtydende R-PEC-lysgenerator sikrer fremragende balance mellem ydeevne og komfort
- Kompatibel med alt eksisterende ekstraudstyr til administrationskontrollsystemer på markedet takket være den valgfri ZHAGA-sokkel
- Fleksible monteringsmuligheder udvider anvendelsesområdet
- Leverer komfort og varm atmosfære (3000 K, 2700 K, 2200 K)
- MULIGHED FOR ANDRE UDFØRELSER (farvetemperatur, betjeningselementer, farve...). Se Thor S myProduct for konfigurationsmuligheder



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

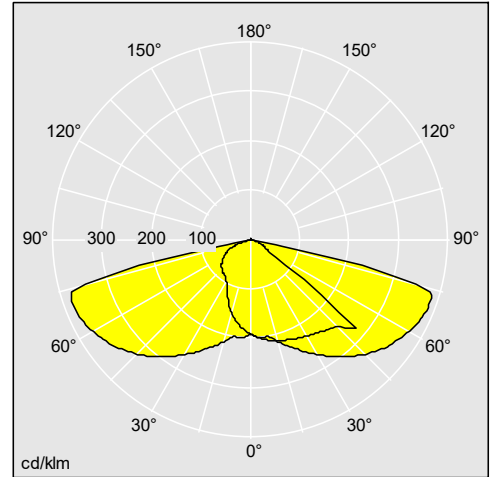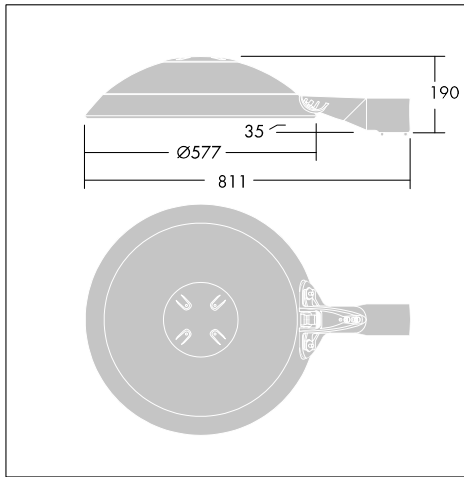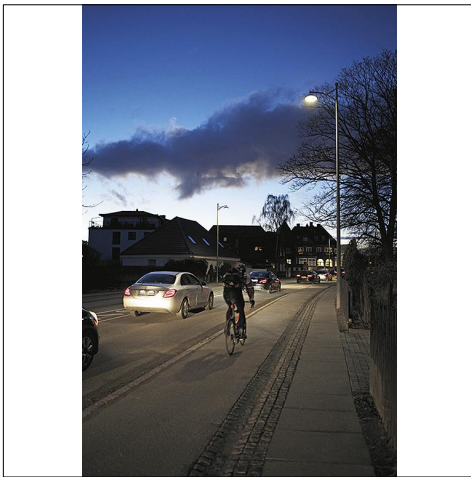

96643930

Material/Finish

Kuppel, 2 muligheder : Thor L, UV-stabiliseret polycarbonat med sandet mørkegrå finish, tæt på RAL7043 eller med opal finish. Thor S, UV-stabiliseret polycarbonat med opal finish eller støbt aluminium EN AC-46100 med sandet mørkegrå finish.

Glas: hærdet fladt glas

Beslag: støbt aluminium, rustbehandlet og pulverlakeret i sandet mørkegrå finish (tæt på RAL7043)

Armaturhus: støbt aluminium, rustbehandlet og pulverlakeret i sandet mørkegrå finish (tæt på RAL7043). (EN AC-47100 + CAT). Standardkorrosionsklasse C5 i henhold til ISO 9223: 2012.

Reflektor: ABS, hvid med UV-behandling

Skruer og lukkesæt: rustfrit stål

Installation/montering

Anbefalet monteringshøjde: op til 8 m. Alle mastetop- og sideindgangsversioner er forfortrådede. Leveres samlet og montageklar i en enkelt kasse. Velegnet til både montering på mastetop eller sidemontering, Ø60 mm som standard. Sidemontering: Ø60 mm x 100 mm lang studs, vipper maks. -15°, fastgjort med 2 skruer, leveres vippet ved 0° som standard. Montering på mastetop: Ø60 mm studs, vipper maks. +10°, fastgjort med 2 skruer i rustfrit stål, leveres vippet ved 0° som standard. Optimeret med R-PEC-optik med henblik på god kontrol og ydeevne. Kædeophængte og nedhængte versioner fastgjort gennem 27G og 34G. Ø48 mm udgaver til lateral og mastetop (udvendig Ø60 mm, indvendig Ø48 mm), fås på forespørgsel.

Thor

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Thor S, montering på mastetop, helkuppel, smal vejoptik					
TR 36L50 740 NR C90 HFX CL2 FD WS6 ->	LED		10,6	96665247	5037319324652
TR 12L25-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,65	96635448	
TR 24L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,8	96635452	
TR 24L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,8	96635453	
TR 24L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,85	96635454	
TR 36L35-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,95	96635456	
TR 36L50-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		8,95	96635457	
TR 36L70-740 NR CL2 FD T60E ANT	LED		9,23	96635458	
Thor S, kædemontering, helkuppel, smal vejoptik					
TR 24L105 740 NR-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED		8,6	96630287	5037319425632
TR 24L105-740 NR-S CL2 FD MCA ANT	LED		8,85	96635455	
Thor S, kædemontering, helkuppel, bred vejoptik					
TR 24L105 730 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED		8,6	96665350	5037319325680
TR 24L105 740 WS-S BS 3550 CL2 FD MCA ->	LED		8,6	96665351	5037319325697
Thor L, montering på mastetop, helkuppel, smal vejoptik					
TR 48L50-740 NR BP CLO CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643932	5037319309024
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643935	5037319309055
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643942	5037319309123
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643945	5037319309154
Thor L, montering på mastetop, helkuppel, vådvejsoptik					
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643934	5037319309048
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643937	5037319309079
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643944	5037319309147
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643947	5037319309178
Thor L, montering på mastetop, helkuppel, komfortabel vejoptik					
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643933	5037319309031
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		13,9	96643936	5037319309062
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643943	5037319309130
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E	LED		14,8	96643946	5037319309161
Thor L, montering på mastetop, opal kuppel, smal vejoptik					
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643892	5037319308621
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643895	5037319308652
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643902	5037319308720
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643905	5037319308751
Thor L, montering på mastetop, opal kuppel, vådvejsoptik					
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643894	5037319308645
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643897	5037319308676

Thor

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643904	5037319308744
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643907	5037319308775
Thor L, montering på mastetop, opal kuppel, komfortabel vejoptik					
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643893	5037319308638
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,2	96643896	5037319308669
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643903	5037319308737
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E	LED		14,6	96643906	5037319308768
Thor L, Lateral mounting, full dome, narrow road optic					
TR 48L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643952	5037319309222
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643955	5037319309253
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643962	5037319309321
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643965	5037319309352
Thor L, lateral montering, helkuppel, vådvejsoptik					
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643954	5037319309246
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643957	5037319309277
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643964	5037319309345
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643967	5037319309376
Thor L, lateral montering, helkuppel, komfortabel vejoptik					
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643953	5037319309239
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		13,9	96643956	5037319309260
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643963	5037319309338
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E	LED		14,8	96643966	5037319309369
Thor L, lateral montering, opal kuppel, smal vejoptik					
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643912	5037319308829
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643915	5037319308850
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643922	5037319308928
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643925	5037319308959
Thor L, lateral montering, opal kuppel, vådvejsoptik					
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643914	5037319308843
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643917	5037319308874
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643924	5037319308942
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643927	5037319308973
Thor L, lateral montering, opal kuppel, komfortabel vejoptik					
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643913	5037319308836
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,2	96643916	5037319308867
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643923	5037319308935
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E	LED		14,6	96643926	5037319308966
Thor L, kædemontering, helkuppel, vejkomfortoptik					
TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M	LED		15	96630230	

Thor

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
TR 72L50-730 RC CL2 FD MCA 12M	LED		15	96630232	
TR 72L50 740 RC CL2 FD MCA IO W12	LED		15	96631733	
TR 72L50 730 RC CL2 FD MCA IO W12	LED		15	96631735	
Thor L, kædemontering, opalkuppel, vådvejsoptik					
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA 12M	LED		15	96630231	
TR 72L50-730 RWT CL2 OP MCA 12M	LED		15	96630233	
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA IO W12	LED		15	96631734	
TR 72L50 730 RWT CL2 OP MCA IO W12	LED		15	96631736	
Thor-tilbehør					
THOR L MCA FIXING			1,94	96631145	