




LED Fit

Et ultralet og pålideligt HID-projektør, der er et effektivt alternativ til almen brug, med klassens bedste optik

- Ultralet, kompakt design for nem installation og minimal æstetisk påvirkning
- Asymetrisk optik giver lysfordeling og fremragende lysstyring (0 cd ved 90°) uden behov for vipning
- Vedligeholdelsesfri i levetid på 50.000 timer
- Reducer energiforbrug med ca. 80 % sammenlignet med lignende HIT-løsninger



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

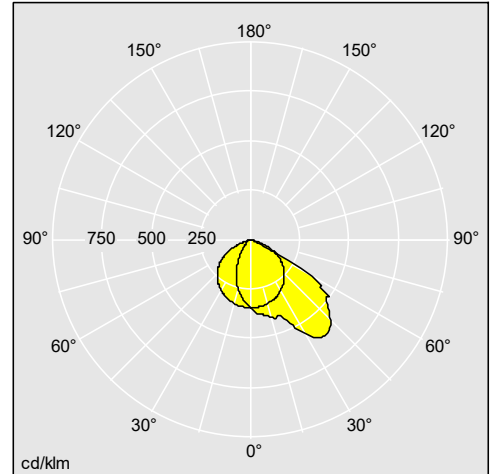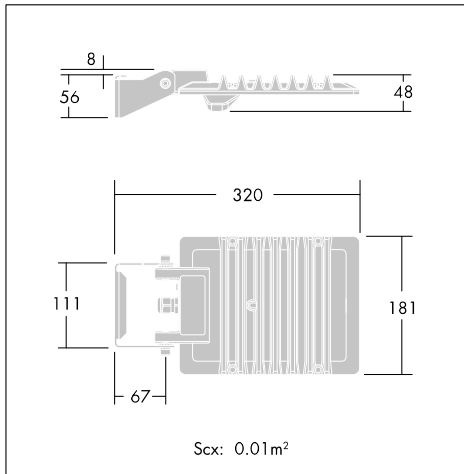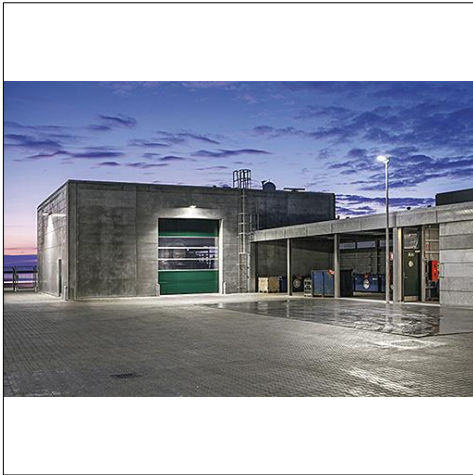

96628333

Material/Finish

Armaturhus: støbt aluminium, lysegrå 150, sleben tekstur (tæt på RAL9006)

Bøjle: aluminium (EN AC-46000)

Afblændingsskærm: polycarbonat med den udvendige overflade pulverlakeret RAL 9006 (lysegrå)

Standardkorrosionsklasse: C3

Installation/montering

Med 60 m kabel.

Bøjle kan fastgøres via tre fastgørelsespunkter – en M10 og to M8 – og kan vendes, hvilket muliggør forskellige monteringspositioner.

LED Fit

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
LED Fit					
LED FIT S 45W A/S CL1 L840	LED		1,7	96628332	9008709880528
LED FIT M 90W A/S CL1 L840	LED		3	96628333	9008709880535
LED FIT S 45W A/S CL1 L830	LED		1,7	96633103	
LED FIT M 90W A/S CL1 L830	LED		3	96633104	