



Alumet Control Direct

Kombinerer elegance, ydeevne og intelligens

- Bedste optiske tilbud og effektivitet
- Bæredygtig modstand til et aktivt byliv
- God integration med find design og udseende



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

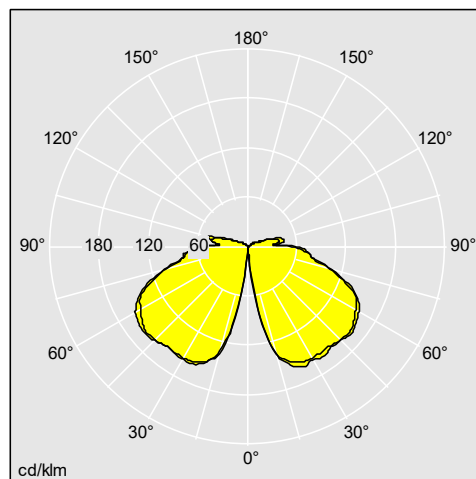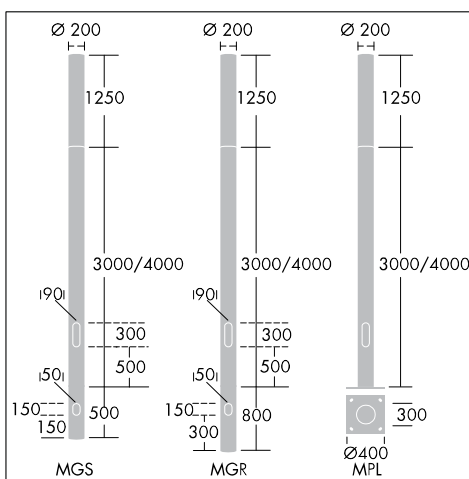

96274719

Material/Finish

Sprederskærm: klar, UV-stabiliseret polycarbonat behandlet med graffitiafvisende lak

Endegavl: støbt aluminium (EN AC-46000), standardkorrosionsklasse C3.

Mast: ekstruderet aluminium

Top/mast/dæksel: pulverlakeret tekstureret sølvgrå (tæt på RAL 9006). Andre RAL-farver fås på forespørgsel

Installation/montering

3 eller 4 m høje master, flangemonteret eller nedgravet (MGR eller MGS) Flange: 400 x 400 mm, afstande: 300 x 300 mm, bolte 18 x 400 (medfølger). Samlet højde (med belyst del på 1,25 m): 4,25 m eller 5,25 m, diameter: 200 mm. Hovedet og valgfrit tilbehør fastgøres med et enkelt værktøj. Adgang til LED via 2 M6-skruer øverst. Adgang til driver og elektronisk bakke ved at løfte op i PC-skærmen og dækslet til de nederste komponenter. Forftrådet med 4 m kabel.