



Alumet Stage II

Elegant mast med et eksklusivt og fleksibelt udbud af retningsjusterbar belysning

- Med de fleksible projektører, der kan placeres på adskillige måder og drejes 360°, kan du skabe en bred vifte af justerbare effekter uden at ændre armaturets placering.
- Perfekt design til at tilbyde SmartCity-tjenester og med en bæredygtig modstandsevne til et aktivt byliv



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

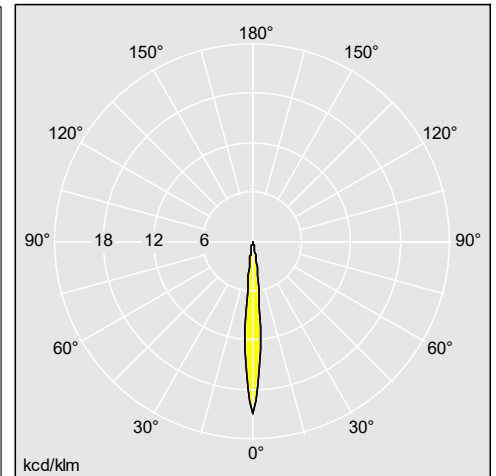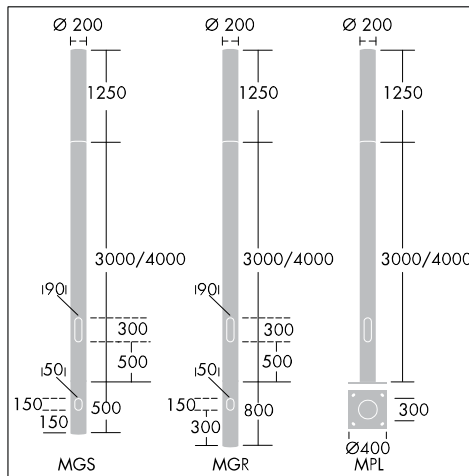

96275341

Material/Finish

Afskærmning: klar, UV-stabiliseret polycarbonat behandlet med graffiti afvisende lak

Endegavl: støbt aluminium

Lyskilde støtte: polyamid

Lyskildehus: støbt aluminium

Bagside: stål

Mast: ekstruderet aluminium

Top/mast/afskærmning: pulverlakeret lysegrå med struktur (tæt på RAL 9006). Andre RAL-farver fås på forespørgsel

Installation/montering

3 eller 4 m høje master, flangemonteret eller nedgravet (MGR eller MGS) Flange: 400 x 400 mm, afstand: 300 x 300 mm, bolte 18 x 400 (medfølger). Samlet højde (med oplyst del på 1,25 m): 4,25 m eller 5,25 m, Diameter: 200 mm. Montering af hoved og valgfrit tilbehør vha. ét værktøj. Adgang til LED via 2 M6-skruer i toppen. Nem indstilling af projektører med ét værktøj samt mulighed for at kombinere typer. Adgang til driveren og den elektroniske bakke ved at løfte PC-afskærmningen og de nederste komponenters dæksel. Ledningsført med 4 m kabel.