



Aquaforce Pro

Den IP66-klassificerede Aquaforce Pro sætter en ny standard inden for fugt- og støvbestandig LED-belysning

- Fugtige og støvede forhold: IP66-klassificeret armatur modstår støv og kraftfulde vandstråler. Den unikke Drip-Edge-Effect forhindrer snavs og fugt i at samle sig på armaturet
- Modstandsdygtig over for vand, snavs, smuds og slag: Denne robuste lampe modstår elementernes påvirkninger med en høj IP66- og IK08-kapslingsklasse. Et smart design med dråbekant undgår, at der samler sig snavs og smuds på lysudgangsfladen
- Trådløs kommunikation: Kan reguleres separat eller i grupper efter bevægelses- eller lyssensorer. Armaturerne kan endda oprette trådløs forbindelse indbyrdes med henblik på sofistikerede kontrol uden behov for nye kabelinstallationer
- Parat til renovering: Med et bredt område af lumenudgange op til 10.000 lm kan lampen fungere som en direkte erstatning, og med en effektivitet på op til 167 lm/W er der betydelige besparelser
- Nem at installere, bruge og vedligeholde. Lange monteringsskinner for en nem installation, mens vores unikke EasyClick-mekanisme muliggør en enkel klik-montering. Der findes syv forskellige muligheder for ledningsføring
- Nu fås Aquaforce Pro også til montage på vores CONTUS-kanalsystem



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

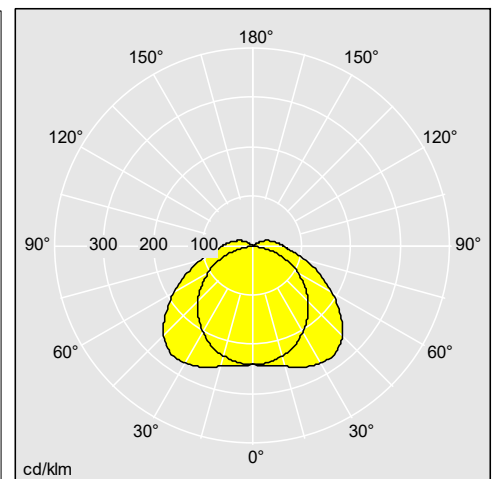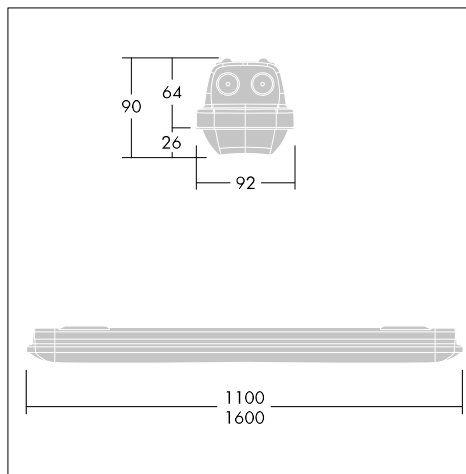

96630756

Material/Finish

Topskærm: Lysegråt polycarbonat (PC)

Afskærmning: Polycarbonat (PC) opal afskærmning med høj gennemstråling, der kombinerer lysspredning inden i materialet med brydningsprismer. Topskærm og afskærmning er altid i samme materiale.

Installation/montering

Patenteret EasyClick-klipsemekanisme for en hurtig, klemmefri montage og åbning af afskærmningen. Godkendt til indendørs brug eller til brug i overdækkede udendørsområder. Forlængede monteringshuller giver optimal fleksibilitet på stedet.

Overflade: Egnede til direkte påbygning eller BESA-montering. 10 kabelindgangsmuligheder i 5 positioner.

Lynmonteringsbeslag leveres til påbygning. Velegnet til loft- og vægmontering (både vertikalt og horisontalt).

Kædeophængning: Monteringssæt til kabalkanaler, kædeophæng og kædelinjeophæng fås som tilbehør.

Kabelkanal: Fås til CONTUS kabelkanalsystem

Aquaforce Pro

Bestillingsvejledning AQFPRO S (L=1100), AQFPRO L (L=1600)

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Aquaforce Pro S					
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF	LED		1,7	96630753	5037319467649
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF	LED		1,7	96630754	5037319467656
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF	LED		1,7	96630755	5037319467663
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630972	5037319485629
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630973	5037319485636
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HF QC3	LED		1,73	96630975	5037319485650
AQFPRO S LED5200-840 PC WB HF	LED		1,849	92901935	5037319531814
AQFPRO S LED2900-840 PC WB HF	LED		1,7	92901967	5037319534075
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF	LED		1,47	92912152	
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF TW	LED		1,72	92918922	
AQFPRO S LED4300-840 PM WB HF	LED		1,47	92920522	
AQFPRO S LED4300-840 PM MB HF TW	LED		1,72	92922802	
Aquaforce Pro S, nødbelysning					
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630981	5037319485711
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF E3	LED		2,1	96630982	5037319485728
Aquaforce Pro S, dæmpbar					
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630794	5037319470670
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630976	5037319485667
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630977	5037319485674
AQFPRO S LED4300-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630978	5037319485681
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI	LED		1,7	96630979	5037319485698
AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI QC5	LED		1,73	96630980	5037319485704
Aquaforce Pro S, dæmpbar, nødbelysning					
AQFPRO S LED2900-840 PC MB HFI E3D	LED		2,1	96630983	5037319485742
Aquaforce Pro S, sensor					
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630985	5037319485766
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630987	5037319485780
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWS	LED		1,74	96630989	5037319485803
Aquaforce Pro S, korridorfunktion					
AQFPRO S LED2900-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630986	5037319485773
AQFPRO S LED4300-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630988	5037319485797
AQFPRO S LED5200-840 PC MB MWCF	LED		1,74	96630990	5037319485810
Aquaforce Pro L					
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF	LED		2,1	96630756	5037319467670
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF	LED		2,1	96630757	5037319467687
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF	LED		2,1	96630758	5037319467694
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630793	5037319470663
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF QC3	LED		2,13	96630971	5037319485612
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HF QC3	LED		2,13	96630974	5037319485643
AQFPRO L LED6400-840 PC WB HF	LED		2,1	92901898	5037319528609
AQFPRO L LED8000-840 PC WB HF	LED		2,5	92901918	5037319529378
AQFPRO L LED4300-840 PC MB HF	LED		2,1	92903815	

Aquaforce Pro

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF TW	LED		2,41	92909807	
AQFPRO L LED8000-840 PM MB HF	LED		2,1	92910472	
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF	LED		2,1	92910476	
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF TW	LED		2,41	92912605	
AQFPRO L LED4300-840 PM WB HF	LED		2,1	92912599	
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF	LED		2,1	92920523	
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF QC3	LED		2,13	92926172	
AQFPRO L LED10000-840 PC MB HF	LED		2,1	96636097	

Aquaforce Pro L, nødbelysning

AQFPRO L LED4300-840 PC WB HF E3	LED		2,5	96631027	5037319486565
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HF E3	LED		2,5	96631028	5037319486572
AQFPRO L LED6400-840 PM WB HF E3	LED		2,5	92929724	
AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3	LED		2,5	92932124	

Aquaforce Pro L, dæmpbar

AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI	LED		2,1	96631021	5037319486428
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI QC5	LED		2,13	96631022	5037319486435
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI	LED		2,1	96631023	5037319486442
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI QC5	LED		2,13	96631024	5037319486459
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI	LED		2,1	96631025	5037319486466
AQFPRO L LED8000-840 PC MB HFI QC5	LED		2,13	96631026	5037319486473

Aquaforce Pro L, dæmpbar, nødbelysning

AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI E3D	LED		2,5	96630795	5037319470687
AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3D	LED		2,5	96631029	5037319486589
AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3D	LED		2,5	96631030	5037319486596

Aquaforce Pro L, sensor

AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWS	LED		2,14	96631031	5037319486602
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWS	LED		2,14	96631033	5037319486626
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWS	LED		2,14	96631035	5037319486640

Aquaforce Pro L, korridorfunktion

AQFPRO L LED4300-840 PC WB MWCF	LED		2,14	96631032	5037319486619
AQFPRO L LED6400-840 PC MB MWCF	LED		2,14	96631034	5037319486633
AQFPRO L LED8000-840 PC MB MWCF	LED		2,14	96631036	5037319486657

Aquaforce Pro-tilbehør

HLD TW AQFPRO			0,1	96631102	5037319490173
AQFPRO FIX/CH KIT			0,003	96631103	5037319490463
AQFPRO MCA KIT			0,1	96631104	5037319490487
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC WB			1,3	96631121	5037319493914
DIFFUSER AQUAFORCE PRO S PC MB			1,3	96631122	5037319493921
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC WB			1,912	96631123	5037319493938
DIFFUSER AQUAFORCE PRO L PC MB			1,912	96631124	5037319493945
HOUSING AQUAFORCE PRO S			0,936	96631125	5037319493952
HOUSING AQUAFORCE PRO L			1,354	96631126	5037319493969
MOUNTING SET AQUAFORCE PRO			0,3	96631127	5037319493976