



Beta 2

En fleksibel, effektiv og langtidsholdbar løsning til kontor- og undervisningsbrug

- Beta 2 omfatter kvadratiske og rektangulære varianter, der passer til de traditionelle modulære loftsmål (600, 625, 300 x 1200)
- Beta 2 kan anvendes til forskellige loftstyper (indlægsplader, gipsplader) såvel som overflademontering eller ophængning
- Beta 2 er med sin prismatiske sprederskærm det oplagte valg til belysning af arbejdsområder og gennemgangsarealer på kontorer eller i undervisningsbygninger (overholder EN 12464-1)
- Beta 2 imødekommer også endnu mere krævende interiørbelysningsopgaver, der kræver en højere beskyttelsesgrad (IP65), såsom brusebads- og omklædningsrum, hospiralkorridorer, køkkenområder o. lign.



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

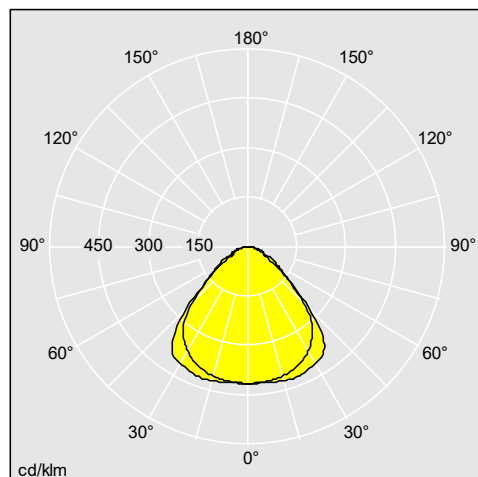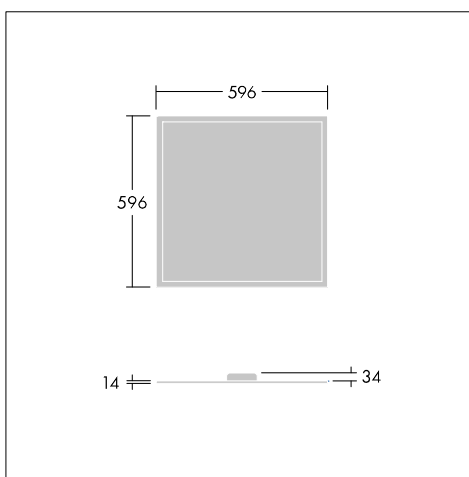

96631444

Material/Finish

Stel: hvidt pladestål

Sprederskærm: prismatisk

Installation/montering

Velegnet til indbygningsmontering som standard. Tilbehør muliggør påbygget og nedhængt montering i gipslofter.

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Beta 2 IP65					
BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600	LED		4,2	96633218	
BETA 2 LED3800-830 HFIX OP IP65 Q600	LED		4,2	96633220	