



Contrast

Det karakteristiske og elegante Contrast-sortiment fremhæver moderne arkitektur og bymiljøer

- Hele sortimentet fås i et stilrent og langtidsholdbart moderne design. Med sin monokrome sorte forside vækker Contrast-designet mindelser om typiske attributer ved ydelsesdygtige optiske instrumenter.
- Contrast fås som kompakt projektør med 4 LED'er og op til en bredstrålende projektør med 52 LED'er og byder på en bred vifte af farvetemperaturer fra den meget varme 2200 K til 4000K, afbalanceret hvid og RGBW for at opnå den perfekte farve.
- En nem måde at styre belysningen på med DALI2 til hvidt lys og RDMX til RGBW. Du kan også vælge manuel dæmpning med en diskret trykknop eller trådløs dæmpning via Bluetooth for at administrere din installation fra din smartphone.
- 4LED mini Contrast er yderst kompakt og er forsynet med en integreret driver (kun hvide lys) og en enkelt linse for at opnå fantastisk farveblanding.
- Kontrast kan fås med smalle til ultrabrede lyskegler, elliptiske og asymmetriske lyskegler. Et bredt udvalg af designtilbehør kan tilføjes på stedet: roterende foliesprederskærme, der udvider valget af lyskegler, honey comb, lamelgitter og afskærmning.
- Installation på mast forenkles med en dedikeret mastemonteringsgrænseflade, der er designet specifikt til Contrast med 12 LED'er.



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

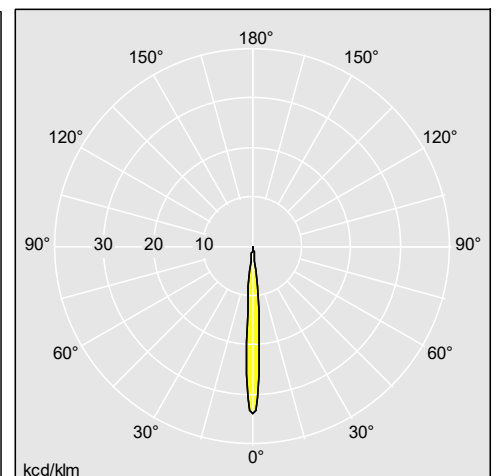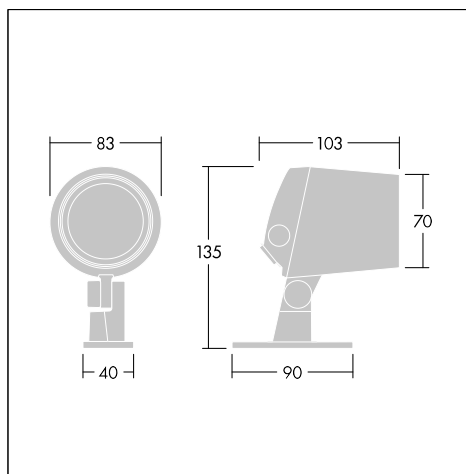

96633457

Material/Finish

Armaturhus: støbt aluminium (EN44300), bedste modstandsdygtighed mod rustdannelse. Kan installeres i kystmiljøer. (Standardkorrosionsklasse C5 i henhold til ISO 9223: 2012).

Pulverlakeret i tekstureret antracitgrå / lysgrå / sort / hvid. Andre RAL-farver fås på forespørgsel.

Udluftning .

Glas: hærdet glas, 5 mm tykt.

Pakning: EPDM.

Skruer: geomet-skruer.

Contrast

Installation/montering

4L og 12L Contrast er forsynede med en roterende sokkel med henblik på 360° vandret rotation. 36L og 52L Contrast er forsynet med en bøjle. Lodret vinkling på mellem -70° og +80°.

4L Contrast, hvid: med integreret driver, fortrådet med 1 x 2 meters kabel.

Afbalanceret hvid og RGBW: fortrådet med 1 eller 2 x 2 meters kabel, el-udstyr skal bestilles separat.

Bluetooth- eller DALI-lysstyring er muligt i eksternt el-udstyr, der skal bestilles separat.

2 kabelafslutninger med konektor til ind- og udsøjfning, når der anvendes eksternt udstyr.

Ingen LED-moduludskiftning.

12L, 36L og 52L: integreret driver, 2 kabelafslutninger til hvide lys, 4 kabelafslutninger til RGBW.

Kabelafslutninger til kabler på Ø8-13 mm.

Ingen LED-moduludskiftning.

Optisk tilbehør skrues på frontringen. Foliesprederskærme kan drejes med henblik på præcis lyskegle positionering. Grænseflade til mastmontering til 12L Contrast. Til master med en diameter på 60 til 100 mm.

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Contrast, lille					
CONT3 4L50 830 IMB HF ANT	LED		0,919	96633456	
CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX SP			1,315	96633486	
CONT3 4L WHITE-BU CBOX GB HFX 6K			1,315	96633487	
CONT3 4L BW CBOX GB HFX SP			1,293	96633488	
CONT3 4L50-830 NB HF ANT	LED		0,914	96633433	
CONT3 4L50-830 NB NG IO ANT	LED		1,02	96633434	
CONT3 4L50-822-40 NB NG IO ANT	LED		1,031	96633438	
CONT3 4L50-822-40 MB NG IO ANT	LED		1,031	96633439	
CONT3 4L50-822-40 MB NG IN ANT	LED		0,903	96633440	
CONT3 4L50-822-40 WB NG IO ANT	LED		1,031	96633441	
CONT3 4L50-822-40 8X32 NG IO ANT	LED		1,036	96633442	
CONT3 4L50 822-40 UWB NG IO ANT	LED		1,036	96633443	
CONT3 4L50-827 MB HF ANT	LED		0,914	96633682	
CONT3 4L50-822 MB HF ANT	LED		0,914	96633688	
CONT3 4L50 830 MB HF ANT	LED		0,914	96633689	
CONT3 4L50-840 MB HF ANT	LED		0,914	96633690	
CONT3 4L50-830 NB NG IN ANT	LED		0,892	96633691	
CONT3 4L50 BU NB NG IO ANT	LED		0,92	96635282	
CONT3 4L RGBW C-BOX GB RDMX SP			1,3	96636991	
CONT3 4L50-RGBW NB NG IO ANT	LED		1,05	96637058	
Contrast, mellemstor					
CONT3 12L70 722-840 MB BC 6K ANT	LED		5,228	96633449	
CONT3 12L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED		5,118	96633451	
CONT3 12L70 RGBW WB BC 6K ANT	LED		5,996	96633452	
CONT3 12L105-830 NB HFX 6K ANT	LED		5,065	96633444	
CONT3 12L105 830 MB SWD 6K ANT	LED		4,996	96633445	
CONT3 12L105 830 AS HFX SP ANT	LED		5,118	96633446	
CONT3 12L70-RGBW NB RDMX SP ANT	LED		5,088	96633447	
CONT3 12L70 722-840 NB BC 6K ANT	LED		5,228	96633448	
CONT3 12L70-722-840 NB HFX SP BK	LED		5,304	96633565	
CONT3 12L105-830 NB HFX SP BK	LED		5,065	96633669	

Contrast

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
CONT3 12L105 722 WB HFX 6K ANT	LED		5,1	92925835	
CONT3 12L70 722-840 NB HFX SP ANT	LED		5,1	96635026	
CONT3 12L70 BU NB HFX 6K ANT	LED		5,15	96635268	
CONT3 12L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED		5,183	96636398	
Contrast, stor					
CONT3 36L105-827 AS HFX 6K ANT	LED		13	96633450	
CONT3 36L105-830 NB HFX 6K ANT	LED		13,1	96633453	
CONT3 36L105-827 MB SWD 6K ANT	LED		13,1	96633454	
CONT3 36L105-830 MB HFX 6K ANT	LED		13,1	96633455	
CONT3 36L105 722-840 NB HFX SP ANT	LED		13,2	96633529	
CONT3 36L70 722-840 NB BC 6K ANT			13,2	96633531	
CONT3 52L105-830 NB HFX 6K ANT	LED		13,205	96633457	
CONT3 52L105-827 NB HFX 6K ANT	LED		13,205	96633458	
CONT3 52L105-722-840 NB HFX 6K ANT	LED		13,1	96633459	
CONT3 52L70-RGBW NB RDMX SP ANT	LED		12,6	96633460	
CONT3 52L105 722-840 NB HFX SP ANT	LED		13,1	96633461	
CONT3 36L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED		12,441	96633462	
CONT3 36L105-830 NB HFX SP BK	LED		13,2	96633670	
CONT3 52L105-830 NB HFX SP BK	LED		13,1	96633671	
CONT3 36L105-722-840 NB HFX 6K ANT	LED		13,1	96633693	
CONT3 52L90-830 NB HFX 6K ANT	LED		13,205	96634324	
CONT3 36L105 722 WB SWD 6K ANT	LED		13,1	92926511	
CONT3 52L105 722 NB HFX 6K ANT	LED		13,2	92926643	
CONT3 36L105 827 NB SWD 6K ANT	LED		13,15	92929558	
CONT3 36L70 BU NB HFX 6K ANT	LED		12,5	96635269	
CONT3 52L70 BU NB HFX 6K ANT	LED		12,6	96635270	
CONT3 52L70 RGBW NB BC 6K ANT	LED		12,557	96635773	
CONT3 36L70 722-840 NB HFX 6K ANT	LED		13,2	96636110	
CONT3 52L70 722-840 NB HFX 6K ANT	LED		13,1	96636111	
CONT3 36L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED		12,553	96636399	
CONT3 52L70 RGBW NB HFX 6K ANT	LED		12,653	96636400	
Contrast-tilbehør					
CONT3 12L DIFFUSER EB 1x60° BK			0,85	96633463	
CONT3 12L DIFFUSER UWB 55x55° BK			0,85	96633464	
CONT3 12L DIFFUSER EB 10x40° BK			0,85	96633465	
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 1x60° BK			1,8	96633466	
CONT3 36/52L DIFFUSER UWB 55x55° BK			1,8	96633467	
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 10x40° BK			1,8	96633468	
CONT3 4L VISOR ANT			0,1	96633469	
CONT3 12L VISOR ANT			0,5	96633470	
CONT3 36/52L VISOR ANT			0,75	96633471	
CONT3 4L VISOR GY			0,1	96633472	
CONT3 12L VISOR GY			0,5	96633473	
CONT3 36/52L VISOR GY			0,75	96633474	
CONT3 4L VISOR BK			0,1	96633475	
CONT3 12L VISOR BK			0,5	96633476	

Contrast

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
CONT3 36/52L VISOR BK			0,75	96633477	
CONT3 12L HONEY COMB BK			0,9	96633478	
CONT3 36/52L HONEY COMB BK			1,8	96633479	
CONT3 12L LOUVER BK			0,9	96633480	
CONT3 36/52L LOUVER BK			1,8	96633481	
CONT3 12L POLE BRACKET ANT			1,74	96633482	
CONT3 12L POLE BRACKET GY			1,74	96633483	
CONT3 12L POLE BRACKET BK			1,74	96633484	
CONT3 4L SMALL EARTH SPIKE			0,9	96634041	
CONT3 36/52L REC BOX GL 65x53x47 5021C3			44	96634418	
CONT3 4L REC BOX GL 30x30x31 5621C3XS			14	96634419	
CONT3 12L REC BOX GL 40x40x45 5421C3S			22	96634420	
CONT3 36/52L REC BOX GL 65x65x54 5324C3M			58	96634421	
CONT3 12L DIFFUSER EB 1x60° ANT			0,85	96635054	
CONT3 12L DIFFUSER UWB 55x55° ANT			0,85	96635055	
CONT3 12L DIFFUSER EB 10x40° ANT			0,85	96635056	
CONT3 12L HONEY COMB ANT			0,9	96635057	
CONT3 12L LOUVER ANT			0,95	96635058	
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 1x60°ANT			1,8	96635059	
CONT3 36/52L DIFFUSER UWB 55x55° ANT			1,85	96635060	
CONT3 36/52L DIFFUSER EB 10x40° ANT			1,85	96635061	
CONT3 36/52L HONEY COMB ANT			1,8	96635062	
CONT3 36/52L LOUVER ANT			1,8	96635063	