



Carat

Elegant belysningsarmatur til bymiljøer med robust ydeevne

- IDA Dark Sky Approved
- * IDA-armaturets blåstempling vedrører udelukkende ≤ 3000 K samt gennemsigtige afskærmninger, maks. hældning på $\pm 10^\circ$. Armaturerne skal monteres i henhold til den fotometriske måling.
- Fremtidssikret med Zhaga-grænsefladerne Up, Down, Up and Down, Nighttune og variable belysningsteknologier
- Overvejende genanvendelig og miljøvenlig takket være dens ULOR på 0 %, R-PEC-optik med varme farvetemperaturer (2200 K/2400 K/2700 K/3000 K), indvendigt lamelgitter
- Robust med materialer af høj kvalitet, som standard fremstillet af sprøjtet aluminium i korrosionsklasse C5
- Brugsfleksibilitet : beslag til top-, side- eller nedhængningsmontering i 2 størrelser, vipninger, dæmpning og nye intelligente belysningsfunktioner, der passer til alle bymæssige brugsscenarier
- Letvægt med henblik på brugervenlighed, let at vedligeholde



Fotografier, stregtegninger og fotometriske data er udelukkende repræsentative. Vælg et individuelt produkt for at få specifikke produktoplysninger.

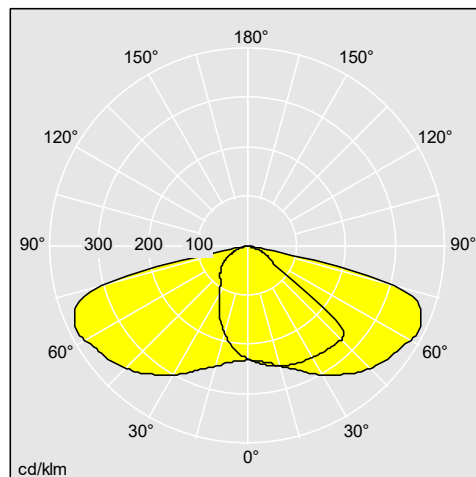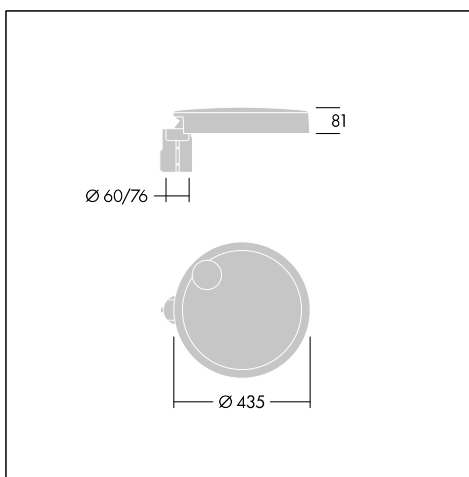

96634958

Material/Finish

Armaturhus, studs: sprøjtet aluminium (EN AC 44300), pulverlakeret, tekstureret antracitgrå. Via konfiguratoren: studs, ulakeret (ANT-S), tekstureret sort (BK), tekstureret lysgrå (GY) og 48 andre mulige RAL-farver

Standardkorrosionsklasse C5 i henhold til ISO 9223: 2012.

Glas: hærdet glas, 4 eller 5 mm tykkelse

Fastgørelsesanordninger: rustfrit stål, med anti-galvanisk behandling

Installation/montering

- Fås i 2 størrelser og kan installeres ved forskellige højder.
- Monteringsmuligheder: mastetop, lateral, nedhængt
- Universaltap til lateral- og mastetopsinstallation med justerbare vinkler (lateral $(-20^\circ/0^\circ)$ og mastetop $(0^\circ/+15^\circ)$, trin af 5° .
- Udvalg af diametre, der passer til flere master og beslag (Ø 60 mm og Ø 76 mm til mastetopsmontering, Ø 42 mm og Ø 60 mm lateral montering, 34G han til nedhængt montering, 2 versioner MSU og MSUL).
- Letvægt med henblik på nem bearbejdning
- Fortrådet afhængig af version - (valgfri konfiguration, tilgængelig i MyProduct Configurator).
- Anbefalet højde for det lille armatur er 3 til 6 m,
- Anbefalet højde for det store armatur er 6 til 10 m.
- Yderligere funktioner står til rådighed med henblik på komfort og velvære i gader og veje i byer og boliger, parkeringspladser, transport, bycentre, gang- og cykelstier, parker og promenader

Carat

Bestillingsvejledning

Beskrivelse	ILCOS kode	Sokkel	Vægt (kg)	SAP nummer	Kat. nr.
Carat Small, small vejoptik					
CT S 12L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,5	96634280	
CT S 12L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,5	96634281	
CT S 12L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634282	
CT S 12L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634283	
CT S 12L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634284	
CT S 24L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634285	
CT S 24L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634286	
CT S 24L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,6	96634287	
CT S 24L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634288	
CT S 24L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7	96634289	
CT S 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634290	
CT S 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634291	
CT S 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		6,7	96634292	
CT S 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7	96634293	
CT S 36L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		7,2	96634294	
Carat Large, smal vejoptik					
CT L 36L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634295	
CT L 36L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634296	
CT L 36L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		8,8	96634297	
CT L 36L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634298	
CT L 36L105-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,3	96634300	
CT L 48L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634301	
CT L 48L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,1	96634302	
CT L 48L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634303	
CT L 48L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634304	
CT L 48L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,6	96634305	
CT L 60L25-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634306	
CT L 60L35-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634307	
CT L 60L50-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634308	
CT L 60L70-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,4	96634309	
CT L 60L80-730 NR CL2 T60F ANT	LED		9,6	96634310	