


Alu-Bay

SALGBAR FRA OKTOBER 2007

Robust industriarmatur for
damplamper til
højloftede lokaler

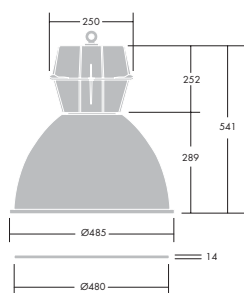

HSE (SE)	E40	250-400W
HIE (ME)	E40	250W
EN60598	EN 55015	
850°C Brandhæmmende		⊕
IK08	IP23	
⚠ IP65		CE

- Alu-bay leveres med 1,5 meter gummikabel for hurtig og enkel installation
- Leveres med øjeophæng for hurtig montering
- Støbt aluminiumshus i høj kvalitet
- Alu-bay kan bestykes med natrium eller metalhalogen lyskilder
- IP65 glas afskærmning som tilbehør

Udførelse

Armaturhus: Støbt aluminium, silver finish.


Reflektor: Mat aluminium.

IP65 glas afskærmning: Hærdet glas.

Øjeophæng: Stål.

Installation/montering

Alu-bay nedhænges i wire eller kæde ved hjælp af medfølgende øjeophæng. Leveres med 1,5 meter gummikabel, 3x1mm². Hærdet glas afskærmning skal anvendes i kombination med metalhalogen lyskilder samt for IP65 udførelse.

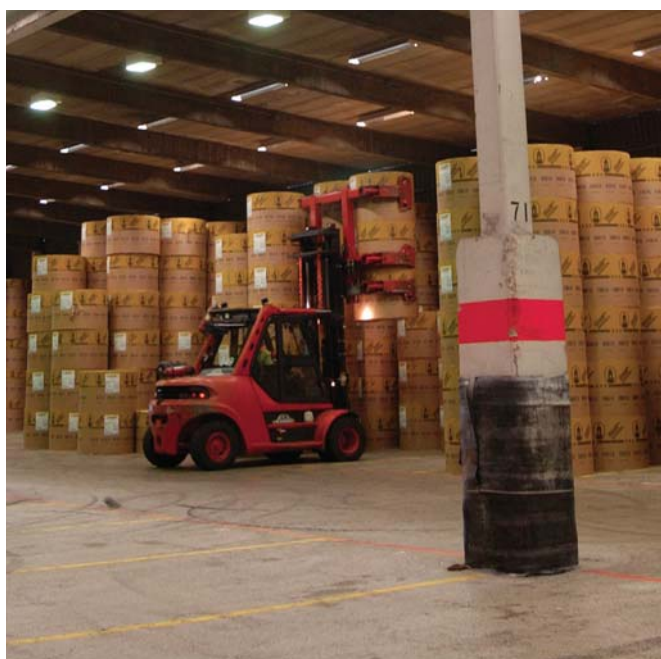

Specifikationer lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Alu-Bay m/alu reflektor uden glasafskærmning				
ALU-BAY 1x250W HIE/HSE RAL NL	ME/SE	E40	3,5	50.37319.010180
ALU-BAY 1x400W HSE RAL NL	SE	E40	3,5	50.37319.010265
Tilbehør - glasafskærmning (IP65)				
ALU-BAY KIT COVER GL IP65			2,5	50.37319.010296

RAL - Aluminiumreflektor, NL - Ekskl. lyskilde