

HIT-CE (MT)	G12	70-150W
EN 60598	⊕	5 Nm
⚠ ⚠ IP65 - Armatur og el-udstyr		
⚠ ⚠ IP54 - El-udstyrshus		
IK08	CE	

En ny innovativ indirekte lysende lygteserie i et elegant design. Mosaik optiksystem sikrer kontrolleret og suveræn fordeling af lyset.


- Ny optimeret og effektiv optik sikrer, at 95% lys reflekteres ned på jorden
- Mosaik optiksystem med symmetrisk eller asymmetrisk fordeling af lyset
- God optik med indirekte lys der giver lav blænding
- Topreflektor i aluminium eller mosaik udførelse
- Topreflektor med to indstillingsmuligheder



Specialversion til Århus gågade



Aviso B med mosaik reflektor

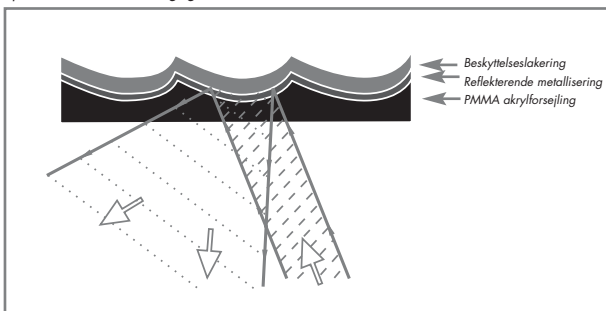

Aviso Mosaik bygger på et nyt, patenteret optiksystem. Hvert mosaikmodul består af ni enkelte mosaikker, der alle er støbt således, at der enten opnås en symmetrisk eller asymmetrisk tilbage-reflektering af lyset. hele mosaik topreflektoren består af 6x4 = 24 mosaikmoduler. Optiksystemet fungerer ved at lyset tilbage-reflekteres af metalliseringslaget. Metalliseringslaget er forseglet af et helt plant og transparent PMMA akryllag. På bagsiden har topreflektoren fået en beskyttelseslak, der er slidstærk og beskytter metalliseringen.



Aviso A med hvid reflektor

Udførelse

Armatur: Fremstillet i støbt, grålakeret aluminium.
 Topreflektor: Plan: Udført i hvidlakeret aluminium. Mosaik: Udført i slagfast polycarbonat med indstøbte mosaik reflektorer. Optiksystemet er monteret på aluminiumsplade.
 Reflektor: Anodiseret aluminium med kvadratisk lysåbning.
 Aviso A: Topreflektor er trukket tilbage og placeret symmetrisk over mast. Topreflektoren kan indstilles i hhv. 0° og 6°, således at graden af asymmetri kan tilpasses.
 Aviso B: Topreflektor er fastgjort på toppen af masten. Lyskilde og reflektor er placeret på en arm umiddelbart under topreflektoren. Topreflektoren kan indstilles i hhv. 4° og 10°, således at graden af asymmetri kan tilpasses.

Installation/Montering

Montering: Aviso/Aviso Mosaik monteres på Ø60 mm mastestuds og fastgøres vha. to unbracoskruer. Masten har en udvendig diameter på 102 mm. Topreflektor monteres på armaturet med to unbracoskruer og kan efterfølgende indstilles i to hældninger. Komplet el-udstyr leveres med armaturet og monteres i masten.
 Tilslutning: El-udstyr monteres i masten og tilsluttes 3x2,5 mm² Wieland stik.

Specifikationer Lyskilder er inkl. i el-udstyret. Et komplet armatur består af topreflektor, arm, el-udstyr og mast, der bestilles separat.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Aviso Topreflektor				
AVISO RWH	PLAN HVID TOPREFLEKTOR		10,0	34.13832.149422
AVISO RFC A/S	ASYMMETRISK TOPREFLEKTOR		13,5	34.13832.145431
AVISO RFC R/S	SYMMETRISK TOPREFLEKTOR		13,5	34.13832.145417
Aviso Arm, sandgrå				
AVISO A N/GT	ARM A		10,0	34.13832.145424
AVISO BRA S/P	ARM B		13,0	34.13832.145400
El-udstyr for Aviso				
AVISO GT 70W HIT-CE HIDE 4.2K	MT	G12	1,1	34.13832.145448
AVISO GT 150W HIT-CE HIDE 4.2K	MT	G12	1,4	34.13832.145455
Mast for Aviso, antracit				
AVISO COL 3.2M MGR			65,0	34.13833.177080
AVISO COL 5.2M MGR			98,0	34.13833.177097

MGR - For nedgravning

