

Bankett

TC-L (FSDH) 2G11	55W
EN 60598	⊕
IP20	CE

Bankett pendel har både op- og nedlys og er særdeles velegnet i kontorer og receptioner m.v., hvor lofthøjden er ca. 3 - 5 m

Design: Vaclav Kostal

- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), samt dæmpbar forkobling med analog (HFA) eller digital dæmp (HFD)
- God balance mellem direkte og indirekte lys
- Pendelarmatur i tidløst design
- Fås med tre forskellige afskærmninger

Udførelse

Armatur: Fremstillet af hvidlakeret stålplade (RAL 9016). Som tilbehør kan vælges mellem enten et ringgitter af metalliseret kunststof, en kegle af opal akryl eller en tragt fremstillet i hvidlakeret stålplade med plade i blå akryl. Pendelrør i krom (hvid udførelse til dæmpbare versioner).

Installation/Montering

Montering: Monteres i loftskrog. Baldakin til afdækning af loftskrog medfølger.

Tilslutning: Versioner uden dæmp (HF) leveres med 2,6 m tilledning 3x0,75 mm².

Versioner med analog dæmp (HFA) leveres med 2,6 m tilledning 5x0,75 mm².

Versioner med digital dæmp (HFD) leveres med 2,6 m tilledning 4x0,75 mm².






Kegle, opal akryl



Ringgitter



Tragt

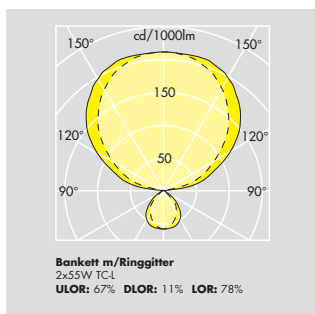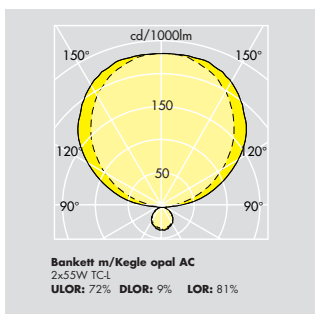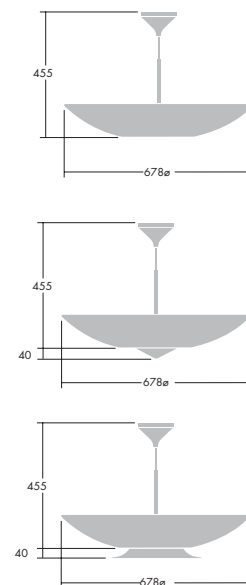

Specifikationer Lyskilder bestilles separat. Et komplet armatur består af armaturhus, tilbehør og lyskilde, som bestilles individuelt.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
BANKETT BODY 2X55W HF	FSDH	2G11	4,9	73.19870.181874
BANKETT BODY 2X55W HFA CABLE 2,6M	FSDH	2G11	5,1	73.19870.212493
BANKETT BODY 2X55W HFD 4-LED	FSDH	2G11	4,8	73.19870.279298
Tilbehør				
BANKETT LOUVRE RING - RINGGITTER			0,1	73.19870.181898
BANKETT CONE AC - KEGLE, OPAL AKRYL			0,2	73.19870.187258
BANKETT SPOUT - TRAGT			0,7	73.19870.181881
BANKETT DUSTCOVER - STØVSKÆRM			0,3	73.19870.212950