




3W LEDS (kun størrelse 1)		
QR-CBC (HRG)	GU5.3	35W
QPAR30 (HAPAR)	E27	75W
TC-TEL (FSM)	GX24q2,3,4	18-42W
TC-T (FSM)	GX24d-2	18W
HIT-TC-CE (MT)	G8.5	35W
HIT (MT)	G12	70-150W
HST (ST)	E27	70W
EN 60598	⊕	
IK08	⚡ ⚠ ⚠	IP65
		CE

Alsidig arkitektonisk projektør til montering på væg

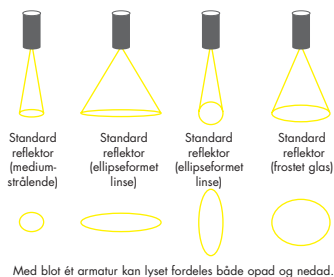

- Den stærke, støbte aluminiumskonstruktion kombinerer elegance med høj bestandighed
- Skrue af rustfrit stål giver lang holdbarhed og nem vedligeholdelse
- Et stort udvalg af lyskilder, afskærmninger og wattager optimerer belysningsniveauet og sparer energi
- Leveres med integreret el-udstyr
- Modeller med to lyskilder fås med separate elektriske kredsløb og giver både energibesparelser og medvirker til at reducere lysspild
- Smalstrålede og mediumstrålede reflektorer kombinerer gode lystekniske egenskaber med en lang række forskellige udstrålingsvinkler
- Sikker og nem installation ved hjælp af et enkelt værktøj
- IP65
- I dagslys tilfører Cesar omgivelserne stil og atmosfære. Det moderne, cylindriske design er særlig velegnet til tidens minimalistiske udtryk
- Når mørket falder på, træder Cesar i karakter og tilfører omgivelserne sikkerhed, tryghed og en æstetisk dimension. Den fremhæver de arkitektoniske elementer med dramatisk effekt eller underfundig spidsfindighed



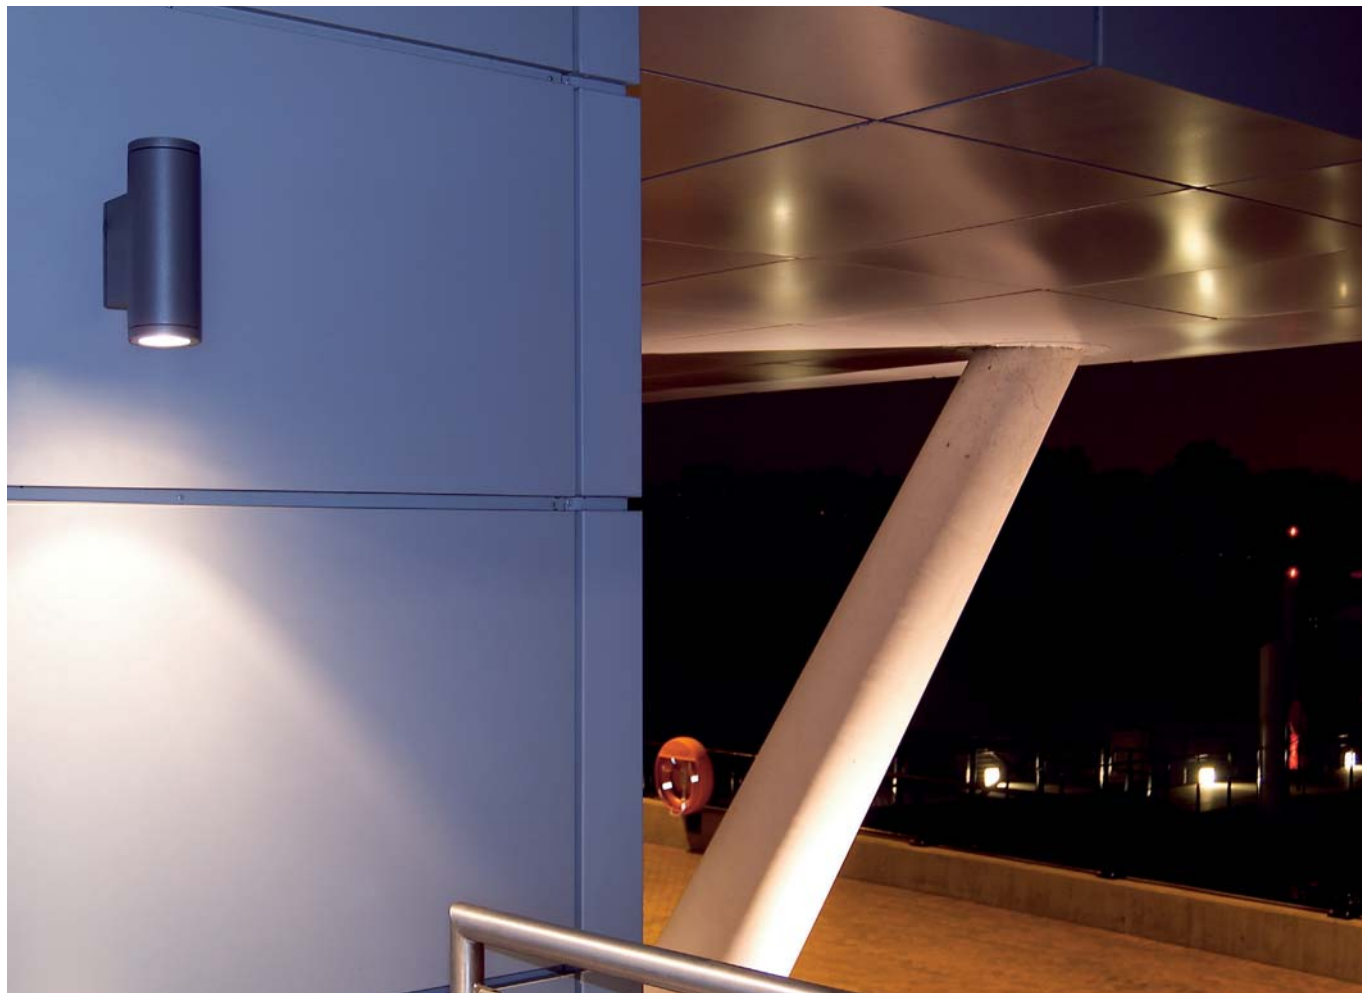

Justerbar lyskildeposition



Frostet glas (tilbehør)



Rødt farvefilter (tilbehør)



LED version (kun størrelse 1)

Udførelse

Armatør og ramme: Støbt og ekstruderet aluminium med høj korrosionsbestandighed og pulverlakeret med korrosionsbestandig maling, farve tæt på RAL 9007.

Reflektor: Ren aluminium







Frontglas: Hærdet glas, tykkelse
6 mm - størrelse 1,
8 mm - størrelse 2 og 3,
12 mm - størrelse 4

Fixeringskruger: Rustfrit stål INOX

Pakning: Silikone

Installation/Montering

Monteres direkte på væg.
Quick connector for hurtig tilslutning, kabel diameter, Cesar 1, 2 og 3 min: 8 mm, maks. 12 mm – Cesar 4 min: 6 mm, maks. 12 mm.

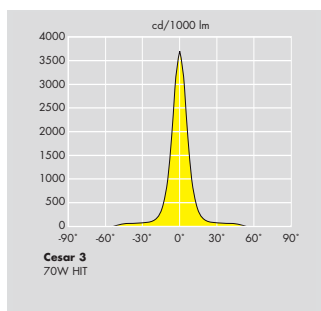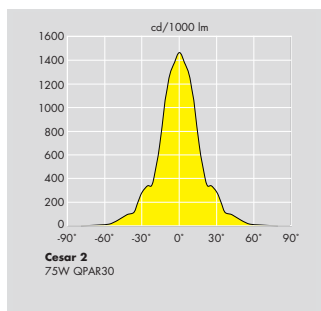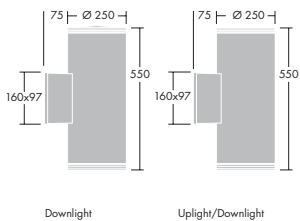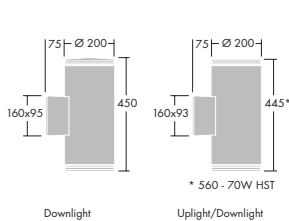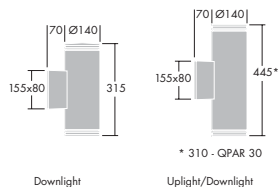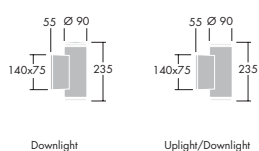

Specifikationer Lyskilder bestilles separat (undtagen LED versioner)

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Cesar 1 LED Downlight				
CESAR 1 1X3W 230/240V 3LED WHI	NA	NA	1,7	34.13830.758954
CESAR 1 1X3W 230/240V 3LED BLU	NA	NA	1,7	34.13830.758961
CESAR 1 1X3W 230/240V 3LED GRN	NA	NA	1,7	34.13830.758978
CESAR 1 1X3W 230/240V 3LED RED	NA	NA	1,7	34.13830.758985
CESAR 1 1X3W 230/240V 3LED YEL	NA	NA	1,7	34.13830.758992

Cesar 1 LED Up-/Downlight				
CESAR 1 2X3W 230/240V 3LED WHI	NA	NA	1,9	34.13830.759418
CESAR 1 2X3W 230/240V 3LED BLU	NA	NA	1,9	34.13830.759425
CESAR 1 2X3W 230/240V 3LED GRN	NA	NA	1,9	34.13830.759432
CESAR 1 2X3W 230/240V 3LED RED	NA	NA	1,9	34.13830.759449
CESAR 1 2X3W 230/240V 3LED YEL	NA	NA	1,9	34.13830.759456

Cesar 1 Downlight				
CESAR 1 1x35W 12V QR-CBC51/GU5,3	HRG	GU5.3	1,8	34.13830.758947

Cesar 1 Up-/Downlight				
CESAR 1 2X35W 12V QR-CBC51/GU5,3	HRG	GU5.3	2,0	34.13830.759401

Cesar 2 Downlight				
CESAR 2 1X75W 230/240V QPAR30/E27	HAPAR	E27	2,1	34.13830.759524
CESAR 2 1X18W 230/240V TC-T/GX24d2	FSM	GX24q-2	3,2	34.13830.759548
CESAR 2 1X35W 230/240V HIT/TC-CE/G8,5	MT	G8.5	4,3	34.13830.759555

Cesar 2 Up-/Downlight				
CESAR 2 2X75W 230/240V QPAR30/E27	HAPAR	E27	3,8	34.13830.759562
CESAR 2 2X18W 230/240V TC-TEL/GX24q2	FSM	GX24q-2	4,4	34.13830.759579
CESAR 2 2X35W 230/240V HIT/TC-CE/G8,5	MT	G8.5	6,9	34.13830.759586

Cesar 3 Downlight				
CESAR 3 1X26/42W 230/240V TC-TEL/GX24	FSM	GX24q-3/4	7,3	34.13830.759678
CESAR 3 1X70W 230/240V HIT/G12	MT	G12	8,7	34.13830.759722
CESAR 3 1X70W 230/240V HTS/E27	STH	E27	8,7	34.13830.759739

Cesar 3 Up-/Downlight				
CESAR 3 2X26/42W 230/240V TC-TEL/GX24	FSM	GX24q-3/4	8,6	34.13830.759746
CESAR 3 2X70W 230/240V HIT/G12	MT	G12	11,7	34.13830.759753
CESAR 3 2X70W 230/240V HST/E27	STH	E27	12,6	34.13830.759760

Cesar 4 Downlight				
CESAR 4 1X150W HIT-CE/G12	MT	G12	14,3	34.13830.759999

Cesar 4 Up-/Downlight				
CESAR 4 2X150W HIT-CE/G12	MT	G12	19,9	34.13830.760018

Tilbehør			
CESAR 1 FILTER BLU	●	0,1	34.13830.759463
CESAR 1 FILTER GRN	●	0,1	34.13830.759470
CESAR 1 FILTER RED	●	0,1	34.13830.759487
CESAR 1 FILTER YEL	●	0,1	34.13830.759494
CESAR 1 FILTER FR	○	0,1	34.13830.759500
CESAR 2 FILTER BLU	●	0,2	34.13830.759593
CESAR 2 FILTER GRN	●	0,2	34.13830.759609
CESAR 2 FILTER RED	●	0,2	34.13830.759616
CESAR 2 FILTER YEL	●	0,2	34.13830.759623
CESAR 2 FILTER FR	○	0,2	34.13830.759647
CESAR 3 FILTER BLU	●	0,2	34.13830.759777
CESAR 3 FILTER GRN	●	0,2	34.13830.759784
CESAR 3 FILTER RED	●	0,2	34.13830.759807
CESAR 3 FILTER YEL	●	0,2	34.13830.759814
CESAR 3 FILTER FR	○	0,2	34.13830.759821
CESAR 4 FILTER BLU	●	0,3	34.13830.760032
CESAR 4 FILTER GRN	●	0,3	34.13830.760049
CESAR 4 FILTER RED	●	0,3	34.13830.760056
CESAR 4 FILTER YEL	●	0,3	34.13830.760063
CESAR 4 FILTER FR	○	0,3	34.13830.760070
CESAR 3/4 LV ANTI GLARE	⊗	ANTI-BLÆNDINGSGITTER TIL CESAR 3/4	0,1 34.13830.759838

BLU - Blå, GRN - Grøn, RED - Rød, YEL - Gul, FR - Frosted glas