

Chalice 190 V HIT

	HIT-CE (MT)	G12	70-150W
	EN 60598		
	IP20 over loft / IP44 under loft		

Chalice 190V HIT tilhører den store Chalice familie. Chalice 190V HIT er særlig egnet til butiksbelysning samt i højloftede lokaler



Design: Knud Holscher

- Ideel for kommercielle kontorer, korridorer og under baldakiner
- Leveres med IP44 beskyttelsesglas
- C-ring for delvis indbygning
- Hurtig og let montering
- Godkendt til fælles adgangsveje
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Chalice familien

Udførelse

Armatur: Loftring i hvid kunststof Ø205 mm. Montageclips og fatningshus af sort kunststof. El-udstyrsboks af stål.
Reflektor: Højglanseloxeret aluminium med bølgefacettering.

Installation/Montering

Montering:
Direkte i loftplade: 1-55 mm.
Med C-ring 30 mm: 1-22 mm.
Med C-ring 80 mm: 1-55 mm.
Min. afstand til bygningsdele: 50 mm ved siden af armatur og 0 mm over armatur. Fastgøres uden brug af værktøj.
Udskæringsmål: Ø190 mm.


Tilsluttes 3x2,5 mm² indstiksklemrække i separat el-udstyrsboks med aflastning for bevægelig ledning eller kabel.



Specifikationer

Lyskilder bestilles separat. Leveres med IP44 glas og eksternt el-udstyr.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt (kg)	EAN-Nr
Chalice 190V HIT/glas med el-udstyrsboks				
CHALICE 190V 1X70W HIT-CE CP	MT	G12	2,0	57.03491.146312
CHALICE 190V 1X150W HIT-CE CP	MT	G12	2,5	57.03491.146329
Chalice 190C V HIT/glas, 250 mm påbygning				
CHALICE C 190V 1X70W HIT G12 CP	MT	G12	2,8	57.03491.146381
Tilbehør til Chalice 190 HIT				
CHALICE 190 MOON OP			1,0	57.03491.135712
CHALICE 190 GLASS IP44 GLORIE			0,6	57.03491.104497
Montageplade for bløde lofter og frembygning				
CHALICE 190 C-PLADE T1			0,3	57.03491.132513
CHALICE 190 FREMBYGNINGSRING 30MM			0,2	57.03491.104466
CHALICE 190 FREMBYGNINGSRING 80MM			0,5	57.03491.104473

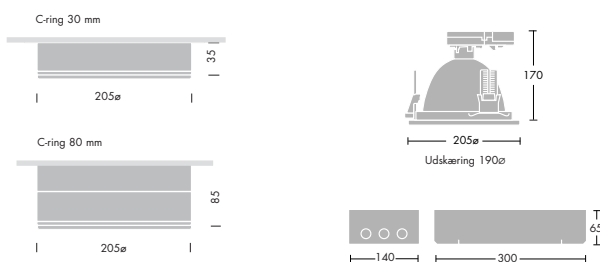

3 kunststofclips monteres på loftringens riflede stag uden brug af værktøj. Fatningsholder clipses fast på reflektortoppen eller monteres på loftringen til arbejdslys.

