

# Concavia S

Et alsidigt og kompakt reflektor armatur med høj ydeevne og et unikt æstetisk udseende, der er velegnet til mange forskellige miljøer og projekter



	TC-TEL (FSM)	GX24q	42-57W
	QL (FSG)	-	85W
	QT (HSG)	G12	60-250W
	GLS (IAA)	E27	60-200W
	HIE (ME)	E27	70-150W
	HIPAR (MR)	E27	70W
	HIT (MT)	G12	70-150W
	EN 60598		
	2 Nm - Beskyttelsesgitter		
	6 Nm - Glasafskærmning		

- Fås til mange lyskildetyper og wattager
- Vælg mellem aluminium-, kunststof- og glasreflektorer med direkte/indirekte lysfordeling, hver med et individuelt æstetisk udseende
- Enkelt og innovativt design der passer til moderne bygningsarkitektur
- Armaturhus i støbt aluminium af høj kvalitet sikrer funktionalitet og bestandighed
- Godkendt til anvendelse i omgivelsestemperaturer op til 35° C
- Leveres monteret med 1,5 m (3 x 1 mm<sup>2</sup>) grå tilledning, der letter tilslutning af strømkilden ved montering
- Flere ophængsmuligheder, der passer til forskellige anvendelsesområder
- Glasafskærmning og beskyttelsesgitter fås som tilbehør og giver forbedret sikkerhed og beskyttelse
- Montering uden brug af værktøj
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Concavia familien

## Udførelse

**Armatur:** Armaturhus udført i ekstruderet og støbt anodiseret aluminium.

**Afskærmning:** Reflektorer i sandblæst aluminium, prismatisk polycarbonat, akryl eller glas.

**Reflektorafsikring:** Reflektorafsikring/sikkerhedsglas skal anvendes ved brug af G12 HIT lyskilde.

Prismatisk eller hærdet glas.

Ophængsbeslag: Rustfrit stål.

## Installation/Montering

Concavia S er egnet til ophængning i wire, kæde samt horisontal enkelt- eller dobbeltwire. Der kræves afskærmning til alle ubeskyttede HIT-lyskilder.

Concavia S leveres med 1,5 m grå tilledning (3x1 mm<sup>2</sup>), der letter tilslutningen til strømkilden ved montering.

Hvis 1,5 m kablet er for kort, kan der som tilbehør bestilles 3 m kabel inkl. et IP68 samleled, der kan monteres på enden af det premonterede kabel. Til versioner uden dæmp bestilles sæt med 3-ledet kabel (3x1 mm<sup>2</sup>) og til versioner med dæmp bestilles sæt med 5-ledet kabel (5x1 mm<sup>2</sup>).



Aluminiumreflektor



Prismatisk refraktor med prismatisk afdækning



Ophæng til horisontal wire



Ophæng med enkelt wire




Kædeophæng



Glasrefraktor



Deko bøjler med glasrefraktor

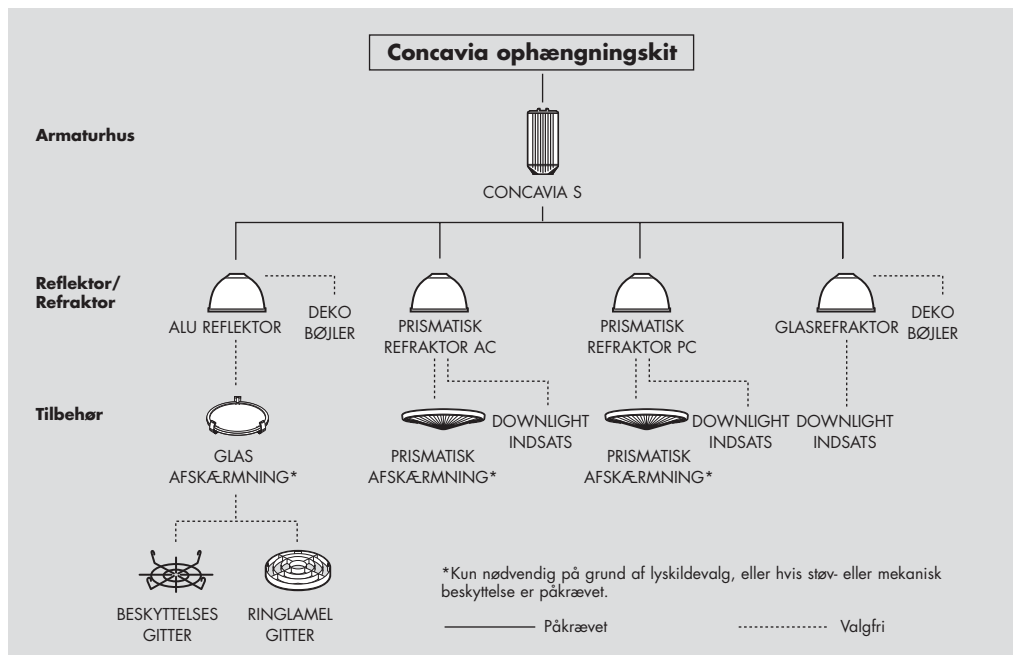





AC - Akryl, PC - Polycarbonat

**Specifikationer**

Et komplet armatur består af ophængningskit, armaturhus, reflektor samt evt. tilbehør, som bestilles individuelt. Lyskilder bestilles separat. Gælder ikke Concavia S 85W QL, der leveres inkl. lyskilde.

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
CONCAVIA S 1X42W TC-TEL HF NL	FSM	GX24q-4	2,1	50.18843.391266
CONCAVIA S 1X42W TC-TEL HFD NL	FSM	GX24q-4	2,1	50.18843.391273
CONCAVIA S 1X57W TC-TEL HF NL	FSM	GX24q-5	2,2	50.18843.391280
CONCAVIA S 1X57W TC-TEL HFD NL	FSM	GX24q-5	2,2	50.18843.391297
CONCAVIA S 1X85W QL LMG-LHF LI	FSI	-	4,0	50.18843.393512
CONCAVIA S 1X60-250W QT/A E27	HSG/IA	E27	1,8	50.18843.350058
CONCAVIA S 1X70W HIE/HIPAR NL	ME/MR	E27	4,0	50.18843.391303
CONCAVIA S 1X150W HIE NL	ME	E27	4,4	50.18843.391310
CONCAVIA S 1X70W HIT NL	MT	G12	3,5	50.18843.391327
CONCAVIA S 1X70W HIT HF NL	MT	G12	2,3	50.18843.391334
CONCAVIA S 1X150W HIT NL	MT	G12	4,4	50.18843.391341
CONCAVIA S 1X150W HIT HF NL	MT	G12	4,0	50.18843.391358
<b>Reflektor/refraktor Concavia S</b>				
CONCAVIA S RAL	ALUMINIUMREFLEKTOR		0,5	50.18843.350140
CONCAVIA S PC RPR DI	PRISMATISK POLYCARBONAT REFRAKTOR		1,0	50.18843.392959
CONCAVIA S AC RPR DI	PRISMATISK AKRYL REFRAKTOR		1,0	50.18843.350157
CONCAVIA S RGL DI	GLASREFRAKTOR		4,5	50.18843.350171
<b>Tilbehør Concavia S</b>				
CONCAVIA S KIT RAL DI	DOWNLIGHTINDSATS		0,2	50.18843.395639
CONCAVIA S KIT DECO	DEKO BØJLER		0,7	50.18843.350195
CONCAVIA S KIT COVER GL	GLASAFSKÆRMNING		0,8	50.18843.350201
CONCAVIA S KIT COVER PR	PRISMATISK AKRYL AFSKÆRMNING		0,4	50.18843.350218
CONCAVIA S KIT WG	BESKYTTELSESGITTER		0,1	50.18843.350225
CONCAVIA S KIT CRL	RINGLAMEL GITTER		0,3	50.18843.350232
CONCAVIA S KIT CAB 3C GRY	3 M 3X1 MM2 KABEL INKL. IP68 SAMLELED			50.37319.010906
CONCAVIA S KIT CAB 5C GRY	3 M 5X1 MM2 KABEL INKL. IP68 SAMLELED			50.37319.010913
<b>Ophængningskit Concavia S, L &amp; XL</b>				
CONCAVIA KIT FIX/CH	CLIPS OG KROG TIL KÆDE ELLER WIRE		1,0	50.18843.350782
CONCAVIA KIT MSW1	ENKELT WIRE 4 M		0,1	50.18843.350805
CONCAVIA KIT MSW2	DOBBLT WIRE 4 M		0,1	50.18843.350829
CONCAVIA KIT FIX MCA	CLIPS OG BESLAG TIL HORIZONTAL OPHÆNGNING		0,1	50.18843.350836
CONCAVIA KIT FIX/AV	ANTIVIBRATIONSKIT		1,0	50.18843.350850
CONCAVIA KIT FIX/SUP	EKSTRA OPHÆNGNINGSKIT		0,1	50.18843.350867

HF - Elektronisk forkobling, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital, NL - Ekskl. lyskilde, LI - inkl. lyskilde

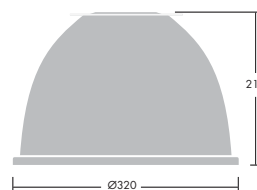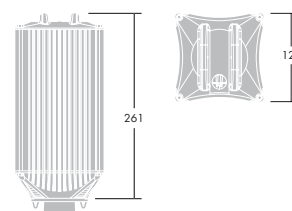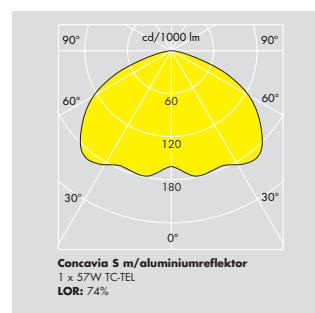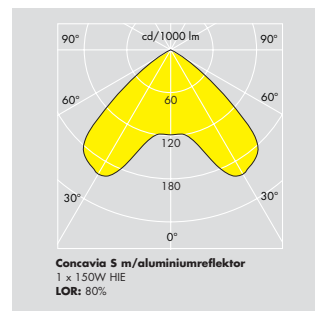

Concavia S RAL