


Contrast Spectra

En serie projektører i to størrelser med dynamisk farveskift

- Projektør i to størrelser med farveskift baseret på den kendte Contrast familie
- Farvefiltre og el-udstyr er integreret i armaturet. Et ekstra aluminiums hus på den ene side af projektøren indeholder "Electronic Address Card" (EAC) adressemodul, som reagerer på transmitterede data
- Dedikerede styre- og programmeringsmoduler til hver type projektør giver en simpel styring hvad angår både styring og programmering. Programmeringsenheden, RDD "Rotary Dichroic Disc", styrer C1 projektører og en "CYM" programmeringsenhed styrer C2 projektører
- Herudover fås et "Spectrasoft" software for mere kompleks programmering af begge størrelser
- Indgående data sendes til EAC enten gennem et DMX NIP kabel eller via radiostyring. Sidstnævnte er brugbar når en eksisterende projektør skal udskiftes, da der ikke er behov for ekstra (og dyr) kabelføring
- 150W og 250W metalhalogen
- Mange anvendelsesområder: Offentlige eller erhvervsmæssige facader

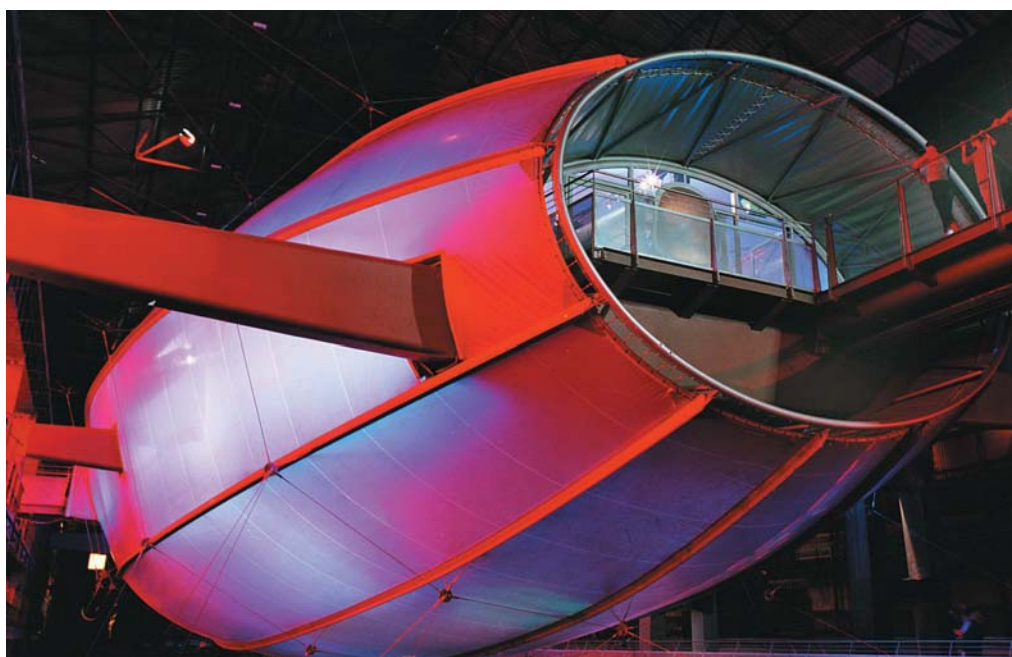

Udførelse

Armaturhus og EAC box: Støbt aluminium, pulverlakeret grå RAL 7012.

Frontglas: 5 mm hærdet glas.
Reflektor: Blank aluminium (C1), facetteret blank aluminium (C2).

Installation/Montering

Projektøren er forsynet med bøjle, og kan justeres via gradskala med positionsmarkering på bøjlen. Indstillingen låses med en unbracoskrue. Let adgang til lyskilden via to unbracoskrue, lyskilder skiftes uden at demontere tilbehør. Leveres komplet med el-udstyr. Adgang til el-udstyret bagfra via to

unbracoskruer gennem en luge nederst på armaturet. Kabelindføringshul for 7,5-13 mm² kabel. Udslagsblanket for gennemfortrådning. Adresserbar box er udstyret med to kabelindføringshuller for DMX NIP kabel. Der er mulighed for sløjfning.

Programmeringsmuligheder

Ved brug af styre- og programmeringsmoduler RDD, CYM eller "Spektrasoft" kan Contrast Spectra styres uden at man behøver adgang til selve projektøren, forudsat at projektøren er rigtig adresseret ved installering.