

CorrosionForce / PMII Akryl

T5 (FDH)	G5	28-49W
T8 (FD)	G13	18-58W
AS/NZS 60598	⊕	
Brandhæmmende afskærmning: 650°C		
>2.0 Nm - Armaturhus		
>0.5 Nm - Afskærmning		
⚡ ⚡ IP67		CE

Robust og korrosionsbestandigt vådrumsarmatur, der løser de fleste opgaver i udsatte miljøer både inden- og udendørs



Tidligere: Euroforce akryl

- Korrosionsbestandig afskærmning
- Sprøjtestøbt og glasforstærket armaturhus i lysegrå polyester
- Klar akryl afskærmning
- Rustfri stålclips
- IP67 - støv- og fugtsikker
- T8 18-58W, T5 28-49W
- Fås med konventionel eller elektronisk forkobling (HF)
- Se familiegalleriet s. 16 og få et komplet overblik over Force familien

Udførelse

Armatur: Armaturhus i glasfiberarmert polyester med clips i rustfri stål.
 Monteringsplade i hvidlakeret stål.
 Afskærmning: Slagfast akryl.
 Reflektor: Aluminium.
 Pakning: Halogenfri polyuretan.


Installation/Montering

CorrosionForce monteres direkte på loft eller væg ved hjælp af to skruer. Justerbart (30° interval) loft/væg beslag OVS 60 i aluzink kan bestilles separat.

Tilslutning: tilsluttes gennem Ø22,5 mm membranpipler i hver ende. Armaturet er forsynet med 5X2,5 mm² klemrække i hver ende. Armaturet er gennemfortrådet.



T-rørs version

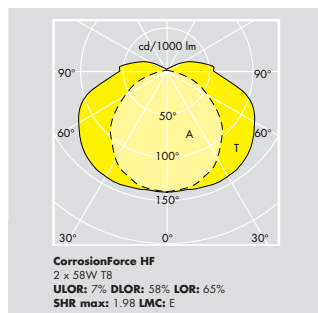

Specifikationer


Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
CorrosionForce med akrylskærm				
PM II AKRYL 1X18W CP IP67 TW	FD	G13	1,8	40.24318.431017
PM II AKRYL 1X18W HF IP67 TW*	FD	G13	1,8	40.24318.431277
PM II AKRYL 2X18W CP IP67 TW	FD	G13	2,3	40.24318.431048
PM II AKRYL 2X18W HF IP67 TW*	FD	G13	2,0	40.24318.431307
PM II AKRYL 1X36W CP IP67 TW	FD	G13	2,8	40.24318.431024
PM II AKRYL 1X36W HF IP67 TW*	FD	G13	2,5	40.24318.431284
PM II AKRYL 2X36W CP IP67 TW	FD	G13	4,1	40.24318.431055
PM II AKRYL 2X36W HF IP67 TW*	FD	G13	3,2	40.24318.431314
PM II AKRYL 1X58W CP IP67 TW	FD	G13	3,7	40.24318.431031
PM II AKRYL 1X58W HF IP67 TW*	FD	G13	3,0	40.24318.431291
PM II AKRYL 2X58W CP IP67 TW	FD	G13	5,4	40.24318.431062
PM II AKRYL 2X58W HF IP67 TW*	FD	G13	3,7	40.24318.431321
PM II AKRYL 2X58W HF E1 IP67 TW	FD	G13	3,2	73.19870.247488
PM II AKRYL 2X28W T5 HF IP67 TW	FDH	G5	2,7	73.19870.246511
PM II AKRYL 2X49W T5 HF IP67 TW	FDH	G5	3,7	73.19870.246467
PM II med akrylskærm, low loss forkobling				
PM II AKRYL 2X36W CP IP67 TW**	FD	G13	3,6	40.24318.434162
PM II AKRYL 2X58W CP IP67 TW**	FD	G13	5,3	40.24318.434186

Tilbehør

REFLECTOR 1X36W	2,0	73.19870.251546
REFLECTOR 1X58W	2,2	73.19870.251553
REFLECTOR 2X36W/2X28W	2,4	73.19870.250501
REFLECTOR 2X58W/2X35W	3,1	73.19870.250518
STEEL CLIPS (10 PCS.) STÅLCLIPS, 10 STK	0,3	73.19870.249468
BRACKET KIT OVS60 ALUZINK KONSOL 60 MM	0,1	73.19870.020692
LINFASTE SYRAF PMII OPHÆNG F/HORISONTAL WIRE	0,1	73.19870.287859

HF - Elektronisk forkobling, CP - Konventionel forkobling med kondensator, TW - Gennemfortrådet
 * - D-mærke godkendt, ** - D-mærke godkendt, B1 low loss forkobling, E1 - 1 times nødlys

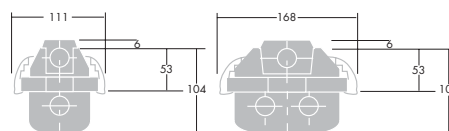

	Totallængde	Centerafstand mellem mont.huller
18W	673	450
36W	1283	660
58W	1583	900
70W	1848	1000

Air France restaurant, Roissy, FR

