






# Corsa 200

	TC-DEL (FSQ)	G24q	18-26W
	TC-TEL (FSM)	GX24q	18-32W
	HIT (HT)	G12	35-150W
EN 60598 EN 605982.22 (Horizontal)			
	IP20		

Et omfattende udvalg af moderne downlights, der er designet, så de passer til de fleste applikationer



Corsa 200 TC-D Horizontal (indbygningshøjde = 152 mm)



Corsa 200 TC-T Horizontal (indbygningshøjde = 142 mm)



Corsa 200 HL TC-D horizontal (indbygningshøjde = 100 mm)



Corsa 200 V Power (indbygningshøjde = 209 mm)

- Velegnet i kontorer, gangarealer, receptioner og showrooms
- Plug&Play versioner for enkel og hurtig installation
- Et bredt udvalg af dekorativt tilbehør
- IP54 afskærmning med hærdet glas (kan ikke anvendes sammen med andet tilbehør)
- Corsa 200 H og 200 HL er optaget på El-Sparefondens positivliste over energirigtige armaturer
- Mange varianter - også med lille indbygningsdybde
- Versioner med 3 timers permanent nødlys
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller digital dæmpbar forkobling (HFD)
- Højeffektive facetterede reflektorer med sølvanodiseret finish
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Corsa familien

## Udførelse

Corsa 200H og Corsa 200H GST, Corsa 200H L og Corsa 200H L GST

El-udstyrsboks og ben udført i zinkbehandlet stål og sort polycarbonat.

Armaturring: Hvid polycarbonat.  
Reflektor: Poleret aluminium med sølvanodiseret finish.

Clips: Rustfrit stål.

Decorring: Udført i aluminium hvid eller krom - bestilles separat eller leveres sammen med dekorativt tilbehør.

Corsa 200V HIT

Udført i støbt aluminium og sort polycarbonat, ben af zinkbehandlet stål.

Beskyttelsesglas: Aluminium decorring, hvid eller krom med 3 mm hærdet glas.

Clips: Rustfrit stål.

Reflektor: Poleret aluminium med sølvanodiseret finish.

**Installation/Montering**

Corsa 200H og Corsa 200H GST

Indbygges i nedhængt loft ved hjælp af tre justerbare fjederbeslag monteret på benene.

TC-DEL versioner: 1-65 mm loftstykkelser.

TC-TEL versioner: 1-55 mm loftstykkelser.

Udskæring Ø195 mm.

Læg over el-udstyr kan let afmonteres.

Corsa 200H L og Corsa 200H L GST

Indbygges i nedhængt loft ved hjælp af tre justerbare fjederbeslag monteret på benene.

1-15 mm loftstykkelser - i bløde lofter 1-20 mm. TC-TEL versioner:

1-55 mm loftstykkelser.

Udskæring Ø195 mm.

Læg over el-udstyr kan let afmonteres.

Corsa 200H og 200H L

Tilsluttes 5x2x2,5 mm<sup>2</sup> indstiksklemrække.

Beskyttelseslåg og aflastning clipses efterfølgende over klemrække og tilledning.

Mulighed for sløjfning.

Plug&Play versioner er forsynet med GST 18/5 stik for hurtig installation uden brug af værktøj.

Ved sløjfning af GST versioner anvendes T-kobling.


Corsa 200V HIT

Indbygges i nedhængt loft ved hjælp af tre justerbare fjederbeslag monteret på benene.


1-40 mm loftstykkelser.

Udskæring Ø195 mm.

Separat el-udstyr (OM-PAK) med stikforbindelse og 0,40 m ledning mellem downlight og el-udstyr.

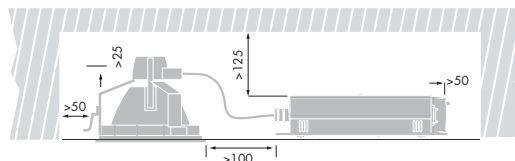






Corsa 200 HIT: Ved indbygning i loft skal ovenstående afstande til brandbart materiale respekteres.

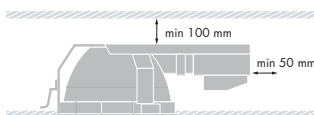


Corsa 200 TC-DEL og TC-TEL, horisontal og Low versioner: Må monteres direkte i brandbart materiale.

Dette gælder dog ikke 2x26W, hvor ovenstående afstande skal respekteres.




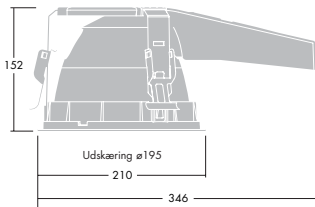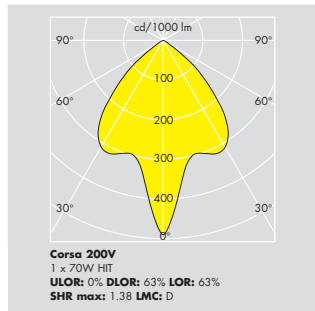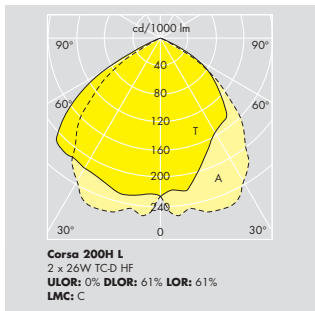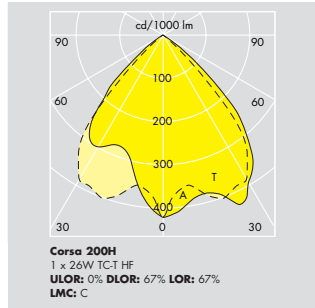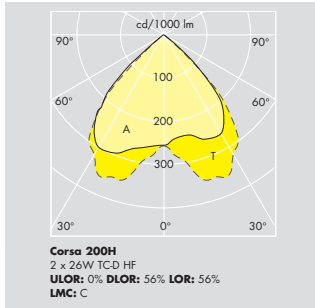

Corsa 200 H TC-D horizontal

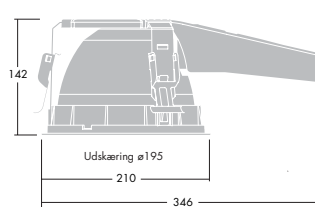


Corsa 200 H TC-T horizontal

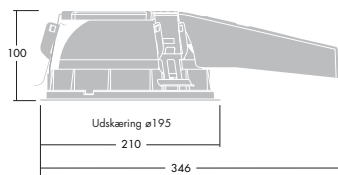

Corsa 200 HL TC-D horizontal



Nedlys batteri

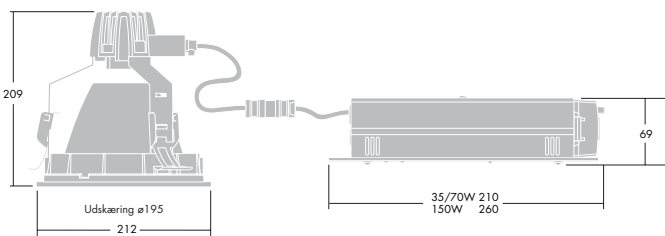

Corsa 200 V HIT vertikal

## Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Corsa 200H TC-D HF</b>				
CORSA 200H 1x18W TC-DEL HF	FSQ	G24q-2	1,0	57.03491.168789
CORSA 200H 1X18W TC-DEL HF GST5	FSQ	G24q-2	1,0	57.03491.168123
CORSA 200H 1x26W TC-DEL HF	FSQ	G24q-3	1,0	57.03491.168802
CORSA 200H 1X26W TC-DEL HF GST5	FSQ	G24q-3	1,0	57.03491.168147
CORSA 200H 2x18W TC-DEL HF	FSQ	G24q-2	1,1	57.03491.168796
CORSA 200H 2X18W TC-DEL HF GST5	FSQ	G24q-2	1,1	57.03491.168130
CORSA 200H 2x26W TC-DEL HF	FSQ	G24q-3	1,1	57.03491.168819
CORSA 200H 2X26W TC-DEL HF GST5	FSQ	G24q-3	1,1	57.03491.168154
<b>Corsa 200H TC-D HFD</b>				
CORSA 200H 1x18W TC-DEL HFD	FSQ	G24q-2	1,0	57.03491.168826
CORSA 200H 1X18W TC-DEL HFD GST5	FSQ	G24q-2	1,0	57.03491.168161
CORSA 200H 1x26W TC-DEL HFD	FSQ	G24q-3	1,0	57.03491.168840
CORSA 200H 1X26W TC-DEL HFD GST5	FSQ	G24q-3	1,0	57.03491.168185
CORSA 200H 2x18W TC-DEL HFD	FSQ	G24q-2	1,1	57.03491.168833
CORSA 200H 2X18W TC-DEL HFD GST5	FSQ	G24q-2	1,1	57.03491.168178
CORSA 200H 2x26W TC-DEL HFD	FSQ	G24q-3	1,1	57.03491.168857
CORSA 200H 2X26W TC-DEL HFD GST5	FSQ	G24q-3	1,1	57.03491.168192
<b>Corsa 200H TC-D HF/HFD m/nedlys</b>				
CORSA 200H 1x18W TC-DEL HF E3	FSQ	G24q-2	2,6	57.03491.949838
CORSA 200H 1x26W TC-DEL HF E3	FSQ	G24q-3	2,7	57.03491.949852
CORSA 200H 2x18W TC-DEL HF E3	FSQ	G24q-2	2,7	57.03491.949845
CORSA 200H 2x26W TC-DEL HF E3	FSQ	G24q-3	2,7	57.03491.949869
CORSA 200H 2x26W TC-DEL HFD E3R	FSQ	G24q-3	2,8	57.03491.949876
<b>Corsa 200HL LOW TC-D HF</b>				
CORSA 200H L 1x18W TC-DEL HF	FSQ	G24q-2	0,9	57.03491.168925
CORSA 200H L 1X18W TC-DEL HF GST5	FSQ	G24q-2	1,0	57.03491.168307
CORSA 200H L 1x26W TC-DEL HF	FSQ	G24q-3	0,9	57.03491.168949
CORSA 200H L 1X18W TC-DEL HF GST5	FSQ	G24q-2	1,0	57.03491.168321
CORSA 200H L 2x18W TC-DEL HF	FSQ	G24q-2	0,9	57.03491.168932
CORSA 200H L 2X18W TC-DEL HF GST5	FSQ	G24q-2	1,0	57.03491.168314
CORSA 200H L 2x26W TC-DEL HF	FSQ	G24q-3	0,9	57.03491.168956
CORSA 200H L 2X26W TC-DEL HF GST5	FSQ	G24q-3	1,0	57.03491.168338
<b>Corsa 200HL LOW TC-D HFD</b>				
CORSA 200H L 1x18W TC-DEL HFD	FSQ	G24q-2	0,9	57.03491.168963
CORSA 200H L 1X18W TC-DEL HFD GST5	FSQ	G24q-2	1,0	57.03491.168345
CORSA 200H L 1x26W TC-DEL HFD	FSQ	G24q-3	0,9	57.03491.168987
CORSA 200H L 1X26W TC-DEL HFD GST5	FSQ	G24q-3	1,0	57.03491.168369
CORSA 200H L 2x18W TC-DEL HFD	FSQ	G24q-2	0,9	57.03491.168970
CORSA 200H L 2X18W TC-DEL HFD GST5	FSQ	G24q-2	1,0	57.03491.168604
CORSA 200H L 2x26W TC-DEL HFD	FSQ	G24q-3	0,9	57.03491.168994
CORSA 200H L 2X26W TC-DEL HFD GST5	FSQ	G24q-3	1,0	57.03491.168376
<b>Corsa 200H TC-T HF</b>				
CORSA 200H 1x18W TC-TEL HF	FSM	GX24q-2	1,0	57.03491.168864
CORSA 200H 1X18W TC-TEL HF GST5	FSM	GX24q-2	1,0	57.03491.168208
CORSA 200H 1x26W TC-TEL HF	FSM	GX24q-3	1,0	57.03491.168871
CORSA 200H 1X26W TC-TEL HF GST5	FSM	GX24q-3	1,0	57.03491.168239
CORSA 200H 1x32W TC-TEL HF	FSM	GX24q-3	1,0	57.03491.168888
CORSA 200H 1X32W TC-TEL HF GST5	FSM	GX24q-3	1,0	57.03491.168246
<b>Corsa 200HL LOW TC-D HF m/nedlys</b>				
CORSA 200H L 1x18W TC-DEL HF E3	FSQ	G24q-2	2,6	57.03491.949883
CORSA 200H L 1x26W TC-DEL HF E3	FSQ	G24q-3	2,7	57.03491.949913
CORSA 200H L 2x18W TC-DEL HF E3	FSQ	G24q-2	2,7	57.03491.949890
CORSA 200H L 2x26W TC-DEL HF E3	FSQ	G24q-3	2,7	57.03491.949937
<b>Corsa 200H TC-T HFD</b>				
CORSA 200H 1x18W TC-TEL HFD	FSM	GX24q-2	1,0	57.03491.168895
CORSA 200H 1X18W TC-TEL HFD GST5	FSM	GX24q-2	1,0	57.03491.168260
CORSA 200H 1x26W TC-TEL HFD	FSM	GX24q-3	1,0	57.03491.168901
CORSA 200H 1X26W TC-TEL HFD GST5	FSM	GX24q-3	1,0	57.03491.168284
CORSA 200H 1x32W TC-TEL HFD	FSM	GX24q-3	1,0	57.03491.168918
CORSA 200H 1X32W TC-TEL HFD GST5	FSM	GX24q-3	1,0	57.03491.168291
<b>Corsa 200V HIT</b>				
CORSA 200V 1x35W HIT G12 CP	HT	G12	1,5	57.03491.949470
CORSA 200V 1x70W HIT G12 CP	HT	G12	1,5	57.03491.949494
CORSA 200V 1x150W HIT G12 CP	HT	G12	1,5	57.03491.949500
<b>Ledninger &amp; stik</b>				
START LEAD 3M GST18i 5X1,5			0,5	40.15573.670532
CONNECT LINK 3M GST18i 5X1,5			0,6	40.15573.641396
T-CONNECTOR PLUG GST18i 3X5P			0,1	57.03491.948220

HF - Elektronisk forkobling, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital, E3 - Integreret 3 timers nedlys