






# Corsa 245

 TC-TEL (FSM)	GX24q	18-57W
 HIT-DE (MD)	Rx7s	70-150W
EN 60598 EN 60598.2.2 (Horizontal)		
	IP20	 

Et omfattende udvalg af moderne downlights, der er designet, så de passer til de fleste applikationer



Corsa 245 H TC-T horizontal (indbygningshøjde = 153 mm)



Corsa 245 HIT (indbygningshøjde = 200 mm)



- Velegnet til kontorer i åbent plan samt i højloftede lokaler
- Effektiv belysning, der muliggør et konsekvent designtema også ved store variationer i monteringshøjden
- Alle varianter i én armaturstørrelse
- Et bredt udvalg af dekorativt tilbehør
- IP54 afskærmning med hærdet glas (kan ikke anvendes sammen med andet tilbehør)
- Corsa 245 H HIT er optaget på El-Sparefondens positivliste over energirigtige armaturer
- Nøddlys versioner med 3 timers kapacitet, med stik og fatning for enkel installation
- Fås med elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller digital dæmpbar forkobling (HFD)
- Sikring i klemrækken
- Højeffektive facetterede reflektorer med sølvanodiseret finish
- IP54 glas velegnet til brug med nøddlys versioner
- Se familiegalleriet s. 14 og få et komplet overblik over Corsa familien

## Udførelse

Corsa 245H og Corsa 245H GST

El-udstyrsboks og ben udført i zinkbehandlet stål og sort polycarbonat.

Armaturring: Hvid polycarbonat.  
Reflektor: Poleret aluminium med sølvanodiseret finish.

Clips: Rustfrit stål.

Decorring: Udført i aluminium hvid eller krom - bestilles separat eller leveres sammen med dekorativt tilbehør.

## Corsa HIT

Udført i støbt aluminium og sort polycarbonat, ben af zinkbehandlet stål.

Beskyttelsesglas: Aluminium decorring, hvid eller krom med 3 mm hærdet glas.

Clips: Rustfrit stål.

Reflektor: Poleret aluminium med sølvanodiseret finish.

# Corsa 245

	TC-TEL (FSM)	GX24q	18-57W
	HIT-DE (MD)	Rx7s	70-150W
EN 60598 EN 60598.2.22 (Horisontal)			
	IP20		

## Installation/Montering

### Corsa 245H

Indbygges i nedhængt loft ved hjælp af tre justerbare fjederbeslag monteret på benene. 1-40 mm loftstykkelser.

Udskæring Ø240 mm.

Låg over el-udstyr kan let afmonteres.

Tilsluttes 5x2x2,5 mm<sup>2</sup> indstiksklemrække. Beskyttelseslåg og aflastning clipses efterfølgende over klemrække og tilledning. Mulighed for sløjfning.

Plug&Play versioner er forsynet


med GST 8/5 stik for hurtig installation uden brug af værktøj. Ved sløjfning af GST versioner anvendes T-kobling.

### Corsa HIT


Indbygges i nedhængt loft ved hjælp af tre justerbare fjederbeslag monteret på benene. 1-40 mm loftstykkelser.

Udskæring Ø240 mm.


Separat el-udstyr (OM-PAK) med stikforbindelse og 0,40 m ledning mellem downlight og el-udstyr.

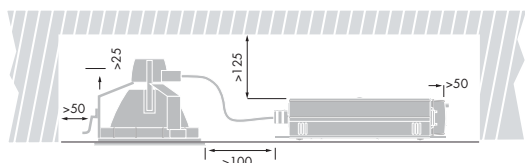

Corsa 245 HIT: Ved indbygning i loft skal ovenstående afstande til brandbart materiale respekteres

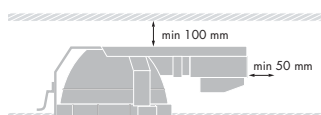


Corsa 245 TC-TEL: Må monteres direkte i brandbart materiale. Dette gælder dog ikke 2x32W og 2x42W, hvor ovenstående afstande skal respekteres

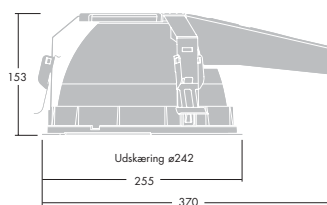


Corsa 245 Horizontal




Ekstern nedbelysningsboks

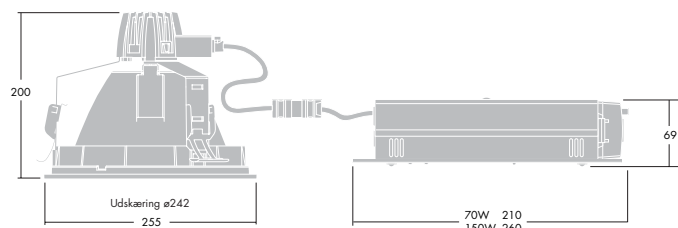

Corsa 245 Power og versioner med nedlys

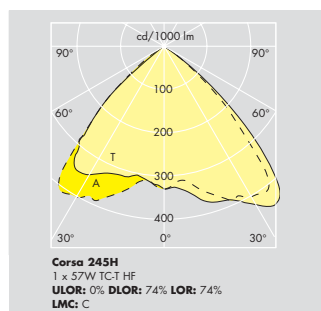

Corsa 245H  
1 x 57W TC-T HF  
ULOR: 0% DLOR: 74% LOR: 74%  
LMC: C

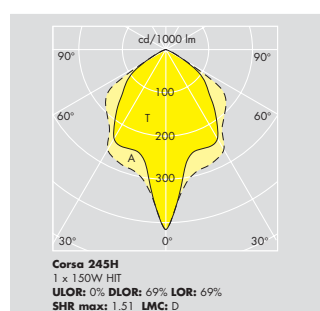

Corsa 245H  
1 x 150W HF  
ULOR: 0% DLOR: 69% LOR: 69%  
SHR max: 1.51 LMC: D

## Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Corsa 245H TC-T HF</b>				
CORSA 245H 1x26/32/42W TC-TEL HF	FSM	GX24q-3/4	1,3	57.03491.169007
CORSA 245H 1X26/32/42W TC-TEL HF GST5	FSM	GX24q-3/4	1,3	57.03491.168383
CORSA 245H 1x57W TC-TEL HF	FSM	GX24q-5	1,3	57.03491.168628
CORSA 245H 1X57W TC-TEL HF GST5	FSM	GX24q-5	1,3	57.03491.168413
CORSA 245H 2x18W TC-TEL HF	FSM	GX24q-2	1,4	57.03491.168635
CORSA 245H 2X18W TC-TEL HF GST5	FSM	GX24q-2	1,4	57.03491.168420
CORSA 245H 2x26W TC-TEL HF	FSM	GX24q-3	1,4	57.03491.168642
CORSA 245H 2X26W TC-TEL HF GST5	FSM	GX24q-3	1,4	57.03491.168437
CORSA 245H 2x32W TC-TEL HF	FSM	GX24q-3	1,4	57.03491.168659
CORSA 245H 2X32W TC-TEL HF GST5	FSM	GX24q-3	1,4	57.03491.168444
CORSA 245H 2x42W TC-TEL HF	FSM	GX24q-4	1,4	57.03491.168666
CORSA 245H 2X42W TC-TEL HF GST5	FSM	GX24q-4	1,4	57.03491.168451

<b>Corsa 245H TC-T HF m/nødlys</b>				
CORSA 245H 1x26W TC-TEL HF E3	FSM	GX24q-3	2,7	57.03491.949951
CORSA 245H 2x18W TC-TEL HF E3	FSM	GX24q-2	2,6	57.03491.949968
CORSA 245H 2x26W TC-TEL HF E3	FSM	GX24q-3	2,7	57.03491.949982
CORSA 245H 2x32W TC-TEL HF E3	FSM	GX24q-3	2,7	57.03491.949999
CORSA 245H 2x42W TC-TEL HF E3	FSM	GX24q-4	2,7	57.03491.950001

<b>Corsa 245H TC-T HFD</b>				
CORSA 245H 1x26W TC-TEL HFD	FSM	GX24q-3	1,3	57.03491.168673
CORSA 245H 1X26W TC-TEL HFD GST5	FSM	GX24q-3	1,3	57.03491.168468
CORSA 245H 1x32W TC-TEL HFD	FSM	GX24q-3	1,3	57.03491.168697
CORSA 245H 1X32W TC-TEL HFD GST5	FSM	GX24q-3	1,3	57.03491.168475
CORSA 245H 1x42W TC-TEL HFD	FSM	GX24q-4	1,3	57.03491.168703
CORSA 245H 1X42W TC-TEL HFD GST5	FSM	GX24q-4	1,3	57.03491.168482
CORSA 245H 1x57W TC-TEL HFD	FSM	GX24q-5	1,3	57.03491.168710
CORSA 245H 1X57W TC-TEL HFD GST5	FSM	GX24q-5	1,3	57.03491.168499
CORSA 245H 2x18W TC-TEL HFD	FSM	GX24q-2	1,4	57.03491.168727
CORSA 245H 2X18W TC-TEL HFD GST5	FSM	GX24q-2	1,4	57.03491.168505
CORSA 245H 2x26W TC-TEL HFD	FSM	GX24q-3	1,4	57.03491.168734
CORSA 245H 2X26W TC-TEL HFD GST5	FSM	GX24q-3	1,4	57.03491.168512
CORSA 245H 2X32W TC-TEL HFD	FSM	GX24q-3	1,4	57.03491.168741
CORSA 245H 2X32W TC-TEL HFD GST5	FSM	GX24q-3	1,4	57.03491.168529
CORSA 245H 2x42W TC-TEL HFD	FSM	GX24q-4	1,4	57.03491.168758
CORSA 245H 2X42W TC-TEL HFD GST5	FSM	GX24q-4	1,4	57.03491.168536

<b>Corsa 245H Power</b>				
CORSA 245H 1x70W HIT-DE CP	MD	Rx7s	2,0	57.03491.949517
CORSA 245H 1x150W HIT-DE CP	MD	Rx7s	2,0	57.03491.949524

## Ledninger & stik

START LEAD 3M GST18i 5X1,5	0,5	40.15573.670532
CONNECT LINK 3M GST18i 5X1,5	0,6	40.15573.641396
TCONNECTOR PLUG GST18i 3X5P	0,1	57.03491.948220

HF - Elektronisk forkobling, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital



Wieland T-stik



Wieland connector