

Danube

De afrundede sider og den lave dybde giver Danube en karakteristisk slank profil



- Vælg mellem to størrelser
- Opal polycarbonat afskærmning med flad front
- Versioner med tre timers integreret nødlys
- Stort udvalg af versioner med kompaktlystofrør
- Fås med konventionel eller elektronisk forkobling uden dæmp (HF), eller digital dæmpbar forkobling (HFD)
- IP65 til udendørs brug
- Se familiegalleriet s. 15 og få et komplet overblik over Rivers familien

	TC-S (FSD)	G23	9W
	TC-SEL (FSD)	2G7	9W
	TC-DEL (FSD)	G24q-2	18W
	TC-DEL (FSQ)	G24q-3	26W
	TC-DD (FSS)	GR8	28W
	TC-DDEL (FSS)	GR10q	38W
EN 55015: 2000 (EMC)			
EN 605982.22			
	(HF)		(NC/CP)
	IP65		CE

Udførelse

Armatur: Sprøjtetøbt polycarbonat, hvid.

Afskærmning: Opal polycarbonat.

Alternativ udførelse: Danube kan på forespørgsel leveres med halvskaerm eller lamelgitter i sort polycarbonat. Ligeledes kan Danube leveres i kvadratisk udførelse.

Installation/Montering


Uden- eller indendørs montering på væg eller loft. Det medfølgende Quick-Fix vægbeslag (QFB) fastgøres på væg eller loft med skruer i de 4 aflange huller (4,5 x 10 mm).

Tilslutning sker til 6x1,5 mm² klemrække gennem 2 stk. Ø20 mm tilslutningshuller.

Armaturhuset monteres hurtigt og nemt på vægbeslaget (QFB).

Armaturhuset kan frigøres fra vægbeslaget (QFB) ved hjælp af medfølgende plastinial (soft tool). Der er mulighed for sløjfning og synlig installation.



Godkendt til fælles adgangsveje.

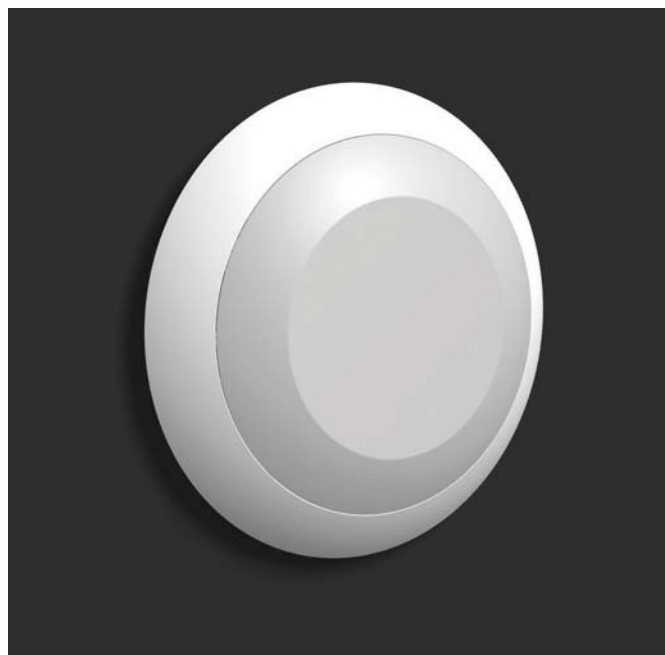




Specifikationer Leveres komplet med Quick Fix beslag, afstandsbeslag, plastlinial (soft tool) og lyskilde(r), farve 830

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Danube Lille R285, hvid				
DA 2X9W TC-SEL HF CL1 OP RD S WHI U830	FSD	2G7	0,9	50.18843.994290
DA 2X9W TC-S NC CL1 OP RD S WHI U830	FSD	G23	1,2	50.18843.994306
Danube Stor R415, hvid				
DA 2X18W TC-DEL HF CL1 OP RD L WHI U830	FSD	G24q-2	2,1	50.18843.994351
DA 2X26W TC-DEL HFD CL1 OP RD L WHI U83	FSD	G24q-3	1,9	50.18843.994375
DA 2X26W TC-DEL HF CL1 OP RD L WHI U830	FSD	G24q-3	1,9	50.18843.994382
DA 1X28W TC-DD CP CL1 OP RD L WHI U830	FSS	GR8	2,1	50.18843.994405
DA 1X38W TC-DDEL HF E3 CL1 OP RD L WHI L	FSS	GR10q	2,5	50.18843.994412
Reservedel - Quick Fix beslag (QFB)				
BULKHEAD ACCESS KIT FIX IP65			0,1	50.18843.358832
IP65 Beskyttelsescover til Quick Fix beslag				
BULKHEAD ACCESS IP COVER BOX			0,5	50.18843.995419
CP - Konventionel forkobling, HF - Elektronisk forkobling, HFD - Dæmpbar elektronisk forkobling, digital, E3 - Integreret 3 timers nødlys, NC - Ikke fasekompenseret				
CL I - Isolationsklasse I				



IP65 Beskyttelsescover til Quick Fix beslag således installationen kan foretages uden armatur



Quick Fix beslag

