










Dyana

Unik belysning til bymiljøet i moderne design




Dyana 1		
 HST (ST)	E27/E40	70-150W
 HID (ST/MT)	E27/E40	70-150W
 HIT-CE (MT)	PGZ12	60-140W
Dyana 2		
 HST (ST)	E40	100-250W
 HID (ST/MT)	E40	100-250W
 HIT-CE (MT)	PGZ12	140W
EN 60598-2-3		
Ta -20/+35°C	IK10	
 IP66		

- Dyana kombinerer energi-effektivitet med godt lysudbytte og stor fleksibilitet i anvendelsesområdet
- Passer godt ind i det moderne bymiljøes gader, torve, gågader og tilsvarende miljøer
- Stilrent lavt design, der giver et minimalt vindfladeareal
- Enkel og bekvem vedligehold via ergonomisk udformede inderdele
- To størrelser giver mulighed for optimal tilpasning til forskellige projekter. Montagehøjde mellem 4 og 10 m
- Kombinerer høj virkningsgrad med overholdelse af EN13201
- Behageligt og blændfrit lys




Funktionalitet, energi og miljø

- Optiksystemet OPTIBLOC giver optimal lysudbytte og behageligt velafskærmet belysning
- Dyana har elektroniske forkoblinger til udladningslamper som kombinerer fordelene af lavt energiforbrug, lang levetid og mindre vedligehold
- Versioner med effektreducing (Power Reduction BP) eller dæmpning. Kræver ingen ekstra styreledninger ved anvendelse af Telea systemet
- Fås til moderne lyskilder som f.eks CosmoPolis
- Dyana opfylder kravene fra WEEE og RoHS. Aluminium, glas og plast er genanvendeligt
- Godkendt iht. EN13201 standarden

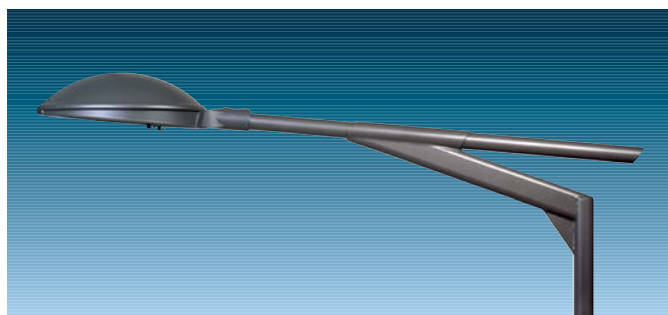





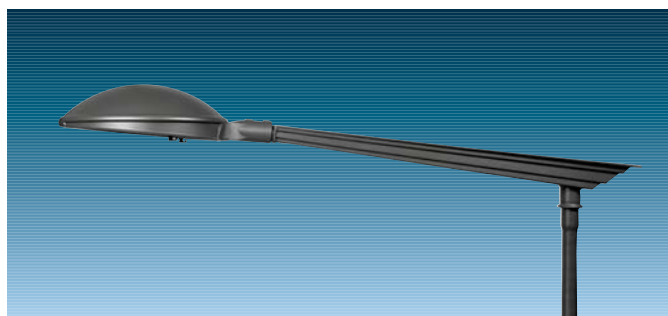




Arme og tilbehør i matchende design

Specialdesignede arme og monteringsbeslag er under udvikling. Kontakt Thorn Lighting for yderligere information. Dyana passer til Ø60 mm standardarme og master.



Dyana

Dyana 1			
	HST (ST)	E27/E40	70-150W
	HID (ST/MT)	E27/E40	70-150W
	HIT-CE (MT)	PGZ12	60-140W
Dyana 2			
	HST (ST)	E40	100-250W
	HID (ST/MT)	E40	100-250W
	HIT-CE (MT)	PGZ12	140W
EN 60598-2-3			
Ta -20/+35°C	IK10		
	IP66		CE

Udførelse

Armaturhus: Støbt aluminium, pulverlakeret antracit (Akzo 900).
 Top: Støbt aluminium, pulverlakeret antracit (Akzo 900).
 Afskærmning: Hærdet glas.
 Reflektor: Anodiseret ren-aluminium.
 El-udstyrsplade: Galvaniseret stål.
 Pakning: Silikone

Installation/Montering

Monteres på Ø60 mm mastetop eller mastearm. Armaturets indvendige dybde for montering af mast er 100 mm. Armaturet sikres med to skruer. Ved montering på mastetop kan armaturet kippes 0-10°, ved montering på arm 0°. Kabeltilgang for 8 mm til 13 mm ledning.
 Lyskildeskift uden brug af værktøj ved at åbne armaturhuset via 2 låse.
 El-udstyret er placeret i armaturet og kan skiftes uden brug af værktøj. Alle tilslutninger er forsynet med connector.



Let tilgang til el-udstyr og lyskilde



Automatisk frakobling



El-udstyr monteret ved hjælp af stikforbindelser



Optibloc system sikrer let tilgang og vedligehold



Tilgang til el-udstyr uden brug af værktøj



El-udstyrskomponenter er let udskiftelige



Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Fatnings-position	Vægt kg	EAN-Nr
Dyana 1					
DYANA 1 70W 230V HID CL2	ST/MT	E27	H2V4	9,8	34.13830.834856
DYANA 1 70W HID DGE CL2	ST/MT	E27	H2V4	9,2	34.13830.834955
DYANA 1 100W/BP HST DGE CL2	ST	E40	H2V4	9,3	34.13830.834726
DYANA 1 100W 230V HID CL2	ST/MT	E40	H2V4	10,2	34.13830.835044
DYANA 1 100W HID DGE CL2	ST/MT	E40	H2V4	9,3	34.13830.835068
DYANA 1 140W CPO-TW CL2	MT	PGZ12	H2V4	9,1	34.13830.834764
DYANA 1 150W 230V HID CL2	ST/MT	E40	H2V4	10,6	34.13830.835075
DYANA 1 150W HID DGE CL2	ST/MT	E40	H2V4	9,3	34.13830.835143
DYANA 1 150W/BP HST DGE CL2	ST	E40	H2V4	9,3	34.13830.834795
DYANA 1 60W CPO-TW CL2	MT	PGZ12	H2V4	9,1	34.13830.834825

Dyana 2					
DYANA 2 100W 230V HID CL2	ST/MT	E40	H0V4	12,7	34.13830.835358
DYANA 2 100W HID DGE CL2	ST/MT	E40	H0V4	11,9	34.13830.835372
DYANA 2 140W CPO-TW CL2	MT	PGZ12	H2V4	11,7	34.13830.835242
DYANA 2 150W/BP HST DGE CL2	ST	E40	H0V4	11,9	34.13830.835228
DYANA 2 150W 230V HID CL2	ST/MT	E40	H0V4	13,2	34.13830.835389
DYANA 2 150W HID DGE CL2	ST/MT	E40	H0V4	11,9	34.13830.835419
DYANA 2 250W 230V HID CL2	ST/MT	E40	H0V4	14,4	34.13830.835297
DYANA 2 250W HID DGE CL2	ST/MT	E40	H0V4	12,7	34.13830.835341
DYANA 2 250W/BP HST DGE CL2	ST	E40	H0V4	12,7	34.13830.835273

BP - Power reduction, DGE - Elektronisk forkobling
 HID - Konventionel forkobling til HIT og HST lyskilder
 Specialdesignede arme og monteringsbeslag er under udvikling.
 Kontakt Thorn Lighting for yderligere information.

