


Equator

 TC-TEL (FSM)	GX24q-1	13W
 TC-T (FSM)	GX24d-2	18W
 TC-TEL (FSM)	GX24q-2	18W
EN 60598	EN 55015	
IK08  IP44		Vandalklasse II

Designet er bygget op over to halvglober med "ækvator" som en lysende ring gennem midten. Equator fås som væglampe og som pullert.

Design: Arkitema

- Udendørs armatur for montage på væg eller stander
- Bestykes med kompaktlystofrør
- Godkendt til fælles adgangsveje
- Fås med konventionel eller elektronisk forkobling (HF)

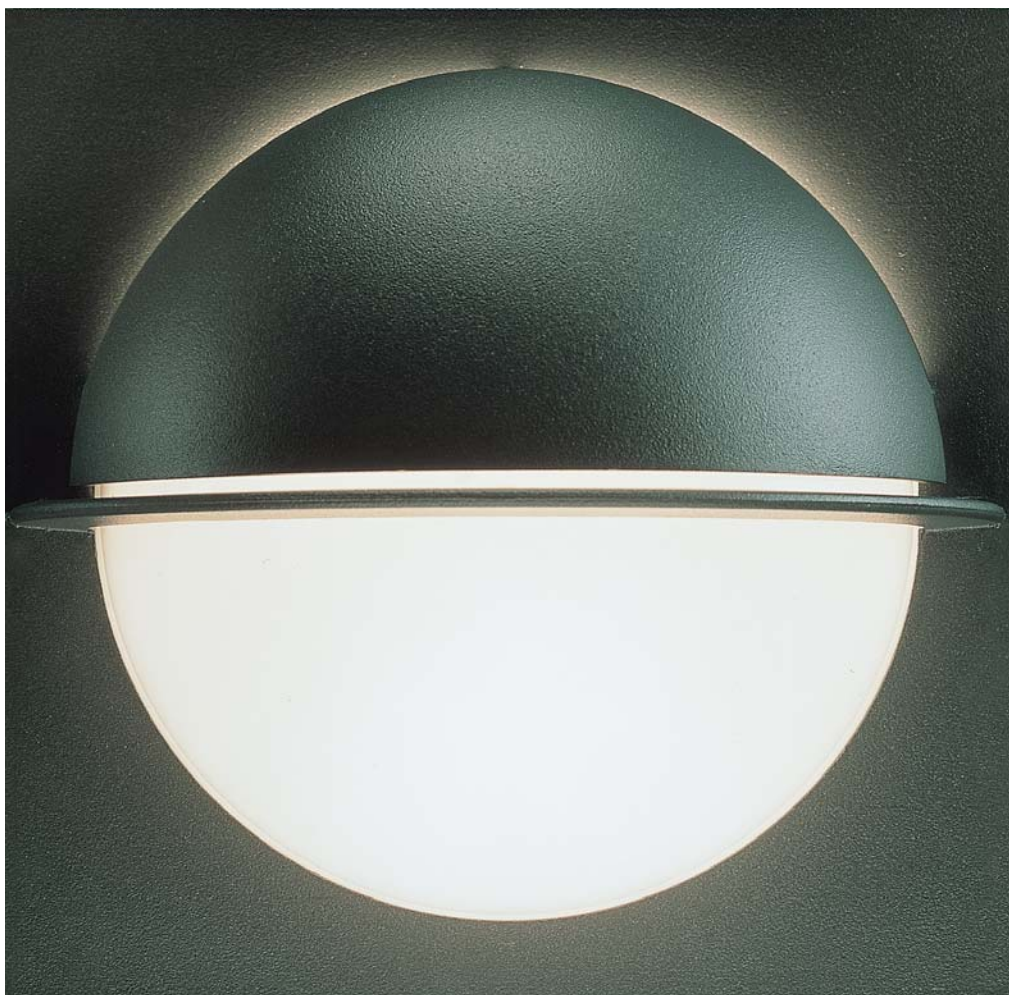

Udførelse

Equator Væg: Armatur og skilteplade: Støbt aluminium, pulverlakeret.

Afskærmning: Opal UV-stabil polycarbonat.

Equator Pullert: Lukket stander (S1000): Aluminium, pulverlakeret.

Åben stander (BS1000): Aluminiumprofil 60 x 20 mm, pulverlakeret.

Installation/Montering

Equator Væg: Monteres direkte på væg eller i stander som pullert.

Tilslutning: Tilsluttes 3x2,5 mm² klemrække i armatur, synlig eller skjult installation.

Equator Pullert: Leveres med jordanker for nedgravning.

Tilslutning: Tilsluttes 3x2,5 mm² klemrække i armatur. Mulighed for sløjfning i armatur. I den åbne stander kan kabel føres i profil til armatur.



Equator med lukket stander (S1000)



Equator på bøjlestander (BS1000)



Equator i hvid (WHI)



Specifikationer Lyskilder bestilles separat

Type	Ilcos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
Equator Væg				
EQUATOR 1X13W TC-T HF ANT	FSM	GX24q-1	0,5	57.03491.140648
EQUATOR 1X13W TC-T HF WHI	FSM	GX24q-1	0,5	57.03491.140655
EQUATOR 1X18W TC-T NC LGRY	FSM	GX24d-2	2,2	57.03491.134487
EQUATOR 1X18W TC-T HF ANT	FSM	GX24q-2	0,5	57.03491.140662
EQUATOR 1X18W TC-T HF WHI	FSM	GX24q-2	0,5	57.03491.140679
Equator Stander, antracit				
EQUATOR BOLLARD 1000 LUKKET STANDER			12,5	57.03491.134463
EQUATOR BOLLARD 1000 BØJLESTANDER			4,7	57.03491.134456
Equator Skilteplade				
SIGNPLATE SKILTEPLADE ANTRACIT			0,1	57.03491.134500
EQUATOR SKILTEPLADE HVID			0,1	57.03491.135125

HF - Elektronisk forkobling, ANT - Antracit, WHI - Hvid, NC - Ikke fasekompenseret
 LGRY - Lysegrå

