







# Gino Gulv & Bord

	QR-CB (HRG)	GU4	35W
	QR-CB (HRG)	GU5.3	50W
	QT-DE (HDG)	R7s	500W
	TC-F (FSS)	2G10	36W
EN 60598		EN 5515/EMC	
	Gino Gulv/Bord		Gino Gulv Uplight
IP20 Gino Gulv Uplight			

Tidsløse klassikere med Gino familiens bløde kurver og geometriske linier

Design: Bjarne Frost & Ole Jespersen

- Elegante bord og gulvlamper i tidløst design
- Leveres inklusiv 2 meter sort tilledning med stikprop og afbryder
- Versioner for halogen lyskilder er med integreret transformer
- Se familiegalieriet s. 15 og få et komplet overblik over Gino familien




## Udførelse

Armatúr: Hvidlakeret stálskærm. Stag og fodplade i børstet rustfrit stál. Hus i ekstruderet aluminium, sortlakeret.

## Installation/Montering

Tilslutning: Leveres med 2 meter tilledning med stikprop og påmonteret fodkontakt. Halogen versioner er med integreret elektronisk transformer. Gino Gulv Uplight for 36W kompaktlystofrør er forsynet med elektronisk forkobling uden dæmp (HF).

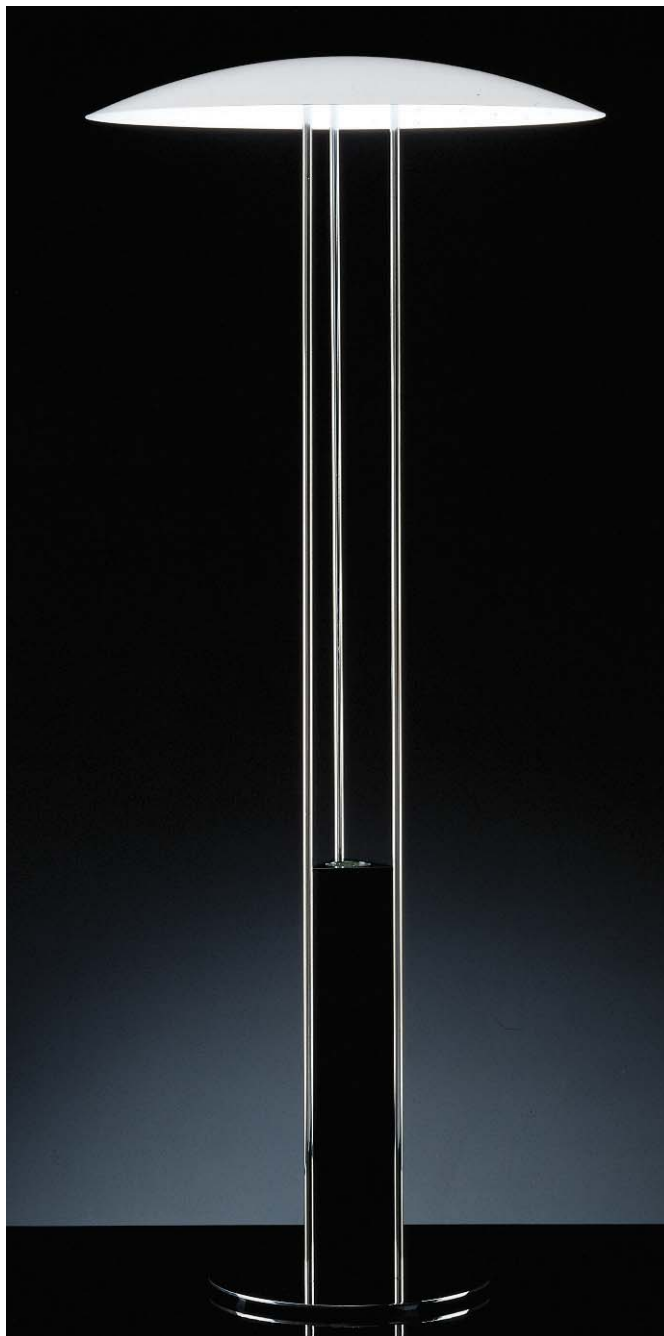

**Specifikationer** Lyskilder bestilles separat

Type	Icos kode	Sokkel	Vægt kg	EAN-Nr
<b>Gino Gulv Uplight, hvid</b>				
GINO F525 UP 1X500W QT-DE WHI	HDG	R7s	3,5	57.03491.109461
GINO F525 UP 2X36W TC-F HF WHI	FSS	2G10	11,5	57.03491.109485
<b>Gino Gulv, hvid</b>				
GINO F525 1X50W QR-CB GU5,3 TE WHI	HRG	GU5.3	5,3	57.03491.109423
<b>Gino Bord, hvid</b>				
GINO T415 1X35W QT HF WHI	HRG	GU4	3,8	57.03491.109416

